




FULCRA

A new dimension

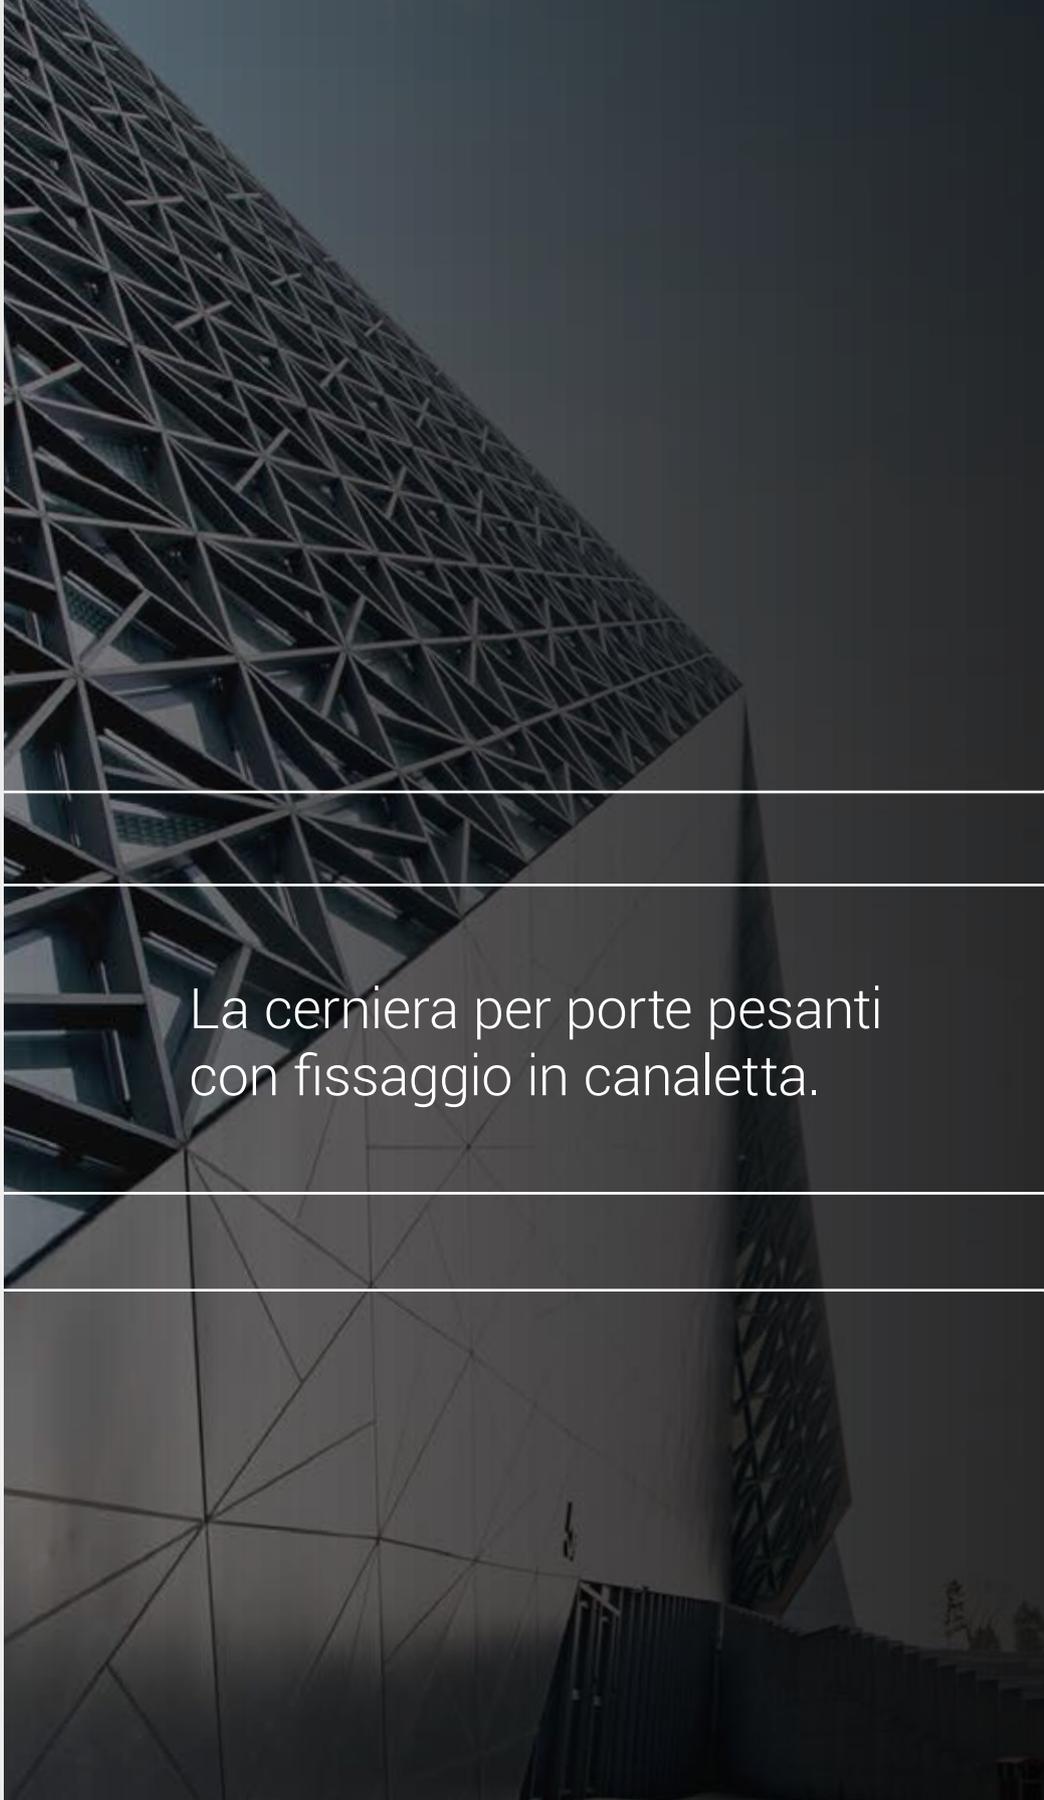

La cerniera per porte pesanti
con fissaggio in canaletta.

FULCRA SCOPRI IL VIDEO





Elevata capacita' di carico
certificata in accordo
con gli standard europei

Regolazioni 3D, laterale, altezza
e compressione tutte a bordo
cerniera e facilmente fruibili

Un innovativo sistema
di regolazione (brevettato)
rende la cerniera estremamente
stabile in ogni sua posizione

Perfetto allineamento delle parti
cerniera anche al massimo
dei campi di regolazione

Disponibile nelle finiture
verniciate ed anodizzate

FULCRA LE CARATTERISTICHE

SEMPLICE

Il fissaggio avviene senza alcuna lavorazione sui profili, mediante piastrini in acciaio inox da inserire in canaletta. **Il montaggio della cerniera e l'inversione della mano di apertura sono eseguibili quindi in pochi secondi.**



REGISTRABILE

Laterale = +/- 2 mm
Altezza = 0/+3 mm
Compressione = +/- 0,5 mm

Regolazione 3D mediante chiave a brugola, senza componenti aggiuntivi.



SOLIDA

Con Fulcra è possibile realizzare ante di peso fino a **120 kg con 2 cerniere** e fino a **150 kg con 3 cerniere**.



MARCATURA CE

La cerniera Fulcra è **testata per 200.000 cicli di apertura** in conformità con lo standard Europeo EN 1935:2004.



BREVETTATA

Sviluppo, design e produzione 100% Made in Italy.



FULCRA I PLUS

GAMMA FULCRA

FULCRA	Serie	LINEA 3D
00700	Camera europea	00568N
00701	R40	00571N
00702	Camera europea apertura esterna	00573N
00703	ALU 16	00575V

Disponibile grezza
oppure nelle finiture
verniciate
a polvere RAL,
ossidate
o nelle colorazioni
speciali TREND.

TREND



350 - Trend Cromosat



325 - Trend Nickelsat



410 - 9010 Bianco puro



530 - Grigio opaco



500 - RAL 9005 Nero

FULCRA LA GAMMA

A GLOBAL PARTNER



SCHLEGELGIESSE

MADE FOR THE FUTURE

GIESSE S.p.A.

Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia

Tel: +39 051 8850000 • Fax: +39 051 8850001 • email: info.it@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com



U0903000 - 09/2020