


FULCRA

A new dimension

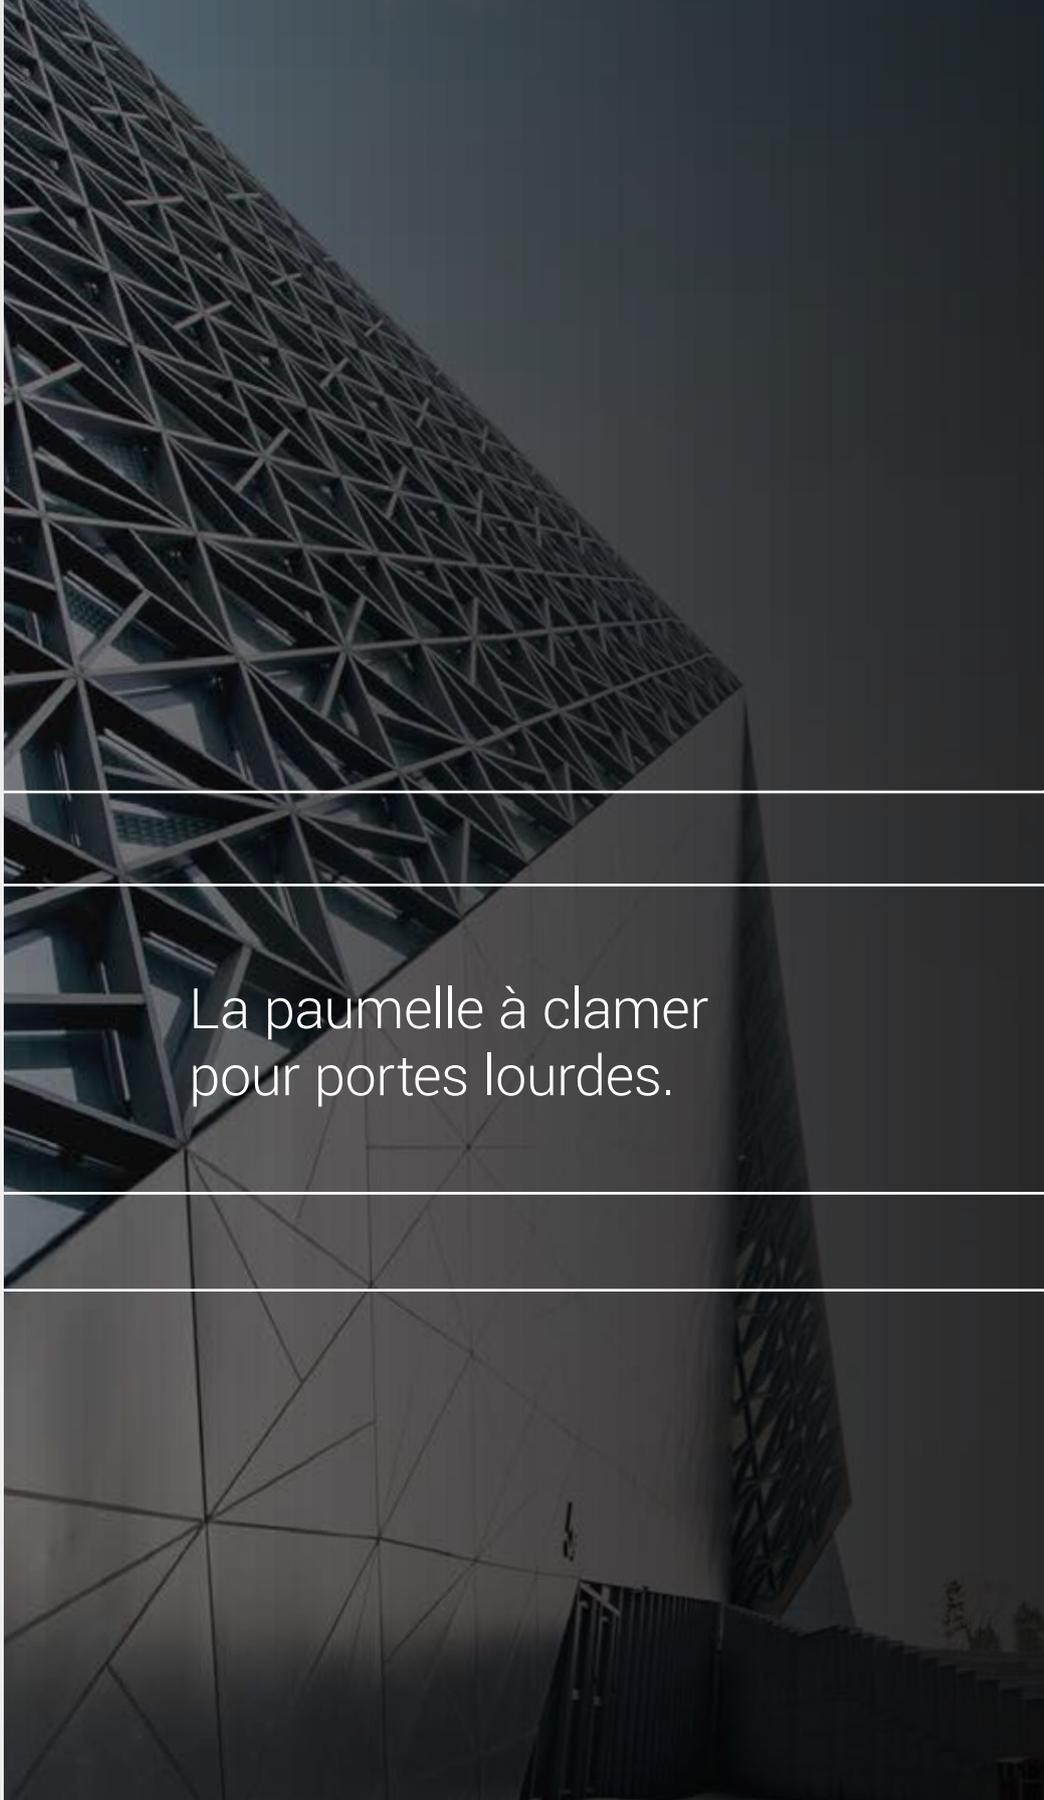

La paumelle à clamer
pour portes lourdes.

FULCRA DÉCOUVREZ LA VIDÉO





Capacité de charge élevée
certifiée selon les standards
européens

Réglages 3D, simples et rapides
sur la paumelle: latéral, hauteur et
compression

Un novateur système de réglage
(breveté) rend la paumelle
extrêmement stable dans toute
position

Alignement esthétique parfait
du corps de la paumelle même
au maximum des champs de
réglage

Disponible dans toutes les
finitions laquées et anodisées

FULCRA LES CARACTÉRISTIQUES

SIMPLE

Aucun usinage sur le profil n'est nécessaire, elle est fixée grâce à des contreplaques insérées dans la feuillure. **Le montage et l'inversion de main sont donc réalisables en quelques secondes.**



RÉGLAGE

Latéral = +/- 2 mm
Hauteur = 0/+3 mm
Compression = +/- 0,5 mm

Réglage 3D par clé allen, sans composants supplémentaires.



SOLIDE

Avec Fulcra il est possible de réaliser des ouvrants jusqu'à **120 kg avec 2 paumelles** et **150 kg avec 3 paumelles.**



MARCAGE CE

La paumelle Fulcra a **été testée à 200.000 cycles d'ouverture** selon la norme de référence EN 1935:2004.



BREVETÉE

Développement, design et production 100%
Made in Italy.



FULCRA POINTS FORTS

GAMME FULCRA

| FULCRA | Série | LINEA 3D |
|--------|------------------------------------|----------|
| 00700 | Gorge européenne | 00568N |
| 00701 | R40 | 00571N |
| 00702 | Gorge européenne ouverture externe | 00573N |
| 00703 | ALU 16 | 00575V |

Disponibile en brut
ou dans toutes
les finitions
laquées RAL,
oxydées o ou dans
les coloris spéciaux
TREND.

TREND



350 - Trend Cromosat



325 - Trend Nickelsat



410 - 9010 Blanc pur



530 - Gris mat



500 - RAL 9005 Noir

FULCRA GAMME

A GLOBAL PARTNER



SCHLEGELGIESSE


MADE FOR THE FUTURE

GIESSE S.p.A. - Branch Lyon

8 Chemin du Jubin, 69570 Dardilly – France

Tel: +33 4 78664750 • Fax: +33 4 78664751 • E-mail: info.fr@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com



U0903004 - 09/2020