


La Cámara Europea

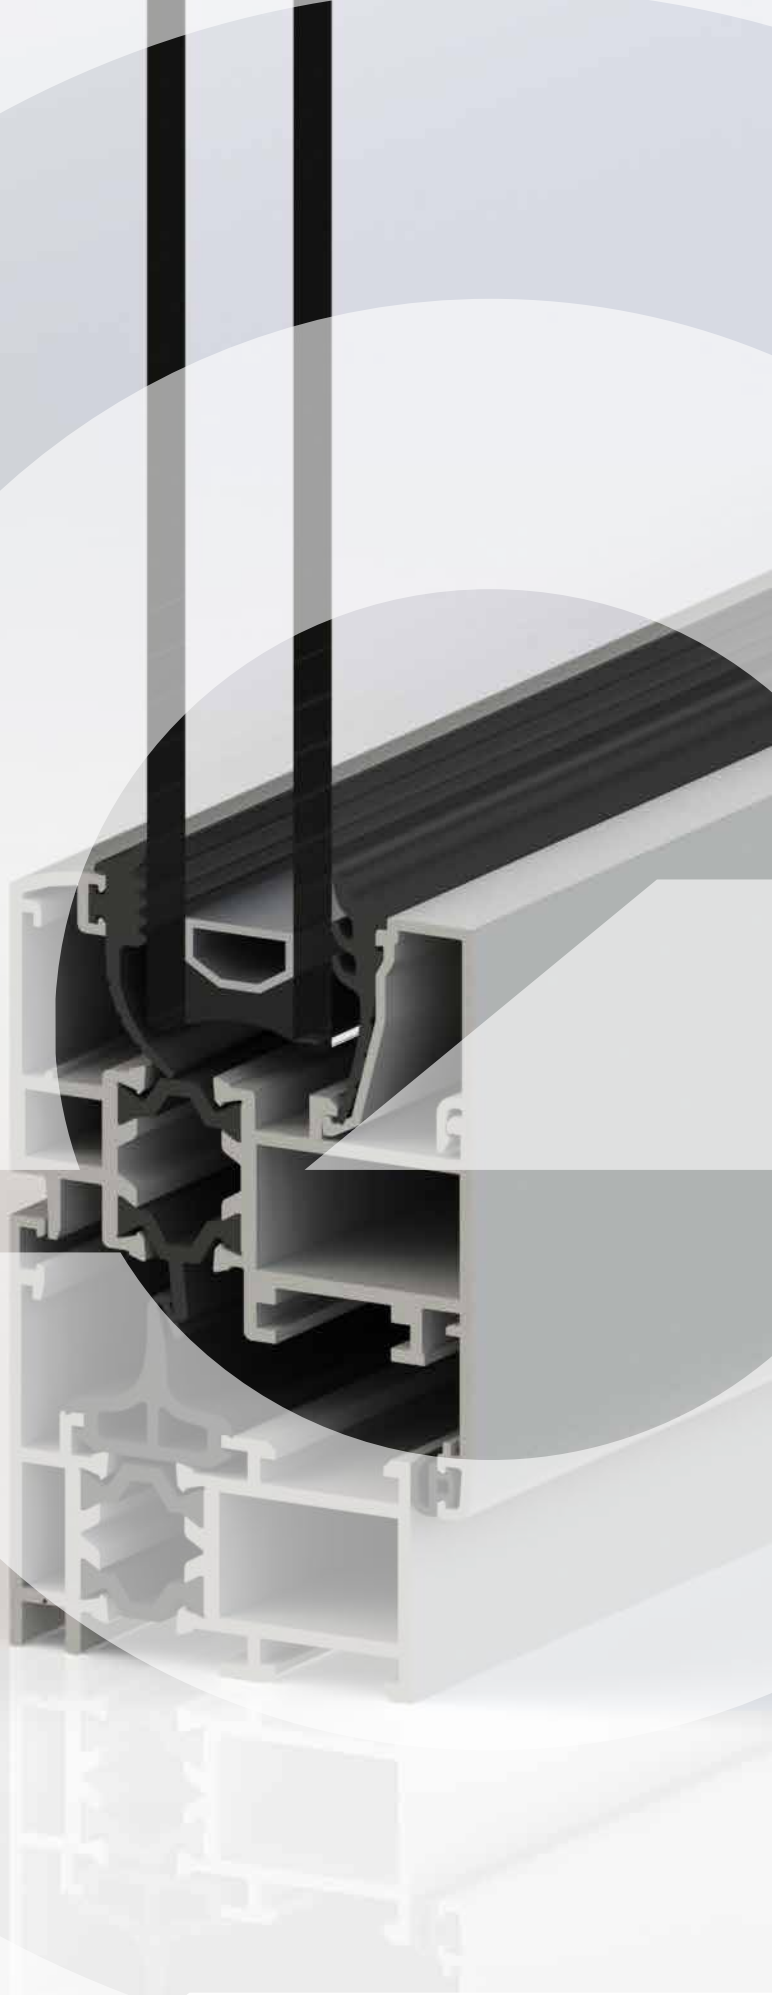

La Cámara Europea

Giese es el especialista de la Cámara Europea, concepto que ha revolucionado el mundo del cerramiento de aluminio y que sigue siendo la solución más apreciada por los instaladores de cerramientos. La Cámara Europea es el sistema más difundido y avanzado de perfil de hoja y perfil de marco con la aplicación de accesorios insertados en el canal.

Hasta los años 70, las ventanas de aluminio se mecanizaban como las de madera: se fresaban los perfiles, se colocaban dobles juntas de batiente y accesorios muy sencillos; no existía un cierre perimetral. Entre los años 70 y 80, el estudio de mejores prestaciones y la simplificación de los mecanizados, conjuntamente con la mejora de las tecnologías aplicadas a los accesorios y las juntas, llevaron a los fabricantes a una normalización de los perfiles. Hoy, la Cámara Europea ha sido elegida por las principales empresas internacionales del sector de los cerramientos como estándar de referencia para obtener las más altas prestaciones.



La Cámara Europea ofrece una serie de ventajas aplicativas que facilitan el trabajo del instalador de cerramientos.



Perfiles minimalistas

Sus características de durabilidad y versatilidad hacen del aluminio el material perfecto para cerramientos de diseño minimalista que también soportan grandes aberturas. El herraje oculto CHIC y las maniobras mínimalistas de SUPRA7 le permiten crear cerramientos minimalistas, garantizando estética, prestaciones frente a los agentes atmosféricos y altos pesos.



Simplicidad de montaje

La varilla de poliamida optimiza la producción, conecta todos los componentes sin necesidad de mecanizados aparatosos y permite transferir el movimiento de la cremóna a los puntos de cierre. Los accesorios pueden ser preensamblados y se instalan sin mecanizados especiales. Además es posible añadir puntos de cierre sobre todo el perímetro del cerramiento.



Cantidad de soluciones técnicas

Mayor variedad de soluciones técnicas en los perfiles. Más soluciones o posibilidades de configuración de cerramientos (diferentes formas, diferentes acabados, diferentes niveles de accesorio).



Aumento de las prestaciones

La junta con unión abierta sustituye la doble junta de batiente, garantizando un mejor cierre perimetral y, por lo tanto, una mayor prestación de estanqueidad al agua, al aire y al viento y también un alto aislamiento acústico.

La fuerza ejercida por la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cámara asegura un contacto perfecto de la junta central, mejorando la estanqueidad y permitiendo el drenaje continuo a través de los orificios de drenaje.



Menor coste del perfil

Ya no es necesario realizar fresados/mechanizados de adaptación sobre el perfil de la ventana. Los tiempos de mecanizado son extremadamente reducidos. La estandarización de los mecanizados con máquinas punzonadoras permite prescindir del fresado, por ejemplo para la fijación fácil, rápida y segura de las cremónas sobre el perfil.



Menor inversión en stock de almacén

Gracias a la varilla de poliamida GIESSE cortada a medida, no se necesitan kits específicos para cada tamaño de hoja. Con solo un kit básico de Oscilo Batiente CHIC, FUTURA o CLASSIC y algunos accesorios complementarios es posible crear cualquier tamaño de cerramiento. Tampoco hay necesidad de utillajes de montaje dedicados.



Sostenibilidad

Mayor sostenibilidad medioambiental por procesos de fabricación y destino de instalación. La producción de aluminio ahora hace uso del reciclaje aplicado a gran escala, que reduce en gran medida las emisiones de CO2 al medio ambiente y ahorra un 95% de la energía necesaria para producir aluminio nuevo.



North America



.....
www.amesburytruth.com

UK and Ireland



.....
www.erahomesecurity.com

International



.....
www.schlegelgiesse.com

Giese Group Iberia S.A.U.

Constitución 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), España
Tel: +34 93 6853600 | Fax: +34 93 6850261 | email: info.es@schlegelgiesse.com