

GS3000

ALZANTE SCORREVOLE







Indice

GS3000

Il sistema	4
Componenti	8

Maniglioni

Maniglioni Giesse	10
Maniglioni Reguitti	12

Guarnizioni

13

Codici

14

GS3000

IL SISTEMA

L'alzante scorrevole è la soluzione ideale per realizzare ampie specchiature, con ante di dimensioni e pesi elevati, con un sistema di chiusura multi-punto che offre una chiusura sicura ed efficace contro gli agenti atmosferici.



Grandi dimensioni

Disponibile per ante con peso fino a 400 Kg e altezza massima 3750 mm.



Affidabilità e durata

Testata a 25.000 cicli in accordo con la normativa EN13126-16:2008*.



Movimento fluido e silenzioso

Manovre e carrelli studiati per agevolare l'apertura e movimentazione dell'anta.



Versatile

Applicabile sulle serie di profilo più diffuse, grazie alla gamma di punti di chiusura e di spessori.



Design


Maniglioni in tre differenti estetiche e in numerose varianti di finitura. GS3000 è compatibile anche coi maniglioni Reguitti Inox.



Doppia versione

Nottolini applicati sul telaio (standard) o direttamente sull'asta di comando (plus).

Novità

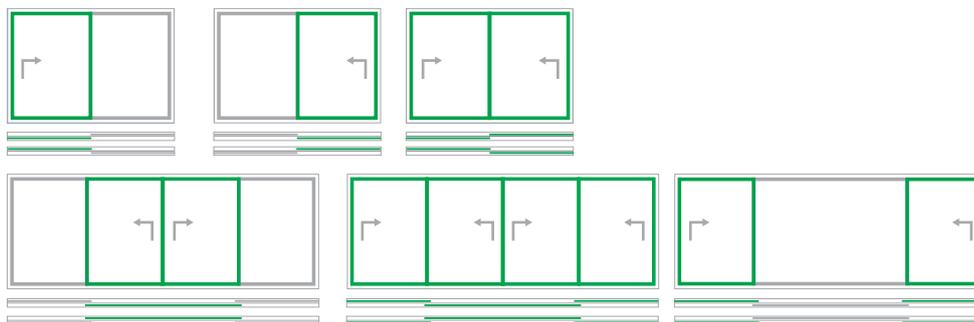

*Test eseguito su GS3000 versione standard con carrelli per ante fino a 300 Kg

Funzioni opzionali

- **Accessibilità**


La possibilità di utilizzare una soglia a pavimento ribassata calpestabile, secondo la norma sulle barriere architettoniche, assicura la massima accessibilità verso l'esterno.

- **Ricircolo d'aria**

La microventilazione opzionale è regolabile, in modo da garantire un flusso costante d'aria al variare delle dimensioni dell'infisso e della stanza. Minimizza la condensa e assicura l'apporto di aria fresca agli interni, senza compromettere la temperatura nella stanza.


- **Sicurezza per i bambini***

Sulle aste di comando GS3000 standard e plus può essere facilmente installata una molla studiata per ammortizzare la rotazione del maniglione durante l'abbassamento dell'anta, frenando il movimento e rendendo morbido il ritorno in posizione. Questo componente permette la movimentazione sicura della porta scorrevole da parte di qualsiasi utilizzatore, inclusi i bambini.

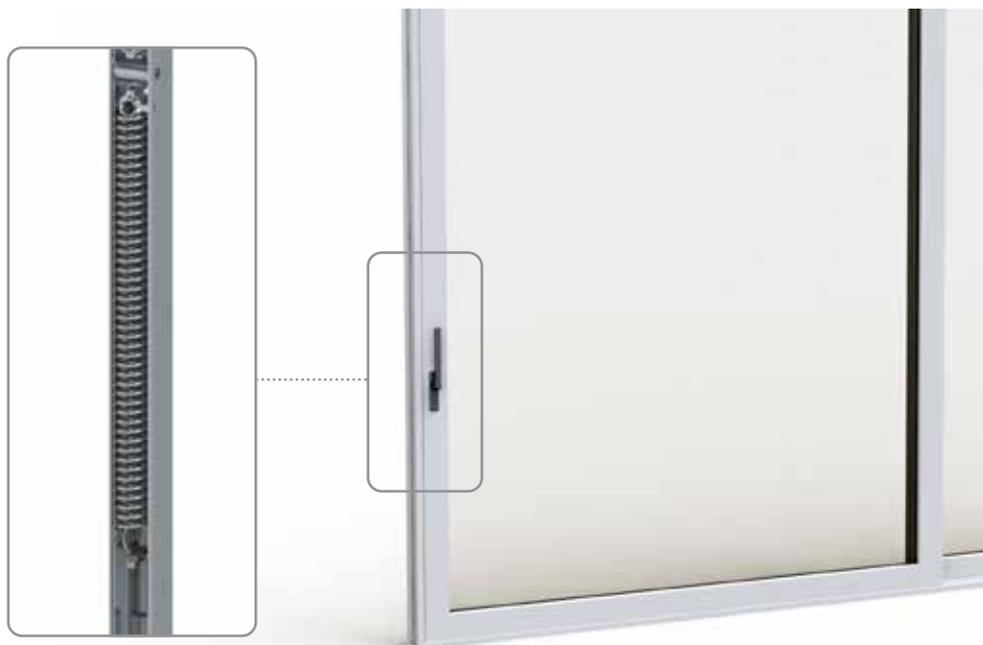


**Utilizzo consigliato per ante di peso superiore ai 150 kg*


	ANTE FINO A 400 KG	ANTE FINO A 150 KG
Larghezza anta	720 ÷ 3350 mm	600 ÷ 2400 mm
Altezza anta	1150 ÷ 3750 mm	1150 ÷ 3750 mm
Peso max anta	300 Kg (400 Kg con due carrelli supplementari)	150 Kg
Carrelli 300/22	Per cava con larghezza 22 mm e distanza dal binario 42 mm	×
Carrelli 150/22	×	Per cava con larghezza 22 mm e distanza dal binario 30 mm
Carrelli 150/18	×	Per cava con larghezza 22 mm e distanza dal binario 42 mm
Aste di comando	Aste con entrata 37,5 mm e 27,5 mm	Aste con entrata 37,5 mm e 27,5 mm
Maniglioni	Manico 240 mm, Interasse 80 mm Quadro 10 mm Versione singola e doppia con e senza predisposizione per cilindro	Manico 240 mm, Interasse 80 mm Quadro 10 mm Versione singola e doppia con e senza predisposizione per cilindro

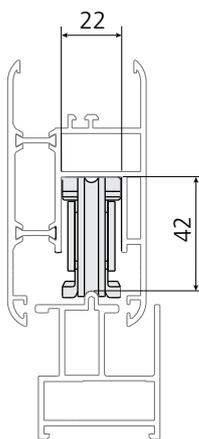

Carrelli 300/22

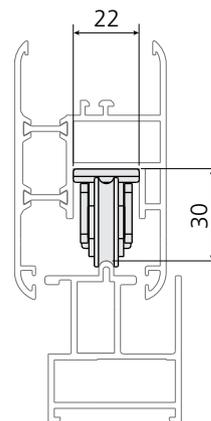

Carrelli 150/22

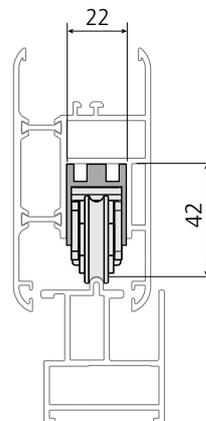

Carrelli 150/18

Carrelli

Dotati di ruote in nylon, rinforzate in fibra di vetro, per garantire la robustezza del sistema e la massima scorrevolezza dell'anta.

Kit carrelli per ante fino a 300 kg



Carrello supplementare
 - per ante fino a 400 kg
 (con due carrelli)
 - per ante con larghezza
 superiore ai 2500 mm e
 peso fino a 300 Kg
 (con un carrello)

Kit carrelli per ante fino a 150 kg



Aste di comando (versione standard e plus)

Corpo in alluminio e asta di scorrimento interna in acciaio inox.



Entrata 37,5 mm
 predisposta per cilindro
 (interasse di fissaggio 80
 mm)



Entrata 27,5 mm
 predisposta per cilindro
 (interasse di fissaggio 80
 mm)



Prolunga di copertura per
 ante con altezza fino a
 3750 mm

GS3000 Standard con incontri sull'asta



Standard da 13 a 16 mm




Regolabile da 13 a 25 mm



Con microventilazione




Per ante opposte

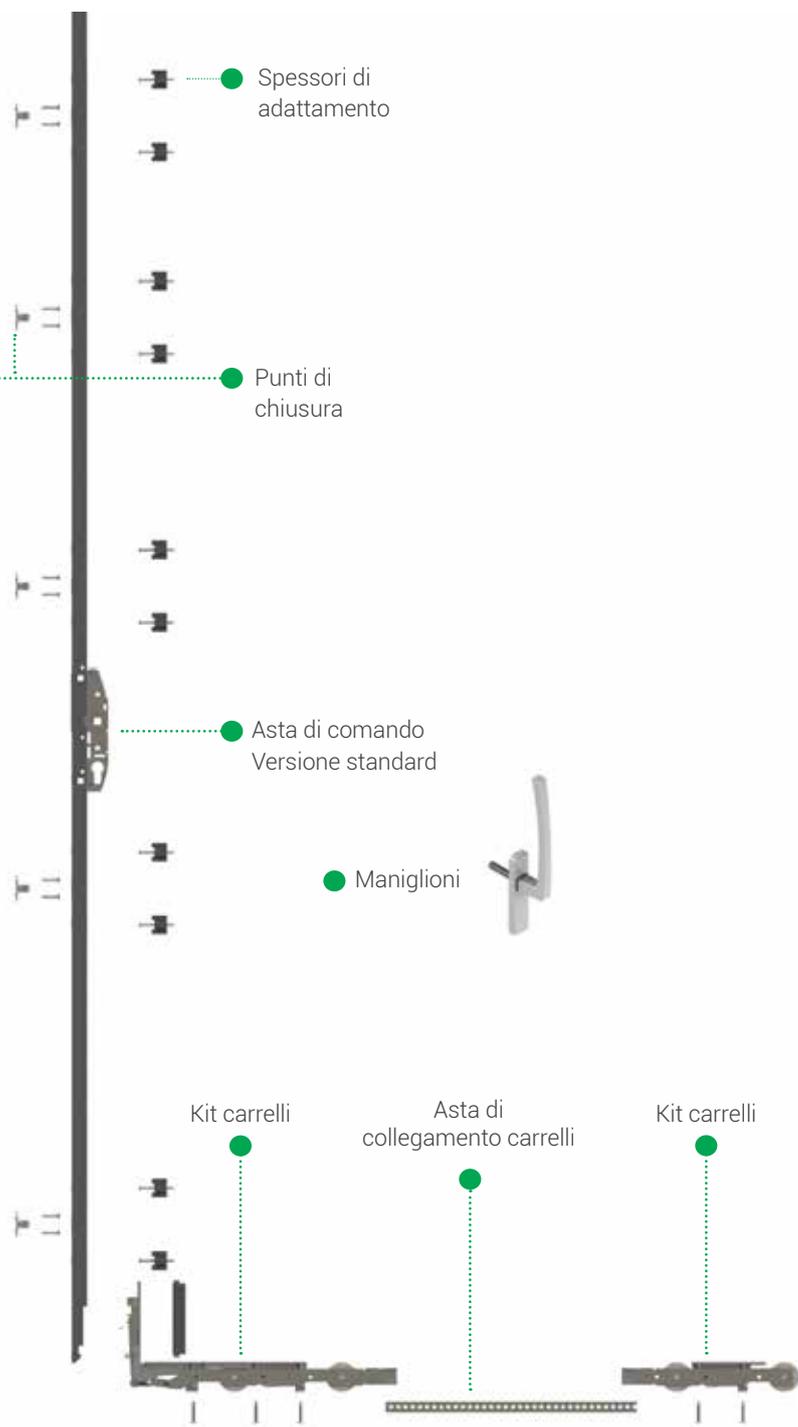


GS3000 Plus **Novità**

con incontri sul telaio

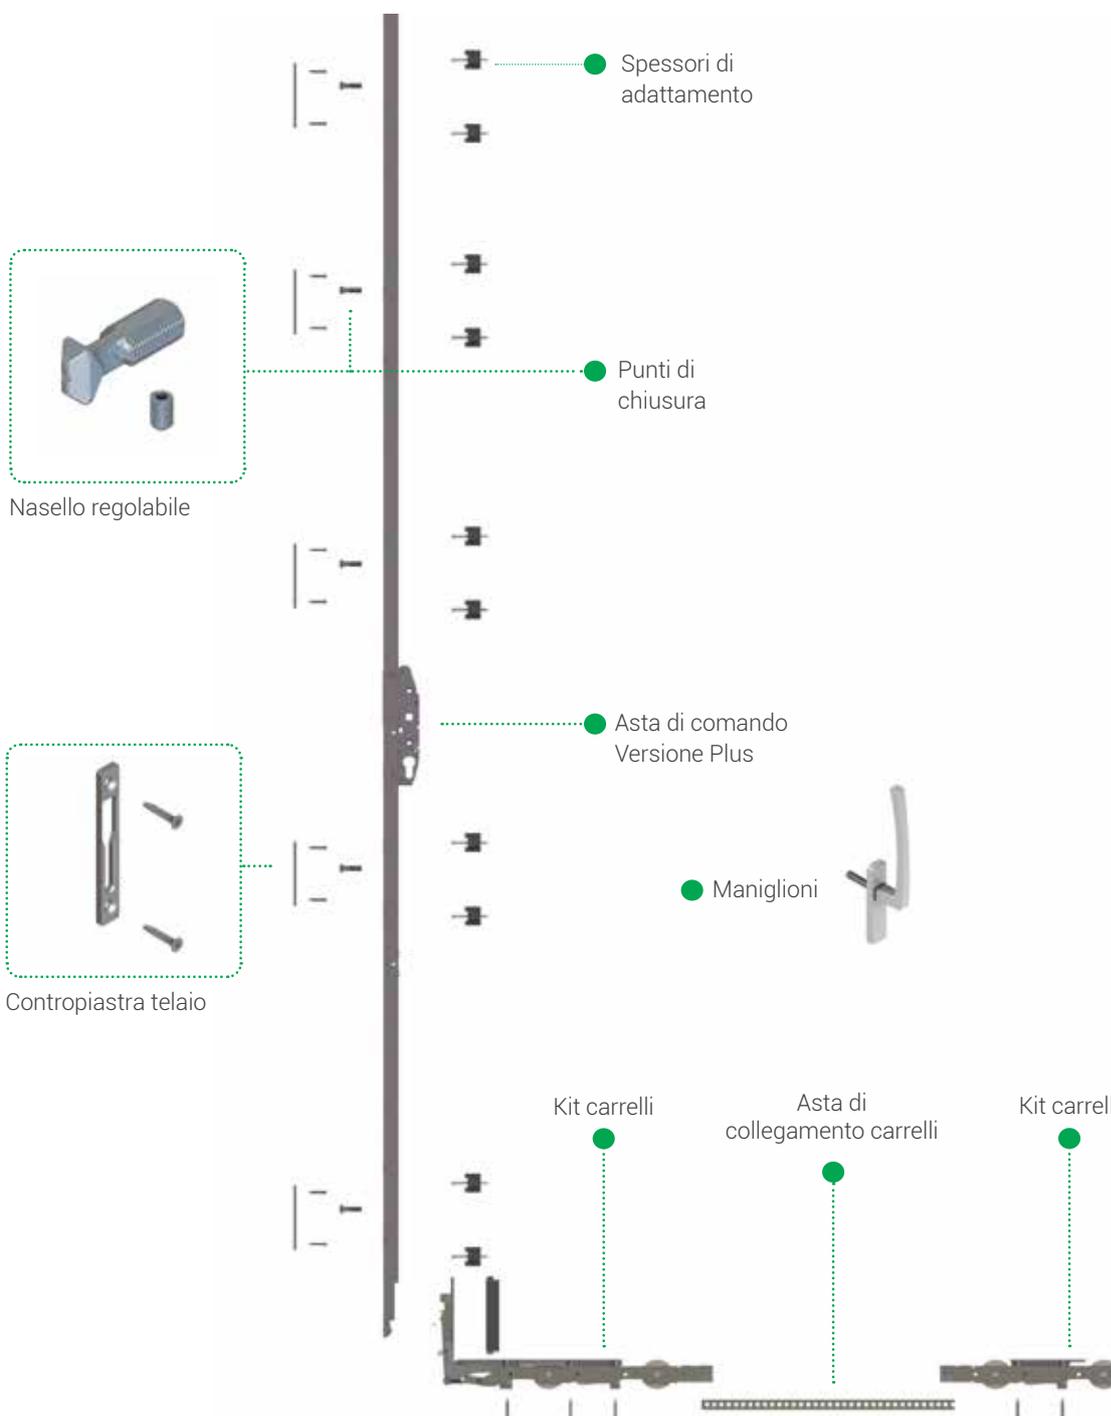

Maniglioni

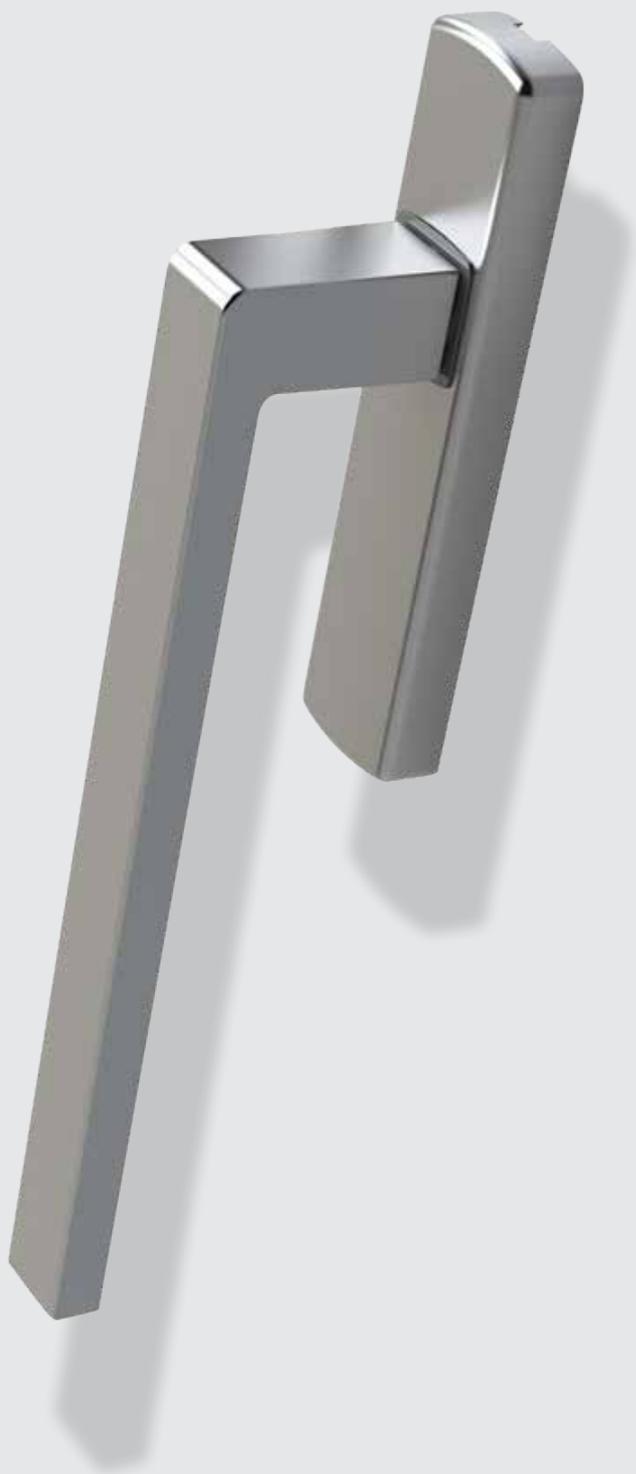

GS3000

Maniglioni

Guarnizioni

Codici

MANIGLIONI

Alzante scorrevole

Abbinati alle maniglie per finestre e porte dello stesso design (Asia, Kora e Prima), offrono un impatto estetico uniforme in tutti gli ambienti.

Tutti i maniglioni sono dotati di quadro 10 mm, interasse 80 mm e manico 240 mm.



Uso intensivo

Possono essere utilizzati su ante fino a 400 Kg



Trattamento Base Primer

Permette di verniciare autonomamente le maniglie nella finitura desiderata



Antigerm

Finitura antibatterica disponibile per le applicazioni in edifici pubblici come ospedali e scuole



Approfondimento

Scopri tutti i prodotti



Codice	Descrizione
0243701	Maniglione Prima, singolo
0243801	Maniglione Prima, singolo predisposto per cilindro
0243901	Maniglione doppio Prima, predisposto per cilindro
0244601	Maniglione Asia, singolo
02447	Maniglione Asia, singolo predisposto per cilindro
02448	Maniglione doppio Asia, predisposto per cilindro
0246801	Maniglione Kora, singolo
0246901	Maniglione Kora, singolo predisposto per cilindro
0247001	Maniglione doppio Kora, predisposto per cilindro
0799501	Vaschetta di traino esterna
03978	Tappo arresto anta
02979	Tappo arresto anta

MANIGLIONI

Alzante scorrevole

Oltre ai maniglioni Giesse, è possibile abbinare a GS3000 anche i maniglioni Regutti Inox per alzanti scorrevoli, per una più ampia scelta estetica.

GS3000

Maniglioni

Guarnizioni

Codici



Toledo



Uso intensivo

Possono essere utilizzati su ante fino a 400 Kg



3 finiture

Nero RAL 9005, Inox Satinato 316 L e
Inox PVD Gun Metal



Antigerm

Finitura antibatterica disponibile



Approfondimento

Scopri tutti i prodotti



Phoenix



Oslo



Stoccolma



Genève

GUARNIZIONI

Alzante scorrevole

Guarnizioni in schiuma di poliuretano Q-LON

L'esclusiva guarnizione Q-LON è realizzata con una speciale schiuma di poliuretano contenuta in una pellicola in polietilene resistente agli agenti atmosferici.

- Eccellente recupero dopo la compressione, anche a basse temperature
- La minore conducibilità termica sul mercato (0,04 W/m•K a 0° C)
- Bassa forza di compressione necessaria
- La pellicola esterna non viene alterata da vernici, detersivi e coloranti
- Elevate resistenza ad agenti atmosferici e raggi UV
- Eccezionali prestazioni di isolamento acustico
- Ampia gamma colori
- Disponibile versione Fire Retardant



Scopri tutti i prodotti



Guarnizioni a spazzola

Guarnizioni realizzate in filato di polipropilene (PP) vergine.

- Disponibili in diverse larghezze ed altezze
- Diverse densità a seconda del tipo di guarnizione, larghezza e distanza di montaggio
- Termofissaggio per il recupero dopo la compressione
- Pinne centrali e laterali per la massima tenuta all'aria
- Eccellente resistenza all'abrasione e all'accumulo statico
- Stabilizzato ai raggi UV e chimicamente inerte, per una estesa longevità
- Filato PP trattato con silicone per resistere all'acqua, al terriccio e alla muffa



Scopri tutti i prodotti



Guarnizioni estruse

Guarnizioni realizzate in una serie di materiali estrusi, possono essere combinate con guarnizioni in schiuma.

- Vastissima gamma di colori disponibili
- Tre differenti densità e materiali, per una performance ottimale
- Configurabili con geometrie dalle forme più semplici a quelle più specifiche



Scopri tutti i prodotti



Aste di comando con chiave, interasse 80 mm

Codice Plus	Codice Standard	Descrizione	Altezza	Entrata	Predisposizione molla di sicurezza	Pz.
07205	07105	Asta di comando Key	1700	37,5	no	1 pz
07206	07106	Asta di comando Key	1900	37,5	no	1 pz
07207	0710701	Asta di comando Key	2000	37,5	si	1 pz
07208	0710801	Asta di comando Key	2300	37,5	si	1 pz
07209	0710901	Asta di comando Key	2600	37,5	si	1 pz
07210	0711001	Asta di comando Key	3000	37,5	si	1 pz
07211	07133	Asta di comando Key	1700	27,5	no	1 pz
07212	07134	Asta di comando Key	1900	27,5	no	1 pz
07213	0713501	Asta di comando Key	2000	27,5	si	1 pz
07214	0713601	Asta di comando Key	2300	27,5	si	1 pz
07215	0713701	Asta di comando Key	2600	27,5	si	1 pz
07216	0713801	Asta di comando Key	3000	27,5	si	1 pz

Elementi opzionali

Codice	Descrizione	Pz.
07161	Prolunga di copertura asta	1 pz
07122	Molla di sicurezza	1 pz

Punti di chiusura

Codice Plus	Codice Standard	Descrizione	Pz.
	07149	Punto di chiusura fisso 13 ÷ 16 mm	5 pz
	07150	Punto di chiusura regolabile 13 ÷ 25 mm	10 pz
	07151	Punto di chiusura con microvent.	10 pz
	07152	Punto di chiusura per anta contrapposta	10 pz
07221		Contropiastra telaio	5 pz
07220		Nasello anta Plus	10 pz

Spessori di adattamento (versione standard e plus)


Codice	Descrizione	Composizione Kit	Dimensione	Pz.
07153	Kit spessori 11 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	11 mm	1 kit
07154	Kit spessori 14 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	14 mm	1 kit
07155	Kit spessori 16 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	16 mm	1 kit
07156	Kit spessori 18 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	18 mm	1 kit
07157	Kit spessori 21 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	21 mm	1 kit
07158	Kit spessori 23 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	23 mm	1 kit
07159	Kit spessori 25 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	25 mm	1 kit
07160	Kit spessori 30 mm	10 spessori anta + 1 spessore carrello	30 mm	1 kit
07123	Distanziale anta fissa (traverso inferiore)			50 pz

Kit carrelli (versione standard e plus)

Codice	Descrizione	Larghezza cava	Distanza anta/binario	Portata massima	Tipo di asta abbinabile	Pz.
07101	Kit carrelli 300/22	22 mm	42 mm	300 Kg	Abbinabile alle aste di comando con entrata 27,5 mm e 37,5 mm	1 kit
07102	Carrello centrale supplementare 300/22	22 mm	42 mm	300 kg 400 Kg	Con un carrello: per ante con larghezza > 2500 mm e portata massima 300 Kg Con due carrelli: per ante con portata massima 400 Kg	1 kit
07165	Kit carrelli 150/18	22 mm	42 mm	150 Kg	Abbinabile alle aste di comando con entrata 27,5 mm e 37,5 mm	1 kit
07166	Kit carrelli 150/22	22 mm	30 mm	150 Kg	Abbinabile alle aste di comando con entrata 27,5 mm e 37,5 mm	1 kit

Aste di collegamento carrelli (versione standard e plus)

Codice	Descrizione	Larghezza asta	Larghezza anta	Pz.
07146	Asta di collegamento carrelli 900	900 mm	600 ÷ 1500 mm	1 pz
07147	Asta di collegamento carrelli 1400	1400 mm	1501 ÷ 2000 mm	1 pz
07148	Asta di collegamento carrelli 1900	1900 mm	2001 ÷ 2500 mm	1 pz

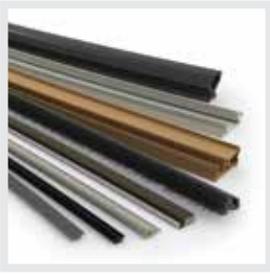

Schlegel

High performance sealing solutions



GIESSE

Innovative engineered hardware



REGUITTI

Italian design handles



JATEC

Timeless exclusive handles

