

Champion Plus

**Sistema multichiusura
per scorrevoli**

 **GIESSE**

CHAMPION PLUS

Sistema multichiusura

Il sistema ferramenta Champion Plus è la soluzione ideale per la chiusura multipunto di porte scorrevoli. La gamma di chiusure multiple Champion Plus è disponibile da 1 a 3 punti di chiusura, installabili sia su porte che finestre.



Resistenza alla trazione 200 kg

Champion Plus è stato testato raggiungendo valori di resistenza alla deformazione fino a 200 kg per ogni punto di chiusura.



Facile installazione

L'asta si fissa facilmente e velocemente al profilo mediante l'apposito kit di fissaggio.



Resistenza alla corrosione

I trattamenti superficiali utilizzati garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione (Classe 4 - EN 1670-2008).



Ampia Gamma

Le aste sono disponibili in diverse lunghezze, si adattano facilmente alle diverse dimensioni di finestre o porte.



Family feeling

Maniglie nello stesso stile delle cremonesi e maniglie Giesse utilizzate su altre finestre e porte.



Micro-ventilazione

Riduce al minimo la formazione di condensa e garantisce la fornitura di aria fresca senza compromettere la temperatura.



Anti falsa manovra

Impedisce al sistema di ritornare nella posizione di blocco, proteggendo così i componenti da urti accidentali.

CHAMPION PLUS 90 Novità!

ASTA MULTICHIUSURA PER PROFILI TAGLIO 90°

Ogni asta, a seconda del tipo di profilo scorrevole utilizzato, deve essere abbinata all'apposito kit di fissaggio (cfr. pagina 6).

Asta

- 1 Ampia gamma di Lunghezze disponibili:
600, 1000 (2 punti di chiusura)
1600 (3 punti di chiusura)
- 2 Entrata 15 mm
- 3 Naselli a gancio
- 4 Scatola e rotore in zama zincata con interasse di fissaggio 43 mm
- 5 Disponibile versione con predisposizione al cilindro Europeo (entrata 15 - lunghezza 1600)

Kit di fissaggio


- 7 Contropiastra
- 8 Spessori 2 mm e 1 mm
- 9 Dima di centraggio per viti

Naselli a gancio

Sezione ridotta e speciale contropiastra dotata di spessori per aumentare il campo di applicazione.
+2 mm di sormonto a seconda del verso di montaggio della contropiastra.



Vai alla
**scheda
tecnica**

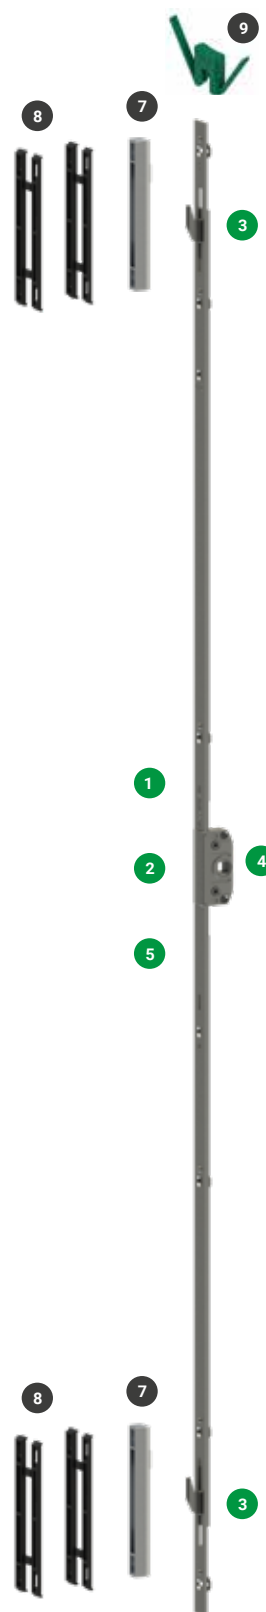

CHAMPION PLUS

ASTA MULTICHIUSURA PER PROFILI TAGLIO 45°

Ogni asta, a seconda del tipo di profilo scorrevole utilizzato, deve essere abbinata all'apposito kit di fissaggio (cfr. pagina 6). A richiesta può essere installato il dispositivo di anti-falsa manovra.

Asta

- 1 Ampia gamma di Lunghezze disponibili:
270 (1 punto di chiusura)
600, 1000 (2 punti di chiusura)
1600 e 1800 (3 punti di chiusura)
- 2 Entrata 7,5 o 15 mm
- 3 Perno anti-sollevamento in acciaio con ammortizzatore antiurto integrato
- 4 Scatola e rotore in zama zincata con interasse di fissaggio 43 mm
- 5 Nottolino in zama zincato
- 6 Disponibile versione con predisposizione al cilindro Europeo (entrata 15 - lunghezza 1800)

Kit di fissaggio

- 7 Incontro telaio
- 8 Adattatore per incontro telai
- 9 Incontro anti-sollevamento
- 10 Adattatore per asta

Dispositivo anti falsa-manovra (articolo venduto a parte)


- 11 Anti falsa-manovra
- 12 Incontro per anti falsa-manovra
- 13 Adattatore per incontro anti falsa-manovra

Dispositivo anti falsa manovra

Ad anta aperta impedisce al sistema di andare in posizione di chiusura, per proteggere i componenti da urti accidentali.



Vai alla
scheda
tecnica

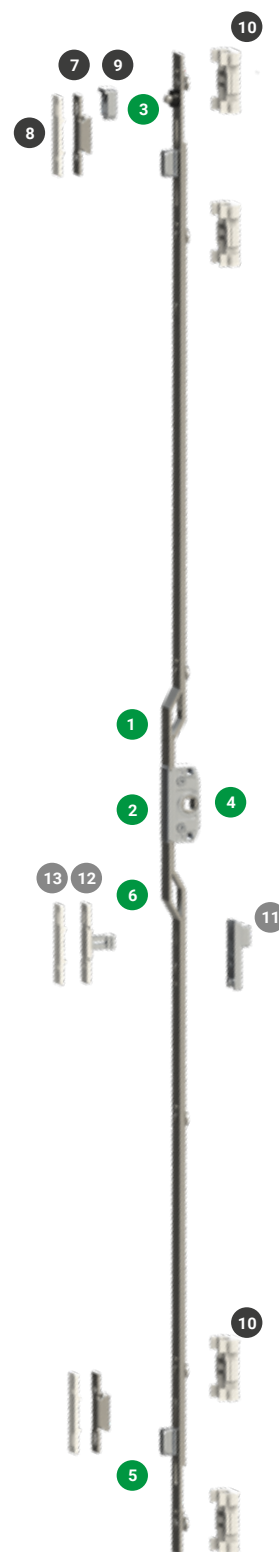

CHAMPION PLUS MICROVENT

ASTA MULTICHIUSURA PER PROFILI TAGLIO 45°

Ogni asta, a seconda del tipo di profilo scorrevole utilizzato, deve essere abbinata all'apposito kit di fissaggio (cfr. pagina 6).

Asta

- 1 Ampia gamma di Lunghezze disponibili:
600, 1000 (2 punti di chiusura)
1600 (3 punti di chiusura)
- 2 Entrata 7,5 o 15 mm
- 3 Perno anti-sollevamento in acciaio con ammortizzatore antiurto integrato
- 4 Scatola e rotore in zama zincata con interasse di fissaggio 43 mm
- 5 Nottolino in acciaio inox
- 6 Disponibile versione con predisposizione al cilindro Europeo (entrata 15 - lunghezza 1600)

Kit di fissaggio

- 7 Incontro telaio
- 8 Adattatore per incontro telaio
- 9 Incontro anti-sollevamento
- 10 Adattatore per asta
- 11 Incontro microventilazione
- 12 Adattatore per incontro microventilazione

Dispositivo di microventilazione


Ruotando la maniglia a 180° l'anta si apre solo di pochi millimetri, permettendo un flusso d'aria costante.



Vai alla
scheda
tecnica



Guarda
il video

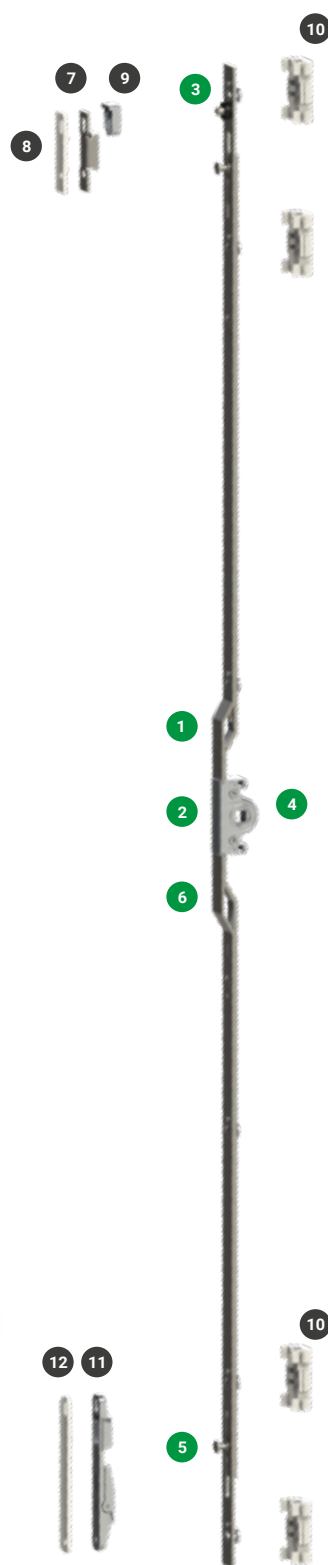

Champion Plus - aste

Codice	Taglio	Entrata	Predisposizione cilindro	Micro ventilazione	Altezza	Punti di chiusura	Dispositivo anti falsa manovra
--------	--------	---------	--------------------------	--------------------	---------	-------------------	--------------------------------

Champion Plus

0272000001	45°	7.5	×	×	270 mm	1	×
0272100001	45°	7.5	×	×	600 mm	2	02770
0272200001	45°	7.5	×	×	1000 mm	2	02770
0630900001	45°	7.5	×	×	1600 mm	3	02770
0272300001	45°	7.5	×	×	1800 mm	3	02770
0272400001	45°	15	×	×	270 mm	1	×
0272500001	45°	15	×	×	600 mm	2	02770
0272600001	45°	15	×	×	1000 mm	2	02770
0631000001	45°	15	×	×	1600 mm	3	02770
0272700001	45°	15	×	×	1800 mm	3	02770
0272800001	45°	15	✓	×	1800 mm	3	02770

Champion Plus Microvent

06334000	45°	7.5	×	✓	600 mm	2	×
06335000	45°	7.5	×	✓	1000 mm	2	×
06336000	45°	7.5	×	✓	1600 mm	3	×
06337000	45°	15	×	✓	600 mm	2	×
06338000	45°	15	×	✓	1000 mm	2	×
06339000	45°	15	×	✓	1600 mm	3	×
06340000	45°	15	✓	✓	1600 mm	3	×

Champion Plus 90

06327000	90°	15	×	×	600 mm	2	×
06328000	90°	15	×	×	1000 mm	2	×
06329000	90°	15	×	×	1600 mm	3	×
06330000	90°	15	✓	×	1600 mm	3	×



Kit di fissaggio





I kit di fissaggio contengono tutti gli elementi necessari per fissare l'asta Champion Plus al profilo anta e fissare gli incontri al profilo telaio.

A seconda dell'asta scelta è necessario abbinare al sistema di scorrimento uno specifico codice.

Per trovare il kit di fissaggio più adatto consultare la tabella applicativa tramite il QR-Codice qui riportato, visitare il sito Giesse o contattare il Servizio Tecnico.

Champion Plus - manovre

Finiture disponibili: base primer, colori RAL e le esclusive finiture "TREND" di fascia alta.
Massima resistenza alla corrosione: grado 5 secondo la norma europea EN 1670, per l'utilizzo in ambienti con condizioni climatiche severe.

				
	PRIMA	ASIA	KORA	ARIA
SUPRA7 martellina senza basetta	04155 Standard 04397 Doppia	04153 Standard 04395 Doppia	04154 Standard 04396 Doppia	04156 Standard 04398 Doppia
Martellina	02762 Standard 02763 Doppia	02415 Standard 02415 Doppia	00997 Standard 00998 Doppia	×
Martellina disassata	×	×	0099611 / 0099621 Standard 0304911 / 0304921 Piastrine lunghe	×

			
	Maniglie ad incasso	Maniglie esterne ad incasso	Maniglia ad incasso cieca per anta opposta
	02760 Standard 02761 Profili maggiorati	02764 Standard	02765 Standard



REGUITTI

Scopri le collezioni di martelline
Reguitti e **Reguitti inox**





Schlegel

High performance sealing solutions



GIESSE

Innovative engineered hardware



REGUITTI

Italian design handles



DATEC

Timeless exclusive handles

 **TYMAN**
International

GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com



U1031100
07/2024