


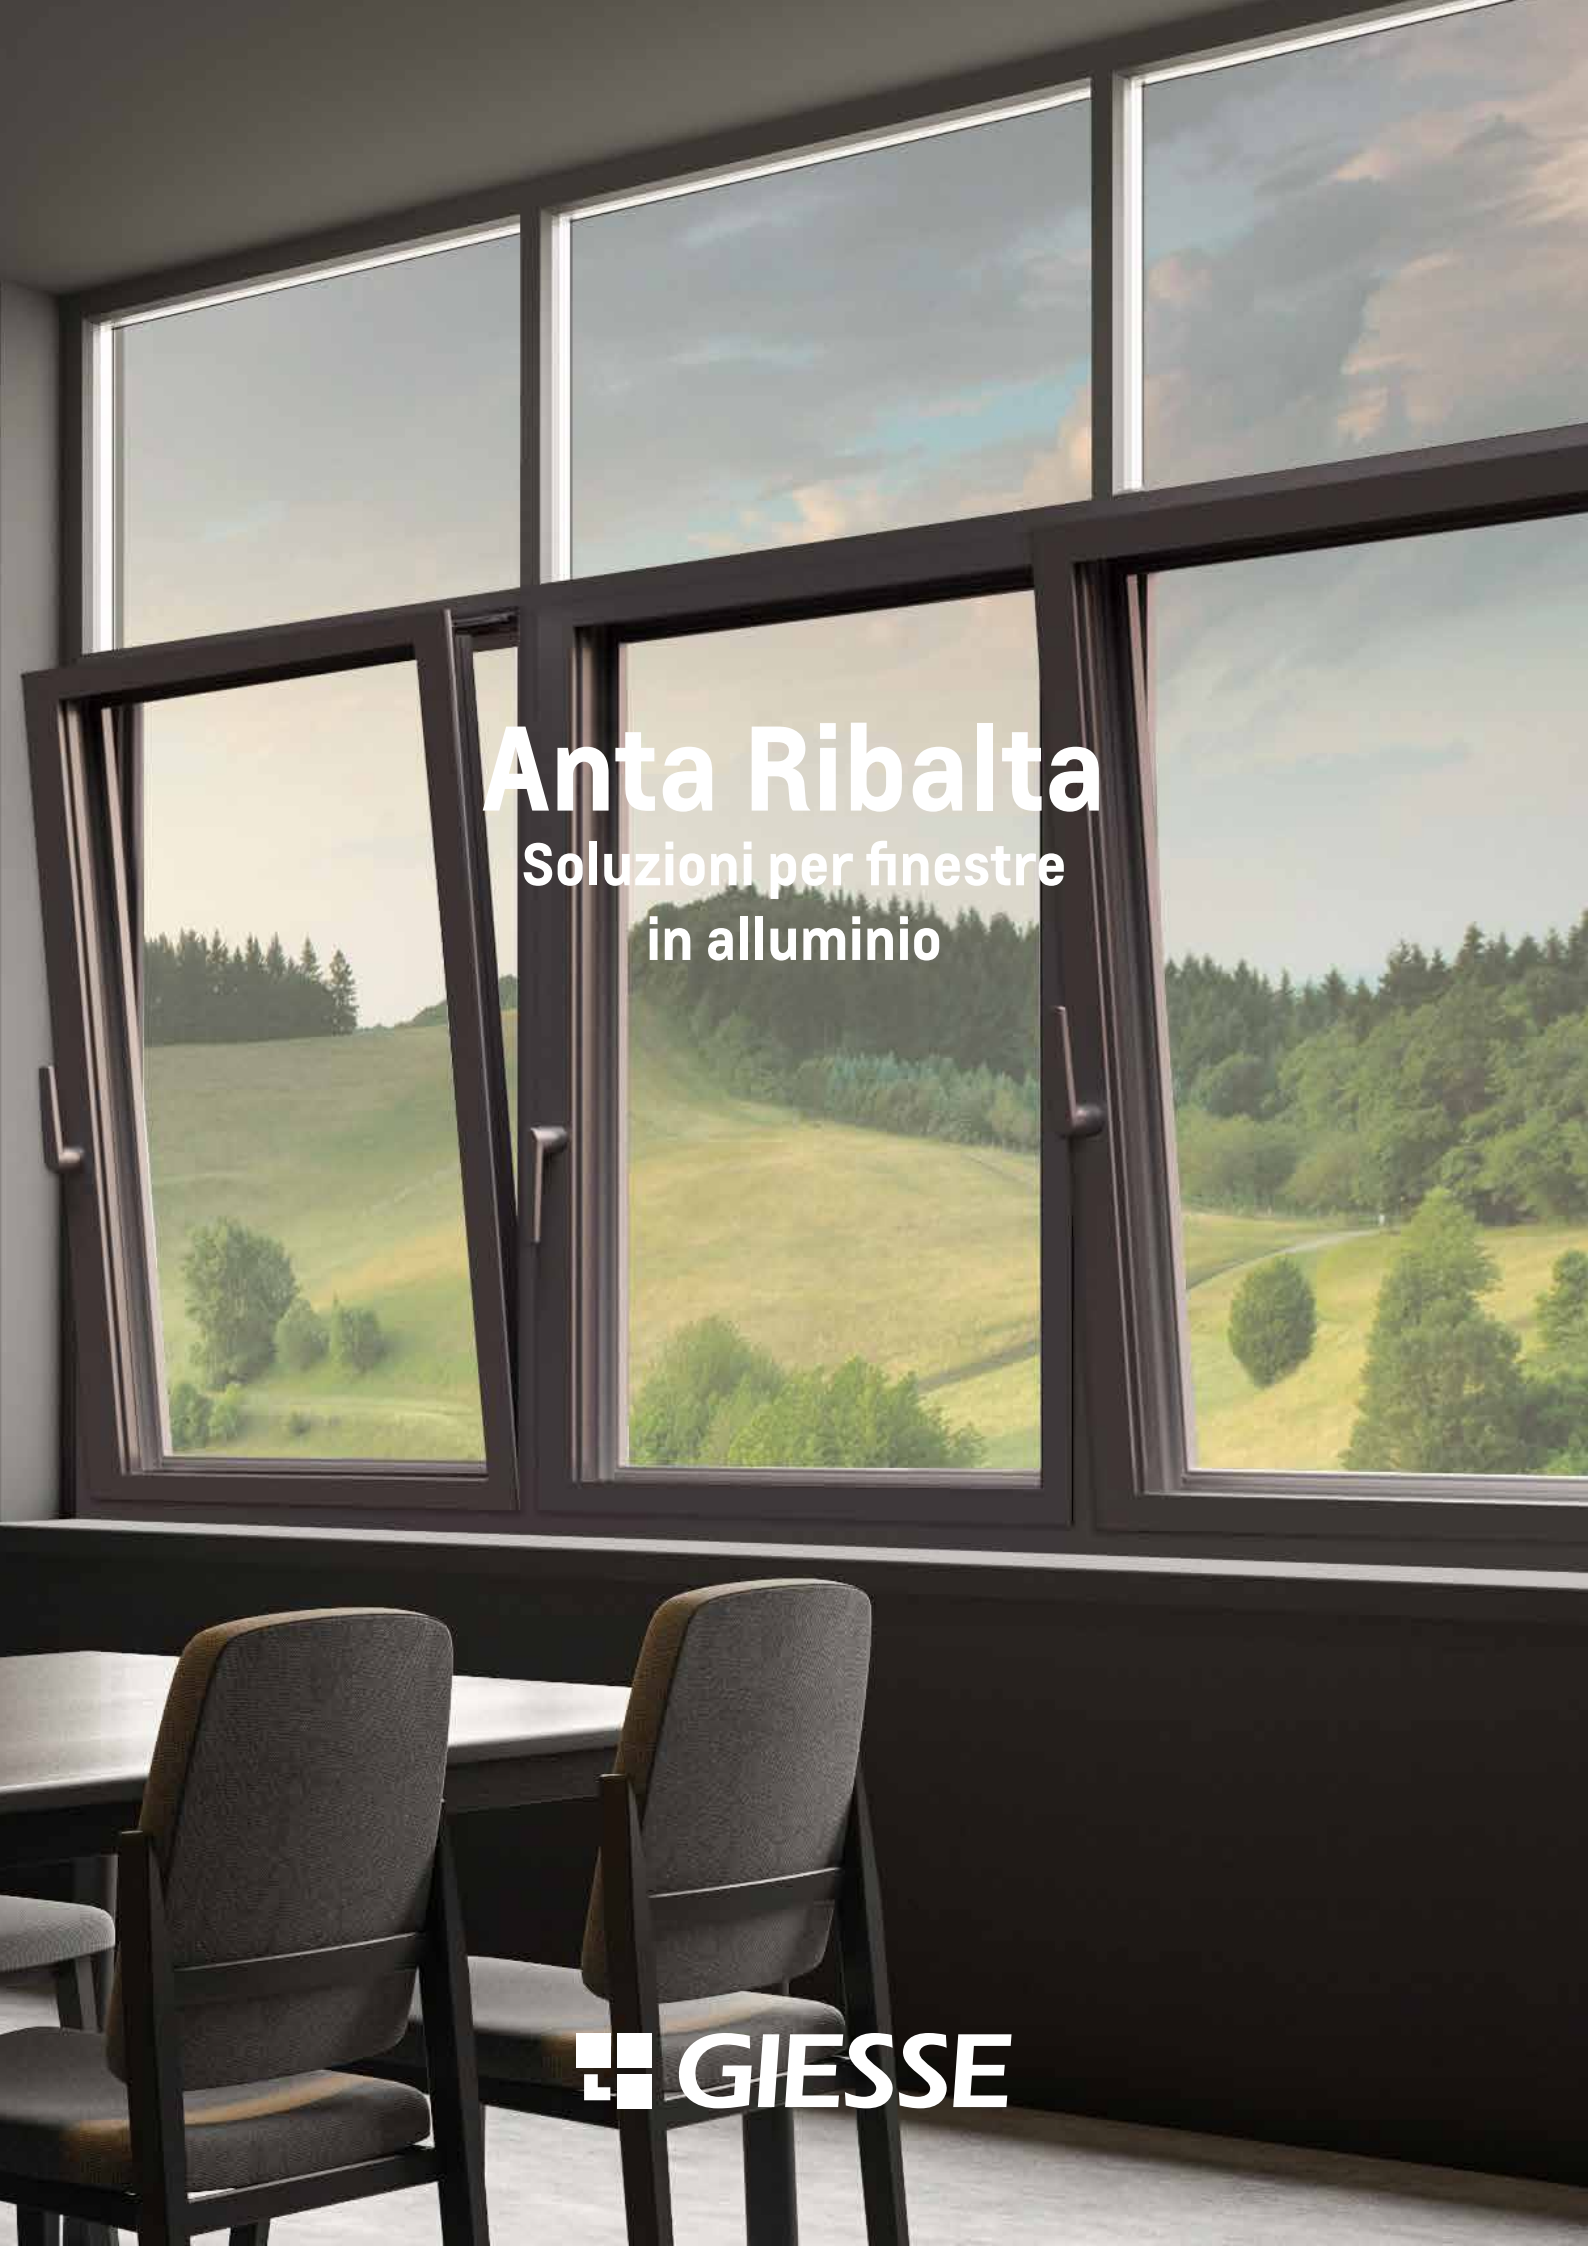

# Anta Ribalta

Soluzioni per finestre  
in alluminio

 **GIESSE**

# Indice

## Anta Ribalta 3

I plus

Versione Logica

Componenti SKG

## Cerniere 7

C.H.I.C. cerniere a scomparsa

FUTURA

## Articoli di completamento 19

Meccanismi di chiusura

Bracci aggiuntionali

Chiusure supplementari


Rinvii d'angolo

Accessori supplementari

Componenti SKG

Dime

## Manovre 22

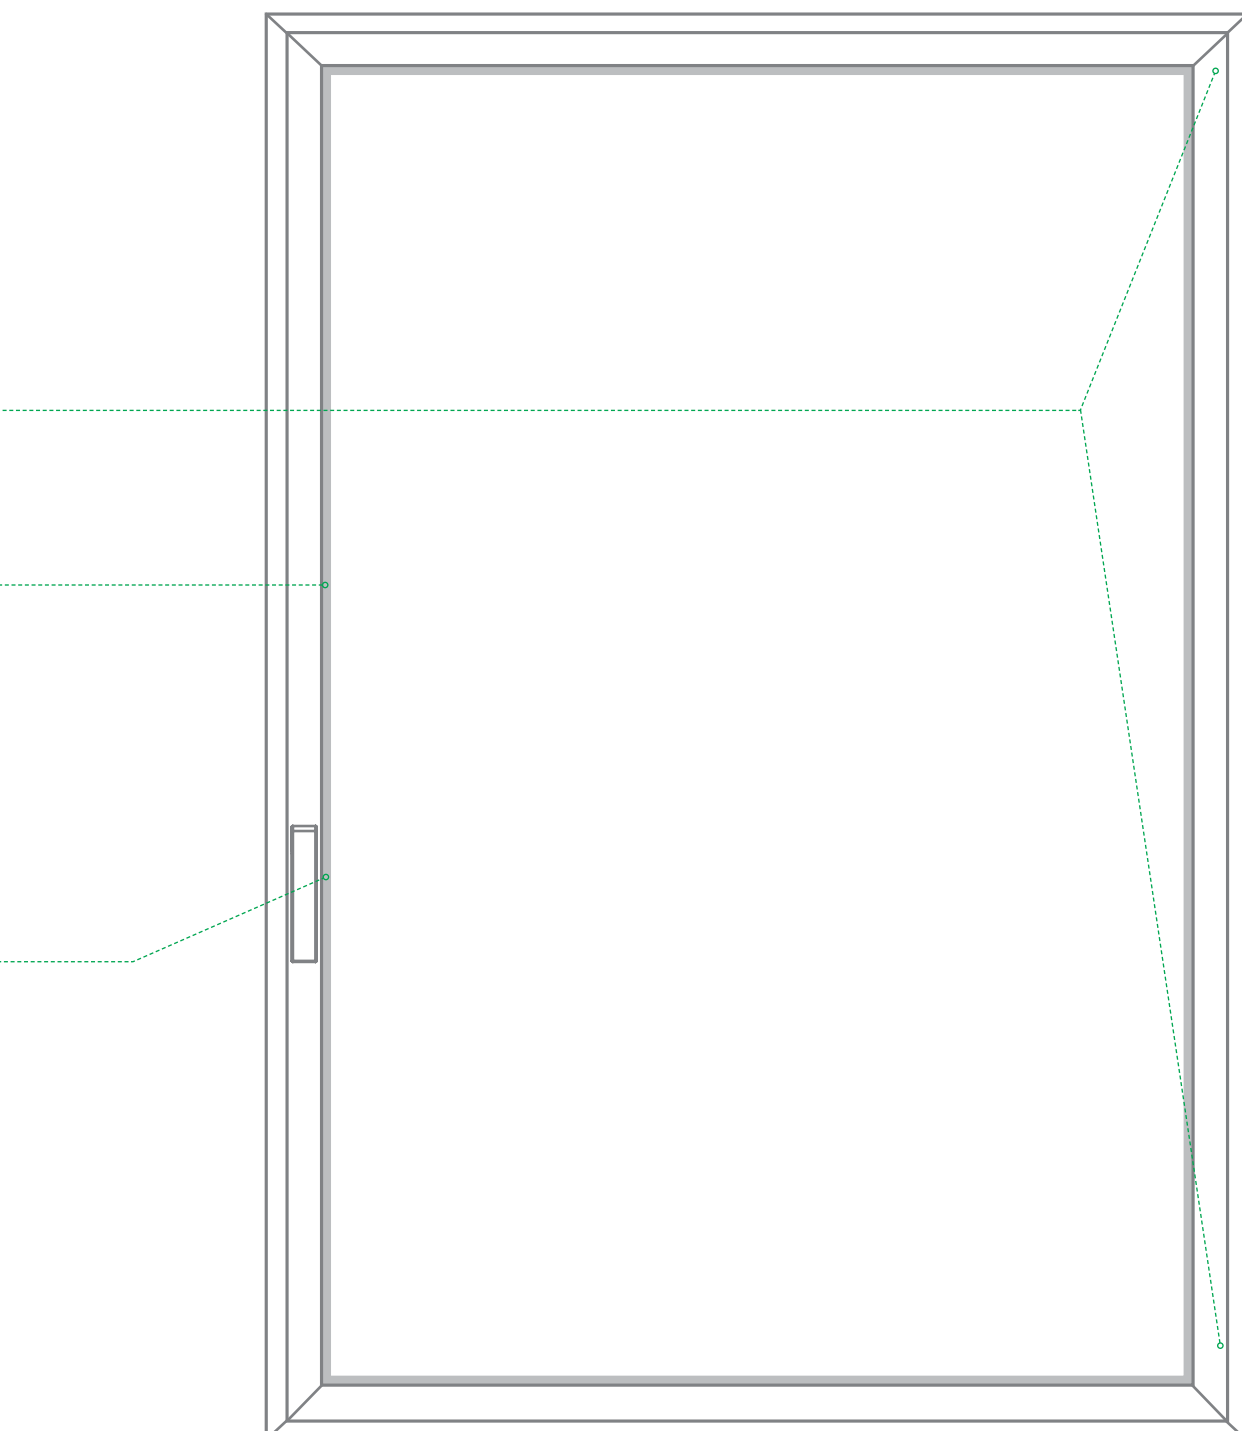

# Anta Ribalta

## Modulare


La diminuzione dei pezzi per confezione e la modularità consentono di non caricare inutilmente il magazzino. Il sistema intuitivo **riduce anche del 75% i tempi di montaggio.**

## Regolazione 3D

Regolazione in altezza, laterale e in compressione, **anche in cantiere e a finestra installata.**

## Manovre

Un'ampia scelta di cremonesi, martelline e **martelline senza basetta Supra7**, per fondersi armoniosamente con l'infisso e l'ambiente circostante.

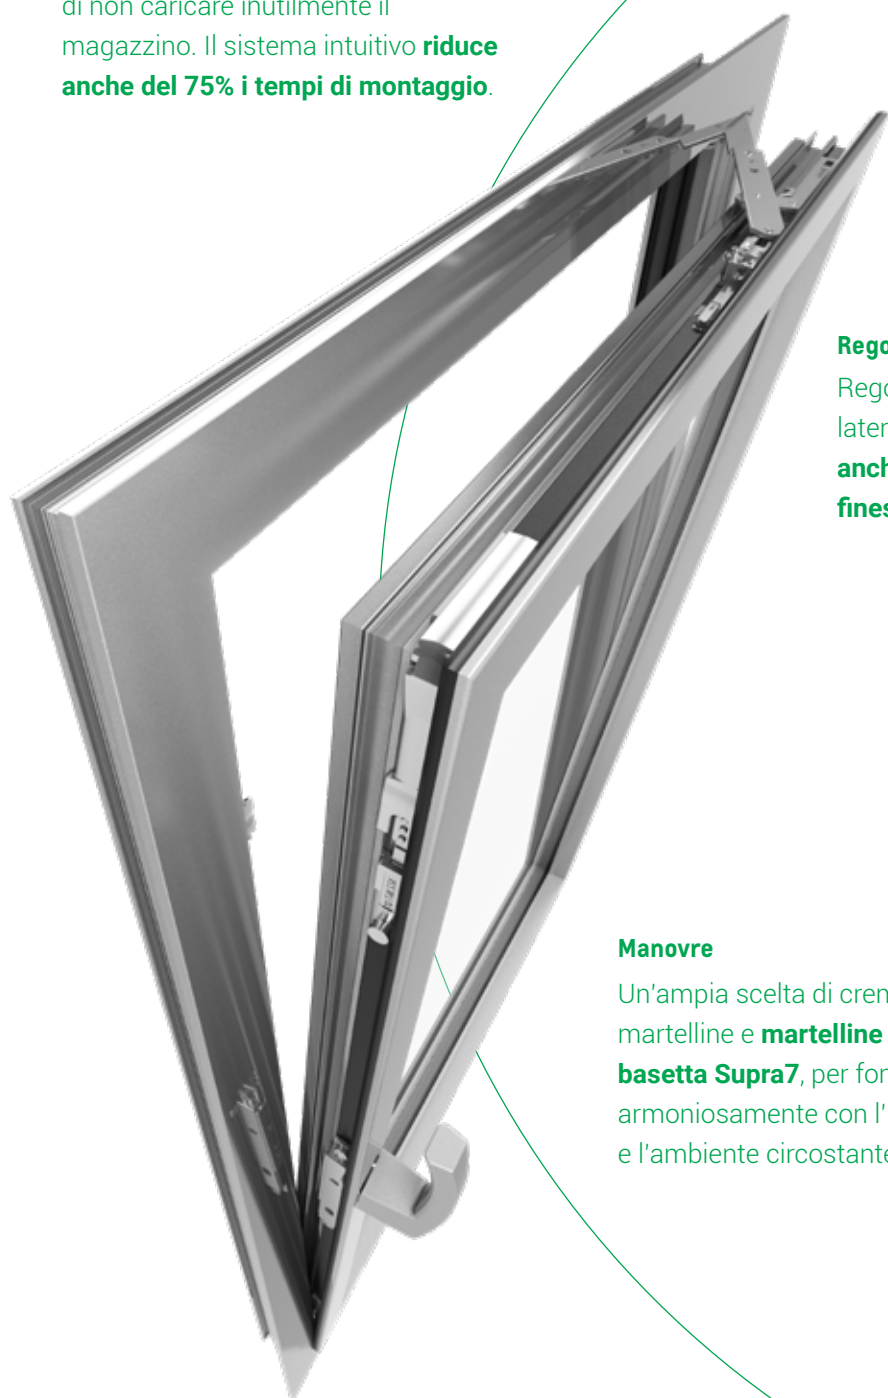




### Versione Logica

La manovra di sicurezza *Logica* inverte il classico meccanismo di apertura anta ribalta. Impiego consigliato negli edifici pubblici, come scuole e ospedali, con cremonese *Key Capture*.



### Microventilazione

Con la maniglia a 135°, l'anta è in posizione di microventilazione. Un flusso costante d'aria minimizza la condensa e assicura l'apporto di aria fresca senza compromettere la temperatura nella stanza.



### ShieldMax5 - Oltre il Grado 5

Testate e certificate al Grado 5, il livello più alto secondo la norma EN 1670, le cerniere C.H.I.C. resistono a oltre 480 ore di nebbia salina. Per una durata estrema, anche con severe condizioni climatiche.



### Anti-effrazione

Disponibili componenti certificati SKG che possono essere utilizzati per ottenere la classificazione RC2 o RC3 sulla finestra.



### Spazio Giesse

La soluzione integrata, scalabile e tecnologica, che permette di ottimizzare la produzione dei serramenti in alluminio e il taglio delle astine, minimizzando i costi, i tempi e i margini di errore.

# LOGICA

La versione "Logica" inverte il classico meccanismo di apertura anta ribalta: con cremonese a 90° l'anta apre a ribalta, mentre con cremonese a 180° l'apertura è a battente.

Il suo utilizzo è particolarmente consigliato negli edifici pubblici, come scuole, hotel e ospedali, in abbinamento ad una cremonese *Key Capture*. Questa combinazione consente l'apertura totale della finestra solo al personale in possesso della chiave, mentre gli utenti ordinari possono aprire solo a vasistas, per un ricambio dell'aria in totale sicurezza.

1

## Maniglia a 0°

Finestra chiusa.



2

## Maniglia a 90°


Finestra aperta a vasistas.



3

## Maniglia a 180° solo con chiave

Finestra aperta a battente.



### KEY CAPTURE

Meccanismo di sicurezza che impedisce l'estrazione della chiave quando la manovra si trova a 180°.

Cremonesi Key Capture in tre differenti estetiche.



Prima



Asia



Kora

# ACCESSORI SKG

I prodotti Giesse certificati SKG\*\* e SKG\*\*\* possono essere utilizzati per ottenere la classificazione RC2 o RC3 su una finestra anta ribalta.

I kit SKG includono tutti gli accessori e meccanismi necessari per allestire una finestra di qualsiasi dimensione. Sono accoppiabili alle cerniere Futura o alle cerniere a scomparsa C.H.I.C., nonché alle cremonesi Giesse con tre diverse estetiche: Prima, Asia e Kora [pag. 24].



SKG è l'unica certificazione antieffrazione specifica di prodotto (HW), rilasciata dal SKG-IKOB (Olanda), il più autorevole laboratorio europeo in materia.

# CHIC


Anta Ribalta

C.H.I.C.

FUTURA

Articoli di completamento

Rinvio d'angolo

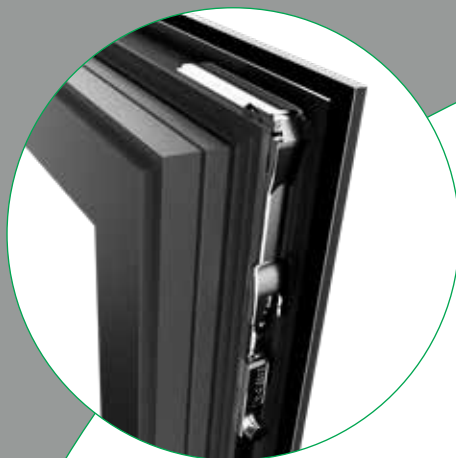

Martellina  
o cremonese



Incontro doppio e  
anti-sollevamento





Gruppo cerniera superiore  
e braccio



Incontri di chiusura



Gruppo cerniera inferiore

# C.H.I.C. 100

Camera Europea

C.H.I.C. 100 è la gamma Giesse di cerniere a scomparsa per anta ribalta Camera Europea che migliora l'estetica, aumenta il valore del serramento e semplifica la gestione del magazzino.



**EPD®**  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



**Portata**  
100 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,5$  mm  
Altezza inferiore =  $+2,5/-1$  mm  
Compressione inferiore =  $+1,4/-0,6$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



## SHIELDMAX5

Grado 5, il **livello massimo** secondo la norma EN 1670 (>480h nebbia salina).



## EPD

Life Cycle Assessment secondo le norme ISO 14040, ISO 14044, EN ISO 14025 e EN 15804



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice  | Descrizione                      | Micro ventilazione | Range (mm)        |
|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 0435511 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX | Sì                 | L = 470 ÷ 700 mm  |
| 0435521 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX | Sì                 | L = 470 ÷ 700 mm  |
| 0435911 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX | No                 | L = 445 ÷ 470 mm  |
| 0435921 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX | No                 | L = 445 ÷ 470 mm  |
| 0435611 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 0435621 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 04357   | Chiusura supplementare braccio   | -                  | L > 1000 H < 1200 |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# C.H.I.C. 100 FLUSH

Camera Europea sistemi complanari

C.H.I.C. 100 Flush è la gamma Giesse di cerniere a scomparsa per anta ribalta Camera Europea per sistemi complanari che migliora l'estetica, aumenta il valore del serramento e semplifica la gestione del magazzino.



**Portata**  
100 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,5$  mm  
Altezza inferiore =  $+2,5/-1$  mm  
Compressione inferiore =  $+1,4/-0,6$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 105°



## SHIELD MAX 5

Grado 5, il **livello massimo** secondo la norma EN 1670 (>480h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice | Descrizione                       | Micro ventilazione | Range (mm)        |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 052911 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX  | Sì                 | L = 485 ÷ 700 mm  |
| 052912 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX  | Sì                 | L = 485 ÷ 700 mm  |
| 052921 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX  | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 052922 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX  | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 05293  | Braccio limitatore (obbligatorio) | -                  | -                 |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# C.H.I.C. 150

Camera Europea

C.H.I.C. 150 è la gamma Giesse di cerniere a scomparsa per anta ribalta Camera Europea che migliora l'estetica, aumenta il valore del serramento e semplifica la gestione del magazzino.



**EPD®**  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



**Portata**  
150 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,5$  mm  
Altezza inferiore =  $+2,5/-1$  mm  
Compressione inferiore =  $+1,4/-0,6$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



## SHIELDMAX5

Grado 5, il **livello massimo** secondo la norma EN 1670 (>480h nebbia salina).  
In fase di certificazione



## EPD

Life Cycle Assesment secondo le norme ISO 14040, ISO 14044, EN ISO 14025 e EN 15804



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice  | Descrizione                      | Micro ventilazione | Range (mm)        |
|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 0436511 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX | Sì                 | L = 470 ÷ 700 mm  |
| 0436521 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX | Sì                 | L = 470 ÷ 700 mm  |
| 0436611 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 0436621 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX | Sì                 | L = 600 ÷ 1500 mm |
| 04357   | Chiusura supplementare braccio   | -                  | L > 1000 H < 1200 |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# C.H.I.C. 130 ERRE

Camera R

C.H.I.C. 130 ERRE è la gamma Giesse di cerniere a scomparsa per anta ribalta Camera R che migliora l'estetica, aumenta il valore del serramento e semplifica la gestione del magazzino.



**Portata**  
130 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,5$  mm  
Altezza inferiore =  $+2,5/-1$  mm  
Compressione inferiore =  $+1,4/-0,6$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



## SHIELD MAX 5

Grado 5, il **livello massimo** secondo la norma EN 1670 (>480h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice | Descrizione                      | Micro ventilazione | Range (mm)        |
|--------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 052841 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX | No                 | L = 450 ÷ 475 mm  |
| 052842 | Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX | No                 | L = 450 ÷ 475 mm  |
| 052851 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX | Sì                 | L = 475 ÷ 700 mm  |
| 052852 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX | Sì                 | L = 475 ÷ 700 mm  |
| 052861 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX | Sì                 | L = 600 ÷ 1600 mm |
| 052862 | Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX | Sì                 | L = 600 ÷ 1600 mm |
| 05287  | Chiusura supplementare braccio   | -                  | L > 1000 H < 1200 |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# FUTURA

Rinvio d'angolo

Martellina  
o cremonese

Incontro doppio e  
anti-sollevamento



# FUTURA 130

Camera Europea

FUTURA 130 è il sistema completo di accessori per anta ribalta Camera Europea con portate fino a 140 Kg.



**Portata**  
140 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1$  mm  
Altezza inferiore =  $+1,5/-0,5$  mm  
Compressione inferiore =  $\pm 0,3$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



## Resistenza alla corrosione

Grado 4, secondo la norma EN 1670 (>240h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice | Descrizione                           | Micro ventilazione | Range (mm)     | Apertura braccio (mm) |
|--------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 04711  | Cerniere A/R Futura 130               | -                  | -              | -                     |
| 04202  | Braccio T1 A/R Futura Logica          | No                 | L = 390 ÷ 700  | 120                   |
| 04203  | Braccio T2 A/R Futura Logica          | No                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |
| 04222  | Braccio T2 A/R Futura Logica (160 mm) | No                 | L = 701 ÷ 1800 | 160                   |
| 04284  | Braccio T1 A/R Futura                 | Sì                 | L = 410 ÷ 700  | 120                   |
| 04285  | Braccio T2 A/R Futura                 | Sì                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |
| 04344  | Braccio T1 A/R Futura Logica          | Sì                 | L = 410 ÷ 700  | 120                   |
| 04345  | Braccio T2 A/R Futura Logica          | Sì                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |
| 04353  | Braccio T0 Futura                     | No                 | L = 350 ÷ 410  | 120                   |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# FUTURA R

Camera R

FUTURA R è il sistema completo di accessori per anta ribalta Camera R con portate fino a 110 Kg.



**Portata**  
110 Kg



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,2$  mm  
Altezza inferiore =  $+1,5/-0,5$  mm  
Compressione inferiore =  $\pm 0,3$  mm  
Laterale superiore =  $+4/-2$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



## Posa

La posa della porta può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



## Resistenza alla corrosione

Grado 4, secondo la norma EN 1670  
(>240h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice  | Descrizione             | Micro ventilazione | Range (mm)     |
|---------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 04721   | Cerniere A/R Futura R   | -                  | -              |
| 04380   | Braccio T0 A/R Futura R | No                 | L = 360 ÷ 425  |
| 0422901 | Braccio T1 A/R Futura R | Sì                 | L = 425 ÷ 580  |
| 0423001 | Braccio T2 A/R Futura R | Sì                 | L = 581 ÷ 1700 |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# FUTURA 80 COMPLANARE

## Camera Europea sistemi complanari

FUTURA 80 Complanare è il sistema completo per finestre anta ribalta Camera Europea con profili complanari.



**Portata**  
80 Kg



### Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1,5$  mm  
Altezza inferiore =  $+2,5/-1$  mm  
Compressione inferiore =  $+1,4/-0,6$  mm  
Laterale superiore =  $+3,5/-1,5$  mm  
Compressione superiore =  $\pm 1,5$  mm



### Posa

La posa della finestra può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



**Apertura**  
Max 180°



### Resistenza alla corrosione

Grado 4, secondo la norma EN 1670  
(>240h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice | Descrizione                         | Micro ventilazione | Range (mm)     | Apertura braccio (mm) |
|--------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 04718  | Cerniere A/R Futura 80 Complanare   | -                  | -              | -                     |
| 04202  | Braccio T1 A/R Futura Logica        | No                 | L = 390 ÷ 700  | 120                   |
| 04203  | Braccio T2 A/R Futura Logica        | No                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |
| 04284  | Braccio T1 A/R Futura micro.        | Sì                 | L = 390 ÷ 700  | 120                   |
| 04285  | Braccio T2 A/R Futura micro.        | Sì                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |
| 04344  | Braccio T1 A/R Futura Logica micro. | Sì                 | L = 390 ÷ 700  | 120                   |
| 04345  | Braccio T2 A/R Futura Logica micro. | Sì                 | L = 701 ÷ 1800 | 175                   |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

# FUTURA A & F

Camera Europea

FUTURA A & F è l'unico sistema completo sul mercato per la realizzazione di serramenti in alluminio ad anta ribalta specifico per tipologie ad arco e fuori squadra.



## Portata

70 Kg (dipende dalla geometria della finestra)



## Regolazioni

Laterale inferiore =  $\pm 1$  mm  
Altezza inferiore =  $+1,5/-0,5$  mm  
Compressione inferiore =  $\pm 0,3$  mm



## Posa

La posa della porta può avvenire in cantiere compiendo poche operazioni.



## Apertura

Max 180°



## Resistenza alla corrosione

Grado 4, secondo la norma EN 1670  
(>240h nebbia salina).



Vai alla **scheda tecnica**

| Codice | Descrizione                                | Micro ventilazione | Range (mm) |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|------------|
| 04671K | Meccanismo A/R Futura Arco e Fuori squadra | No                 | -          |
| 04023K | Rinvio d'angolo variabile                  | -                  | -          |
| 04301K | Braccio supplementare                      | -                  | L > 1000   |

Completa la finestra con tutti gli accessori alle pagine 21-24

## ANTA RIBALTA

### ARTICOLI DI COMPLETAMENTO

#### Meccanismi di chiusura

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura

| Codice  | Descrizione                                  | Manovra             | Sistema        |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 04371   | Meccanismo di chiusura M 180 entrata ridotta | Martellina / Supra7 | Camera Europea |
| 0470501 | Meccanismo di chiusura M 180                 | Martellina / Supra7 | Camera Europea |
| 0470701 | Meccanismo di chiusura M 180 Logica          | Martellina / Supra7 | Camera Europea |
| 04766N  | Meccanismo di chiusura M 180                 | Martellina / Supra7 | Camera R       |
| 04704   | Meccanismo di chiusura                       | Cremonese           | Camera Europea |
| 04767V  | Meccanismo di chiusura                       | Cremonese           | Camera R       |
| 04706N  | Meccanismo di chiusura Logica                | Cremonese           | Camera Europea |
| 04768N  | Meccanismo di chiusura Logica                | Cremonese           | Camera R       |

#### PORTA BALCONE

Le cerniere Giesse **Futura** e le cerniere a scomparsa **C.H.I.C.** possono essere impiegate anche su porte balcone anta ribalta, in abbinamento con l'apposita movimentazione monodirezionale, serratura (resistenza > 45 Nm) e martellina doppia.

Questo tipo di serramento può essere manovrato e chiuso anche dall'esterno.



| Codice | Descrizione                       | Note                  | Sistema        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 00945  | Movimentazione                    | Entrata 32 mm         | Camera Europea |
| 00946  | Serratura                         | Entrata 32 mm         | Camera Europea |
| 00947  | Meccanismo A/R con movimentazione | Serratura non inclusa | Camera Europea |

## Bracci aggiuntivi

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura

| Codice | Descrizione                      | Range (mm)      | Sistema        |
|--------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 02030K | Braccio limitatore apertura Friz | cfr. Giesse GTC | Camera Europea |
| 02034K | Braccio limitatore apertura Friz | cfr. Giesse GTC | Camera R       |
| 04301K | Braccio supplementare            | L > 1000        | Camera Europea |
| 04308K | Braccio supplementare            | L > 1000        | Camera R       |

## Chiusure supplementari

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura, eccetto dove diversamente indicato in descrizione

| Codice | Descrizione                               | Range (mm)           | Sistema        |
|--------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 04770K | Chiusura supplementare                    | H > 1200<br>L > 1000 | Camera Europea |
| 04648K | Chiusura supplementare vert./oriz. GS999  | H > 1200<br>L > 1000 | Camera R       |
| 05287  | Chiusura suppl. braccio C.H.I.C. 130 ERRE | H < 1200<br>L > 1000 | Camera R       |
| 04777K | Chiusura supplementare Logica             | H > 1200<br>L > 1000 | Camera Europea |
| 04357  | Chiusura supplementare braccio C.H.I.C.   | H < 1200<br>L > 1000 | Camera Europea |

## Rinvii d'angolo

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura eccetto, dove diversamente indicato in descrizione

| Codice | Descrizione                          | Sistema        |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 04019K | Rinvio d'angolo pista 15/20 Futura   | Camera Europea |
| 04023K | Rinvio d'angolo variabile Futura A&F | Camera Europea |
| 04024K | Rinvio d'angolo anti-effrazione      | Camera Europea |
| 04017K | Rinvio d'angolo                      | Camera R       |

## Accessori supplementari

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura eccetto, dove diversamente indicato in descrizione

| Codice | Descrizione                           | Sistema                    |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| 04014K | Traino A/R                            | Camera Europea             |
| 04026K | Puntale A/R                           | Camera Europea             |
| 04311  | Serratura bloccaggio apertura ad anta | Camera Europea<br>Camera R |
| 04728  | Adattatore anta abbinata Futura 130   | Camera Europea             |

## Articoli SKG

Utilizzabili con cerniere C.H.I.C. o Futura

| Codice  | Descrizione                    | SKG** | SKG*** | Note       |
|---------|--------------------------------|-------|--------|------------|
| 04007   | Kit Anta Ribalta               | ✓     | ✓      |            |
| 04000   | Chiusure antieffrazione        | ✓     | ✗      |            |
| 04009   | Chiusure antieffrazione        | ✗     | ✓      |            |
| 04107   | Dispositivo anti-falsa manovra | ✗     | ✓      |            |
| 04300   | Braccio supplementare          | ✓     | ✓      | L >1000 mm |
| 0119102 | Cremonese Prima key microvent  | ✓     | ✓      |            |
| 00960   | Cremonese Kora key microvent   | ✓     | ✓      |            |
| 0108501 | Cremonese Asia key microvent   | ✓     | ✓      |            |

## Dime

| Codice | Descrizione             | Sistema        |
|--------|-------------------------|----------------|
| 03535  | Dima C.H.I.C.           | Camera Europea |
| 05289  | Dima C.H.I.C. 100 Flush | Camera Europea |
| 03548  | Dima C.H.I.C. 130 ERRE  | Camera R       |
| 03520  | Dima Futura             | Camera Europea |

## ANTA RIBALTA MANOVRE



| PRIMA                                                                                                                                                                                                                    | ASIA                                                                                                                                                                                    | KORA                                                                                                                                                           | ARIA                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Supra7 - martelline senza basetta</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                |
| 04155 standard<br>04397 doppia                                                                                                                                                                                           | 04153 standard<br>04395 doppia                                                                                                                                                          | 04154 standard<br>04396 doppia                                                                                                                                 | 04156 standard<br>04398 doppia |
| <b>Martelline</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                |
| 02476 standard                                                                                                                                                                                                           | 02415 standard                                                                                                                                                                          | 00997 standard<br>00992 disassata doppia<br>0099611 disassata dx<br>0099621 disassata sx<br>0304911 disassata dx base larga<br>0304921 disassata sx base larga | ×                              |
| <b>Cremonesi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                |
| 01159001 standard<br>01038 universale<br>01039 microvent<br>0119102 con chiave<br>microvent SKG<br>0114901 key capture Logica<br>01192 key capture Logica<br>01194 key capture Logica<br>microvent<br>01209 manico lungo | 01064 anta ribalta MP<br>01084 microvent<br>01086 key capture Logica<br>01087 key capture microvent<br>Logica<br>0108501 key microvent SKG<br>01079 + 01111 away<br>01196 con chiave MP | 00959 microvent<br>00961 key capture Logica<br>00962 key capture Logica<br>microvent<br>00960 key microvent SKG<br>01413 universale                            | ×                              |



**REGUITTI**

Scopri le collezioni di martelline  
per anta ribalta **Reguitti** e  
**Reguitti inox**



**HARDWARE**  
**SOLUTIONS**

**EXTRUDED**  
**SOLUTIONS**

**CUSTOM**  
**SOLUTIONS**



**HOUSTON**  
SEDE



**1927**  
FONDAZIONE



**7.000+**  
DIPENDENTI



**90+**  
MERCATI



**60+**  
SITI NEL MONDO



Contattaci

**QUANEX-INTERNATIONAL.COM**  
**QUANEX.COM**



U1116100 - 09/2025