


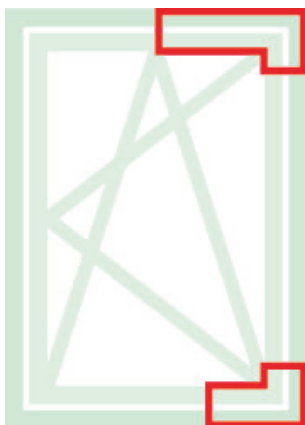

SHIELDMAX5

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.

Disponible en las versiones derecha y izquierda.

Versiones microventilación y Logica.

El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).




Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.



El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

El tratamiento superficial SHIELD MAX 5 ofrece a la ferretería Giesse una ventaja significativa, permitiéndole alcanzar la CLASE 5 (≥ 480 h) de resistencia a la corrosión según la norma UNI EN 1670.


Materiales

- Soporte angular de zamak
- Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
- Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
- Levas de acero galvanizado
- Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304

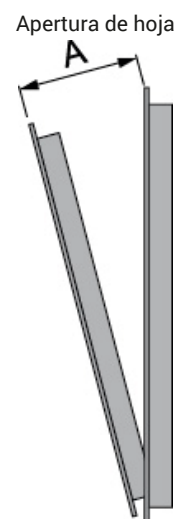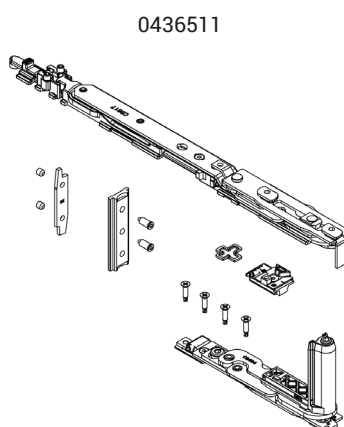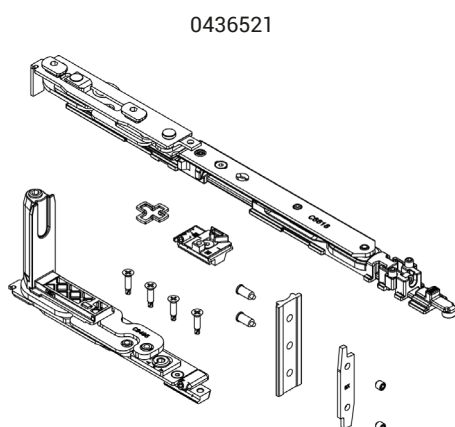

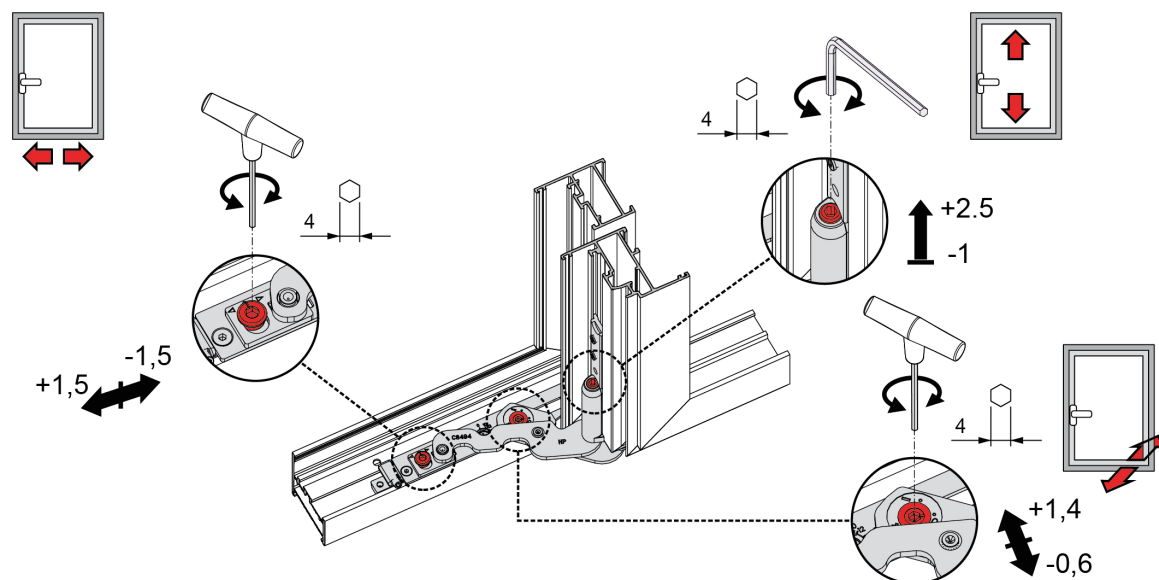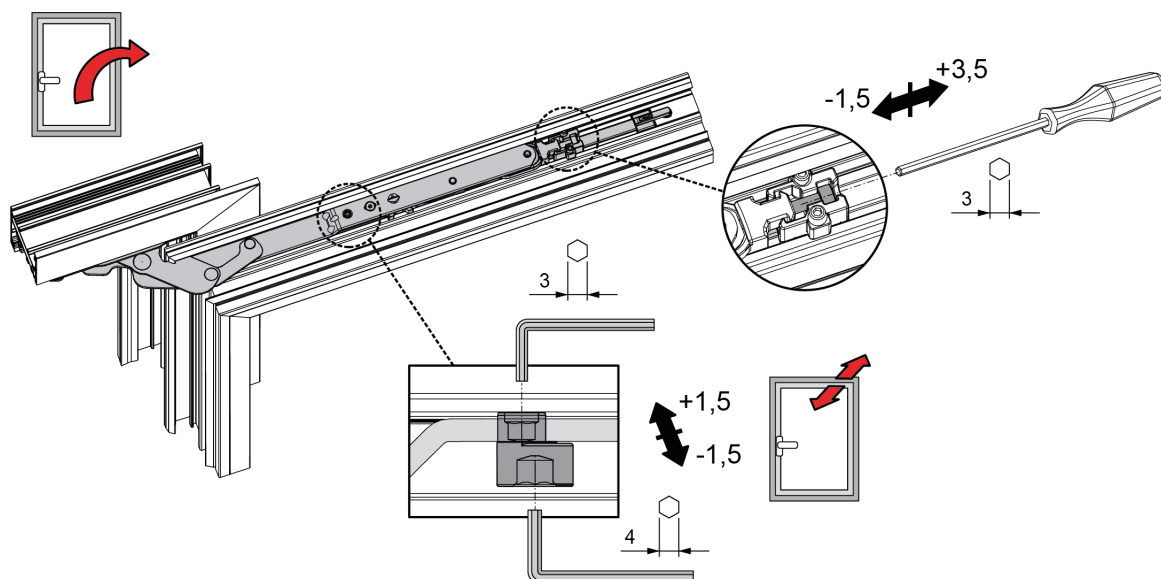

Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodiza- do Elox	Lacado	Trend/ Oro Latón	Unidades por confección
0436511	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003- C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	DCH.	X				10
0436521	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003- C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	IZD	X				10
0436611	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003- C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DCH.	X				10
0436621	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003- C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	IZD	X				10


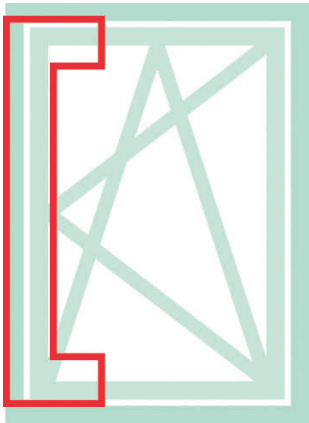


Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona, martelina y martelina NP SUPRA, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales

- Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
- Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
- Sistema elevación de poliamida.

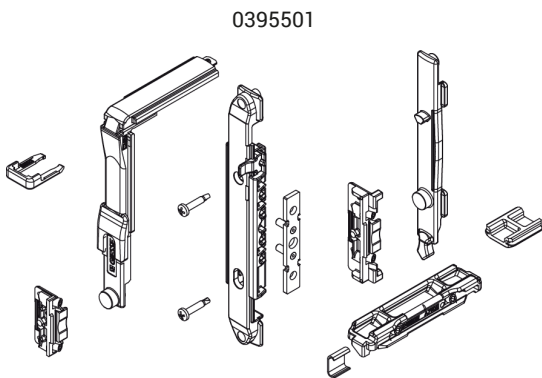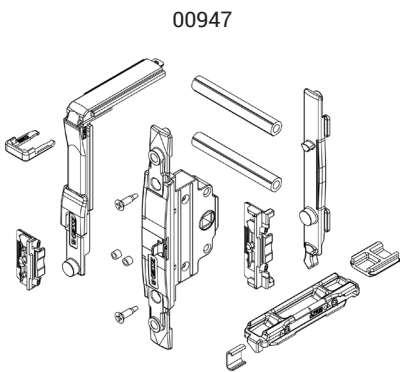

Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

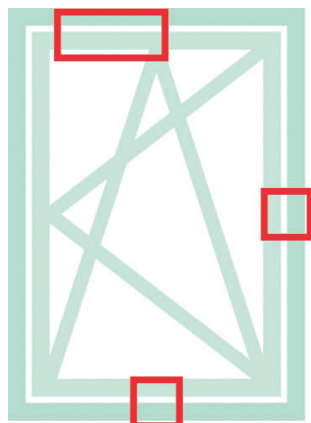


Funciones

Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.


Características Técnicas

Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para $H > 1200$ mm y $L > 1000$ mm) y el compás adicional (que es obligatorio para $L > 1000$ mm).


02030K

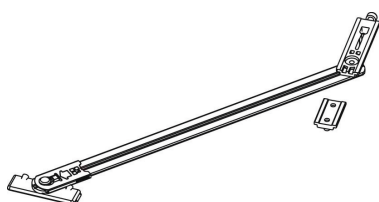


03535

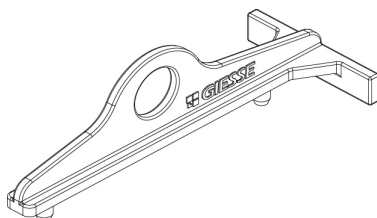


04024K

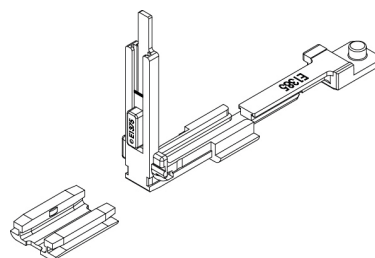


04301K

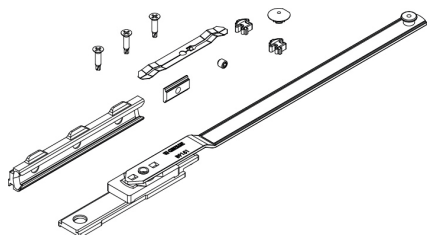


04357

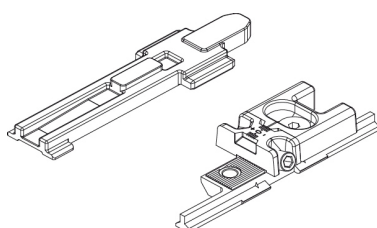


04770K

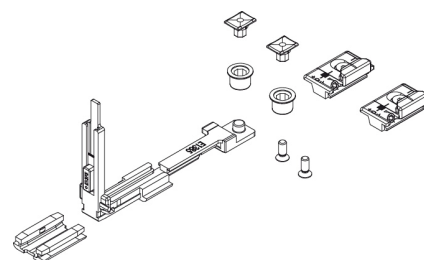


04777K




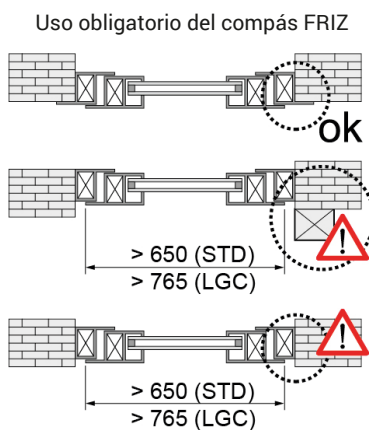

Posicionamiento del compás FRIZ

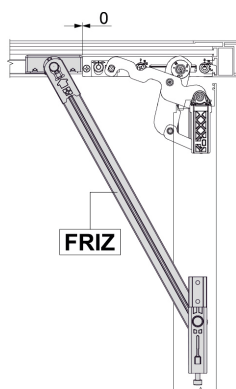


Ángulo de apertura con compás FRIZ

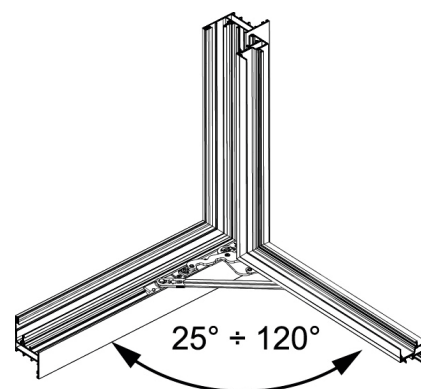

Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR DE APERTURA FRIZ	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Ver dibujo	-	X				10
03535	CHIC - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIEFRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - CIERRE SUPLEMENTARIO COMPÁS	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 150

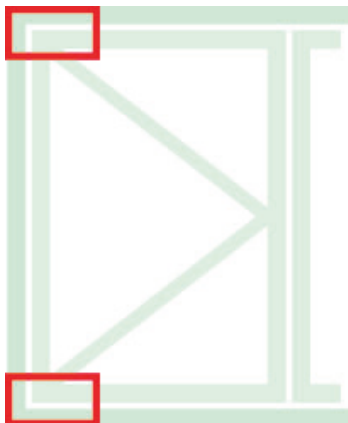

SHIELD MAX 5

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 150.

Características Técnicas

Apertura de la hoja a 180°.

Capacidad máxima 150 kg.

Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.

Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.

Ambas bisagras son regulables (3D).



En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.


ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

El tratamiento superficial SHIELD MAX 5 ofrece a la ferretería Giesse una ventaja significativa, permitiéndole alcanzar la CLASE 5 (≥ 480 h) de resistencia a la corrosión según la norma UNI EN 1670.


Materiales

- Soporte angular de zamak
- Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
- Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
- Levas de acero galvanizado

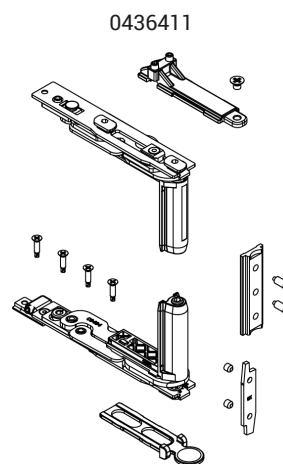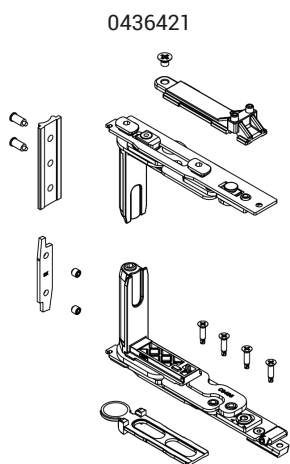


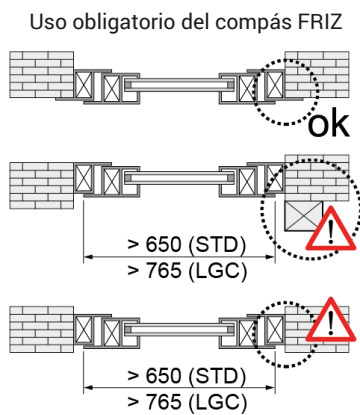

Posicionamiento del compás FRIZ

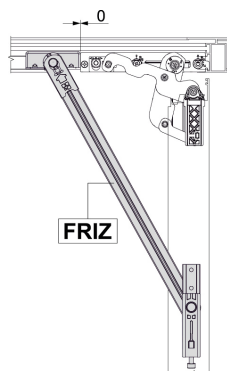

Ángulo de apertura con compás FRIZ

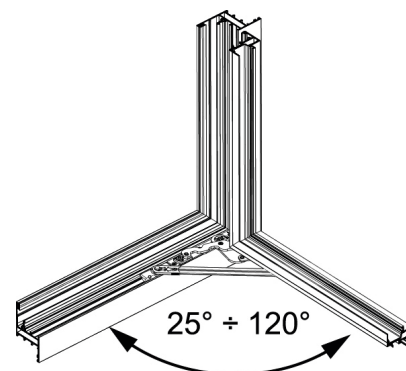

Código	Descripción	NUDO	Nota	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0436421	CHIC 150 - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	izquierda	IZD	X				10
0436411	CHIC 150 - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	derecha	DCH.	X				10