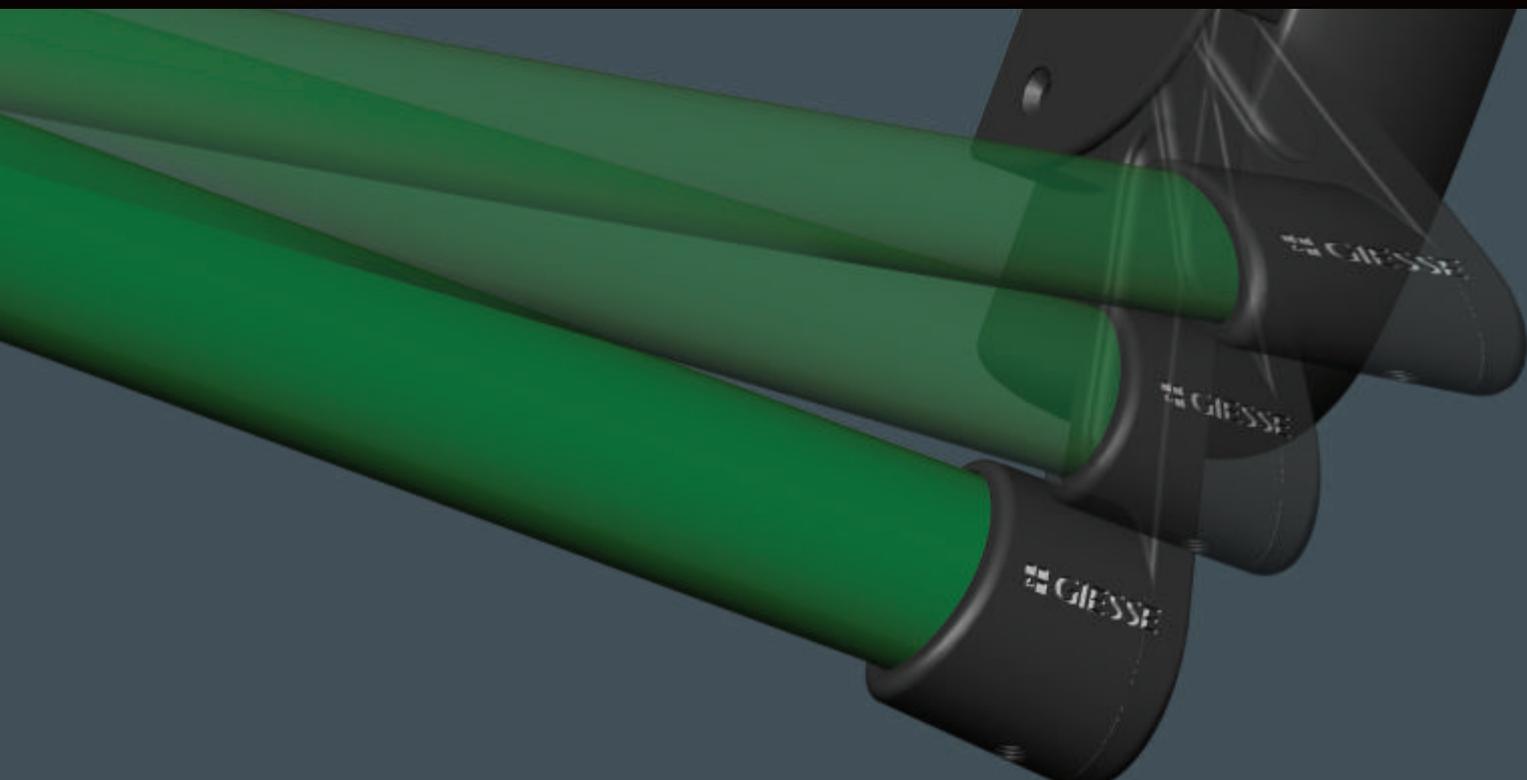


# MANIGLIONI ANTIPANICO GIESSE

La sicurezza che nasce dall'innovazione



# **PROGRAMMA GS AP** GIESSE

I maniglioni antipanico per il Serramentista Giesse



## Il progetto

*Un'offerta completa ed innovativa*

*Soluzioni tecnologiche innovative e prestazioni certificate*

GIESSE presenta una gamma completa di maniglioni antipanico per porte di sicurezza, contraddistinti da un'elevata affidabilità e da un design ergonomico ed innovativo, che coniuga perfettamente le esigenze di sicurezza e di facilità di utilizzo con l'estetica accurata.

In tutti i locali pubblici, ed in buona parte di quelli industriali, vi è stata negli ultimi anni una crescita di importanza nella gestione delle uscite antipanico, con l'intento di aumentare la sicurezza degli ambienti frequentati da persone non preparate ad affrontare situazioni di emergenza.

Giesse, da oltre 40 anni presente nel mondo dei serramenti in alluminio e forte della sua esperienza, ha sviluppato una nuova generazione di maniglioni antipanico che coniugano soluzioni tecnologiche innovative con un design accattivante. Le prestazioni sono certificate secondo i più alti standard normativi.



**GS AP001**

**GS AP100**

**GS AP002**

## Punti di Forza

1

### Ampia Gamma

Giesse dispone di un'ampia gamma di maniglioni antipanico disponibili nelle versioni ad applicare PUSH BAR e TOUCH BAR, e nella versione ad infilare di sicurezza GS AP100.

2

### Uscite antipanico certificate CE

I componenti della gamma sono stati progettati in modo da garantire il facile e sicuro azionamento del dispositivo in situazioni di emergenza. La forma ovale della barra in alluminio estruso, è stata studiata per facilitarne la presa e l'azionamento. I maniglioni Giesse sono stati certificati secondo la normativa UNI EN 1125:2008 ed autorizzati all'uso del marchio CE con i più alti livelli prestazionali.

3

### Tagliafuoco

I modelli ad applicare (PUSH BAR AP001 e TOUCH BAR AP002) dispongono anche delle versioni idonee all'applicazione su porte tagliafuoco.

4

### Sicurezza

La versione ad infilare GS AP100 è dotata di serratura ad uno o tre punti di chiusura (multipunto) per garantire una sicurezza supplementare contro l'intrusione.

5

### Affidabile

L'attenta progettazione, l'adozione di materiali altamente resistenti, l'efficienza dei meccanismi e il perfetto assemblaggio dei componenti, garantiscono un'ottima durata funzionale nel tempo dei maniglioni.

6

### Semplice da montare

I maniglioni antipanico della gamma Giesse si applicano in modo semplice e rapido. La versione ad applicare non necessita di alcuna lavorazione sul profilo.

7

### Reversibile

I maniglioni antipanico Giesse sono facilmente reversibili e quindi applicabili su porte sia di mano destra che sinistra, senza alcuna operazione aggiuntiva.

8

### Versatile

Pochi articoli, tutti combinabili tra loro, consentono di ottenere porte di sicurezza con 1, 2 o 3 punti di chiusura. La versatilità della gamma semplifica la composizione delle varie configurazioni realizzabili.

9

### Design

Grazie all'estetica lineare e gradevole, i maniglioni antipanico Giesse si integrano perfettamente con l'ambiente in cui sono posti e con ogni tipo di materiale (alluminio, legno, ferro).

### GS AP001 il maniglione antipanico versione PUSH BAR

GS AP001 è il dispositivo antipanico ad applicare tipo PUSH BAR che racchiude facilità di montaggio, durata funzionale, compatibilità con la maggior parte dei profili, cura nel design e prestazioni altamente certificate, tutte in uno.

La vasta gamma consente di realizzare uscite antipanico per ogni situazione.

Il dispositivo antipanico ad applicare GS AP001 si realizza utilizzando tre elementi fondamentali:

- **i meccanismi** (disponibili nelle versioni laterale, alto/basso e modulare)
- **le barre di azionamento** (disponibili in tre differenti larghezze)
- **gli scrocchi supplementari** (disponibili nelle versioni alto/basso e laterali).

L'affidabilità dei dispositivi è garantita dall'**elevata qualità e resistenza dei materiali** scelti. Il meccanismo è in acciaio zincato, la barra in alluminio estruso e i punti di chiusura supplementari (scrocchi) in acciaio inox. Carter copri scrocchi in acciaio zincato.

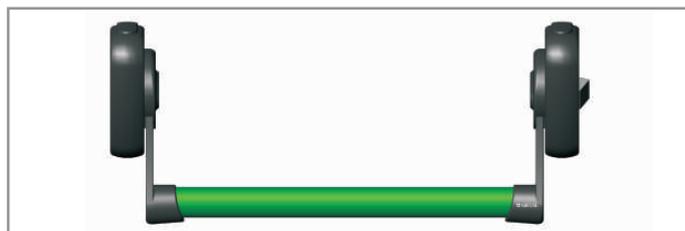
I dispositivi GS AP001 sono disponibili nelle seguenti **versioni**:

- ad un punto di chiusura con scrocco laterale
- a due punti di chiusura senza scrocco laterale con scrocchi supplementari alto/basso verticali e laterali
- a tre punti di chiusura (versione modulare) con scrocco laterale più scrocchi

supplementari alto/basso verticali e laterali.

Tutti gli scrocchi (sui maniglioni e quelli supplementari) sono dotati di incontri.

I maniglioni GS AP001 sono forniti pre-montati di mano destra. Con la semplice rotazione della staffa dalla posizione in cui si trova in confezione, si ottiene la mano sinistra.



Il dispositivo antipanico GS AP001 è disponibile (con codici diversi) anche in **versione tagliafuoco** (GS AP001 F). La differenza consiste nell'impiego di **incontri specifici, in acciaio inox**, che garantiscono il

funzionamento del dispositivo di sicurezza e quindi l'azionamento della porta, anche in caso di incendio.

GS AP001 si applica a porte antipanico ad una e due ante.

### GS AP002 il maniglione antipanico versione TOUCH BAR

GS AP002 è il dispositivo antipanico ad applicare tipo TOUCH BAR che racchiude facilità di montaggio, durata funzionale, compatibilità con la maggior parte dei profili, cura nel design e prestazioni altamente certificate, tutte in uno.

La vasta gamma consente di realizzare uscite antipanico per ogni situazione.

La caratteristica fondamentale del maniglione ad applicare GS AP002 è di essere fornito **pre-assemblato con la barra di azionamento**. Il montaggio del maniglione è particolarmente facile e veloce: è sufficiente appoggiarlo alla porta e procedere al fissaggio tramite le viti in dotazione.

L'affidabilità dei dispositivi è garantita dall'**elevata qualità e resistenza dei materiali** scelti. Il meccanismo è in acciaio zincato, la barra in alluminio estruso e i punti di chiusura supplementari (scrocchi) in acciaio inox. Carter copri maniglione e copri scrocchi in acciaio zincato.

GS AP002 è disponibile in tre differenti lunghezze, nelle



seguenti **versioni**:

- ad un punto di chiusura con scrocco laterale
- a due punti di chiusura senza scrocco laterale con scrocchi supplementari alto/basso verticali e laterali
- a tre punti di chiusura (versione modulare) con scrocco laterale più scrocchi supplementari alto/basso.

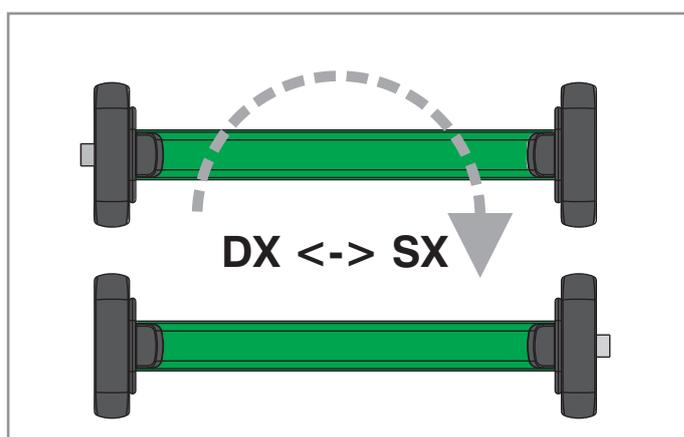
Tutti gli scrocchi (sia quelli dei meccanismi che quelli supplementari) sono dotati di incontri.

Il GS AP002 è sia destro che sinistro, pertanto il

montaggio su porte di apertura destra o sinistra non implica alcuna operazione sul dispositivo.

Il dispositivo antipanico GS AP002 è disponibile (con codici diversi) anche in **versione tagliafuoco** (GS AP002 F). La differenza consiste nell'impiego di **incontri specifici, in acciaio inox**, che garantiscono il funzionamento del dispositivo di sicurezza e quindi l'azionamento della porta, anche in caso di incendio.

GS AP002 si applica a porte antipanico ad una e due ante.



# MANIGLIONI ANTIPANICO GIESSE

## Componenti per GS AP001 e GS AP002

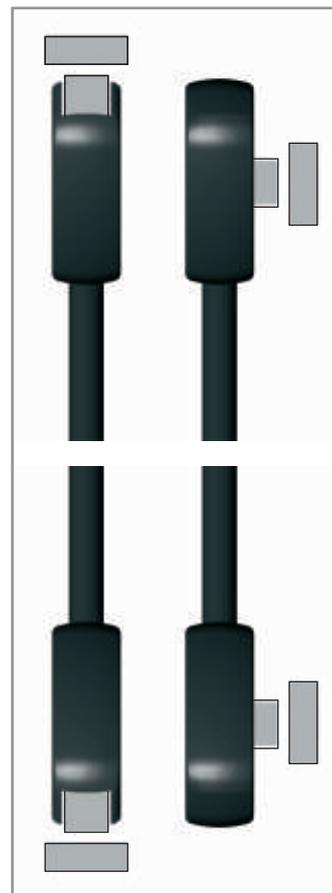
### SCROCCHI SUPPLEMENTARI

I modelli di maniglione ad applicare GS AP001 e GS AP002 dispongono di **punti di chiusura supplementari** (scrocchi) che forniscono alla porta caratteristiche di maggiore tenuta.

Gli scrocchi supplementari sono disponibili nelle seguenti **versioni**:

- con chiusure alto/basso verticali (disponibili in due differenti altezze)
- con chiusure alto/basso laterali (disponibili in due differenti altezze).

Tutti gli scrocchi supplementari sono dotati dei relativi incontri.



### INCONTRI PER SCROCCHI

Gli incontri dei maniglioni antipanico ad applicare GS AP001 e GS AP002 sono disponibili nelle seguenti **versioni**:

- incontri scrocchi (standard e versione tagliafuoco) regolabili da posizionare in corrispondenza degli scrocchi laterali o di quelli verticali

- incontro a pavimento da posizionare in corrispondenza dello scrocco verticale inferiore.

Gli incontri esistono singolarmente come accessori ma sono già in dotazione dei maniglioni e degli scrocchi supplementari.



Versione standard



Versione tagliafuoco

### COMANDO ESTERNO

Il comando esterno comune a tutti i maniglioni GS AP001 e GS AP002 è un dispositivo che applicato esternamente alla porta, ne consente l'apertura dall'esterno.

Disponibile nelle **versioni con maniglia e con pomolo**, il comando esterno può essere dotato anche di cilindro a profilo europeo (camma DIN) in varie dimensioni, e con sistema masterkey.



## GS AP100

*GS AP100 il maniglione antipanico di sicurezza*

Il maniglione antipanico ad infilare di sicurezza AP100 munito di **serratura singola o multipunto**, fornisce una sicurezza supplementare contro l'intrusione.

GS AP100 è compatibile con la maggior parte dei profili commerciali disponibili sul mercato, garantisce elevata affidabilità e prestazioni certificate, ha un design lineare e gradevole che si integra perfettamente con l'ambiente in cui è posto.

Il dispositivo ad infilare si realizza utilizzando i seguenti elementi:

- **il meccanismo**
- **la barra di azionamento** (disponibile in tre differenti larghezze)
- **la serratura** (disponibile in versione singola o multipunto)
- **l'incontro singolo per la serratura centrale** (ad un punto di chiusura) **o il kit incontri per la serratura multipunto** (a 3 punti di chiusura)
- **il cilindro** (disponibile in varie lunghezze e tipologie).

Le serrature del GS AP100 sono disponibili in tre differenti entrate e con frontale diverso in funzione del tipo di profilo:

- sagomato ad "U" per profili di tipo porta (senza canaletta)



- piatto per profili con canaletta.

L'intera gamma di serrature è reversibile e compatibile con cilindri a profilo europeo.

La piastra frontale è in acciaio inox e i componenti della serratura in acciaio zincato.

La peculiarità di queste serrature, rispetto a quelle tradizionali per porta, è che mediante la pressione sulla barra di azionamento, se inserito, si disattiva il dispositivo di chiusura (scrocco e catenacci).

## GS AP100

*GS AP100 il maniglione antipanico di sicurezza*

GS AP100 dispone di due serie di incontri, in acciaio inox e zama, regolabili nelle tre direzioni (altezza - larghezza - profondità): uno per la serratura centrale, e un kit per la chiusura multipunto per l'**applicazione sui più importanti profili in commercio:**

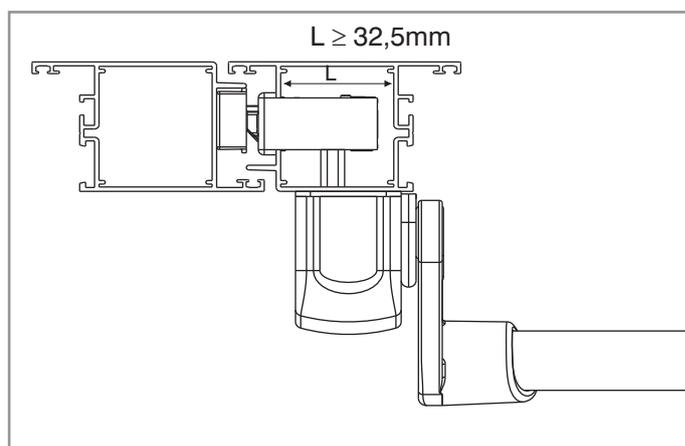
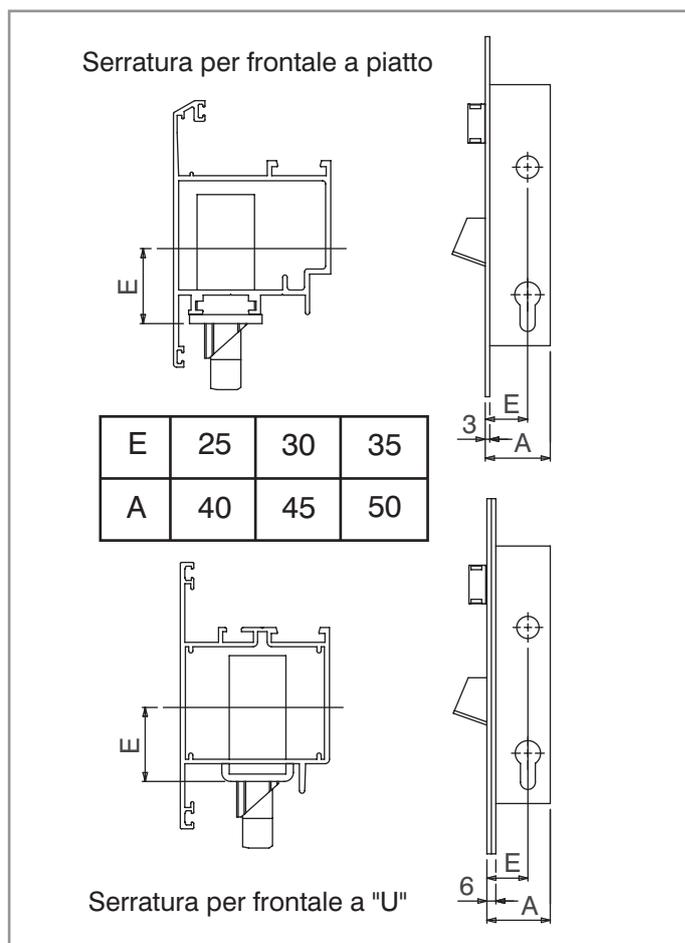
- camera europea
- tipo porta
- R40-R50
- nuovo NC40
- profili complanari
- in ferro.

Il GS AP100 si applica su tutti i profili che hanno spessore maggiore o uguale a 32,5 mm.

**E' obbligatorio l'utilizzo degli incontri Giesse per il mantenimento della certificazione CE.**

Il GS AP100 è sia destro che sinistro e non richiede alcuna operazione di adattamento.

GS AP100 si applica a porte ad una sola anta.



Certificazione CE  
ai più alti livelli  
prestazionali

I maniglioni antipanico Giesse sono realizzati in modo da garantire un azionamento facile e sicuro del dispositivo in

situazioni di emergenza e sono certificati in conformità alla **norma europea EN 1125:2008** ed autorizzati all'uso del

**Marchio CE** esibendo i seguenti elevati livelli prestazionali.

### GS AP001



**UNI EN 1125:2008, descrizione dei livelli prestazionali:**

Prima cifra - **CATEGORIA D'USO**  
Grado 3 = alta frequenza d'uso, idoneo per edifici pubblici

Seconda cifra - **DURATA CICLICA**  
Grado 7 = 200.000 cicli

Terza cifra - **MASSA DELLA PORTA**  
Grado 6 = fino a 200 kg  
Grado 7 = oltre 200 kg

Quarta cifra - **IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO (\*)**  
Grado 0 = non idoneo  
Grado B = idoneo

Quinta cifra - **SICUREZZA PER LE PERSONE**  
Grado 1 = massimo livello di sicurezza

Sesta cifra - **RESISTENZA ALLA CORROSIONE**  
Grado 4 = altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Settima cifra - **SICUREZZA ANTI-EFFRAZIONE**  
Grado 2 = massimo livello di sicurezza

Ottava cifra - **SPORGENZA DELLA BARRA**  
Grado 1 = inferiore a 150 mm  
Grado 2 = inferiore a 100 mm

Nona cifra - **AZIONAMENTO DELLA BARRA**  
Tipo A = antipanico azionato da una barra a spinta (push-bar)  
Tipo B = antipanico azionato da una barra a contatto (touch-bar)

Decima cifra - **CAMPO DI APPLICAZIONE**  
Tipo A = configurazione anta singola o doppia  
Tipo B = configurazione anta singola

(\*) Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco che non sostituisce l'obbligatorietà dell'omologazione al fuoco secondo quanto previsto dalle norme EN 1634-01/02/03.

### GS AP001 F



### GS AP002



### GS AP002 F



### GS AP100



### LIMITI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CE

PESO MASSIMO DELLA PORTA	senza limitazioni di peso anta
ALTEZZA MASSIMA DELLA PORTA	2500 mm
LARGHEZZA MASSIMA DELLA PORTA	1300 mm
CAMPO TEMPERATURE DI NORMALE FUNZIONAMENTO	-20°C/+100°C

## Tagliafuoco

*Sicurezza e funzionalità anche in caso di incendio*

La gamma di maniglioni ad applicare Giesse comprende le due versioni GS AP001 F e GS AP002 F idonee all'applicazione su porte tagliafuoco.

Queste versioni si differenziano da quelle standard per l'impiego di **incontri specifici, in**

**acciaio inox**, che garantiscono il funzionamento del dispositivo di sicurezza e quindi l'azionamento della porta, anche in caso di incendio.

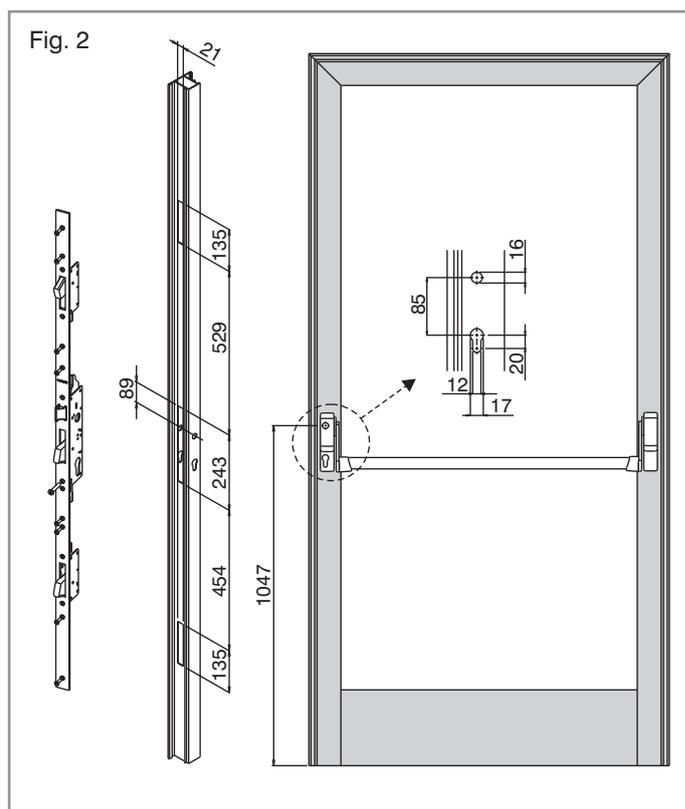
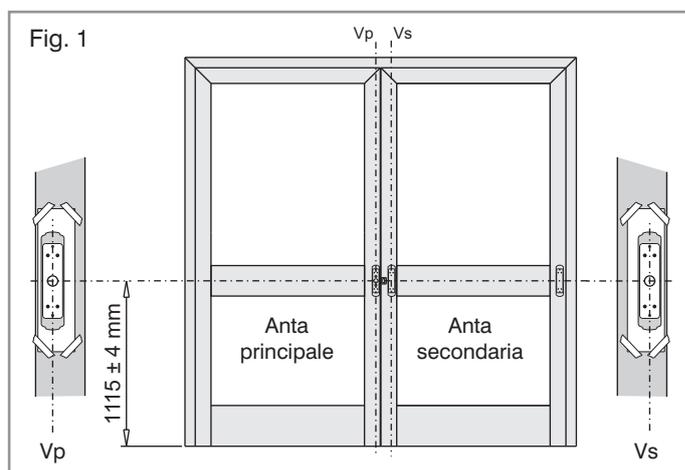


## Semplice da montare

*Poche operazioni, semplici e intuitive*

L'installazione dei maniglioni antipanico Giesse è semplice e veloce. Con l'aiuto delle dime riportate all'interno delle istruzioni di montaggio (fig. 1), in dotazione al prodotto, si eseguono le lavorazioni (fori) sui profili. L'installazione degli incontri necessita di alcuni fori eseguiti utilizzando gli incontri stessi come dime.

Si rendono necessarie maggiori lavorazioni al profilo, in caso di montaggio del modello ad infilare di sicurezza GS AP100 (fig. 2).



## Versatile

*GS AP001 e GS AP002: qualsiasi tipologia di chiusura con pochi articoli*

I maniglioni Giesse della **gamma ad applicare** GS AP001 e GS AP002 permettono, utilizzando un numero limitato di articoli, di realizzare varie tipologie di configurazioni per porte ad una e a due ante.

Il **maniglione versione laterale** consente di realizzare una porta antipanico ad **un punto di chiusura laterale**.

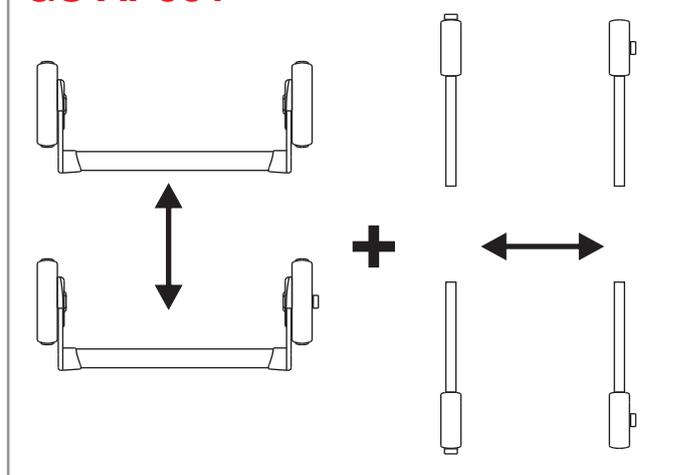
Il **maniglione versione alto/basso** abbinato agli scrocchi supplementari permette di realizzare una porta antipanico a **due punti di chiusura laterali o verticali**.

Il **maniglione versione modulare**, abbinabile agli scrocchi supplementari, permette di realizzare una porta antipanico ad **un punto di chiusura laterale** oppure a **tre punti di chiusura, tutti laterali o due verticali ed uno laterale**.

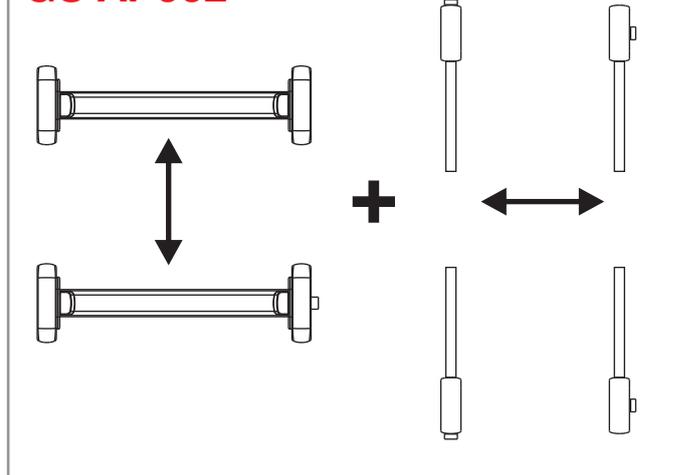
Infine è possibile realizzare porte di sicurezza doppie con chiusure sempre laterali (uno, due o tre punti) dell'anta principale su quella secondaria.

La componibilità del prodotto, unitamente al confezionamento singolo di ogni articolo, ha il vantaggio di lavorare con un numero limitato di articoli a magazzino.

### GS AP001



### GS AP002



## Versatile

*GS AP100:  
serrature con  
singola o triplice  
chiusura e  
comandi esterni  
con chiave per  
proteggere gli  
edifici dai  
tentativi di  
intrusione*

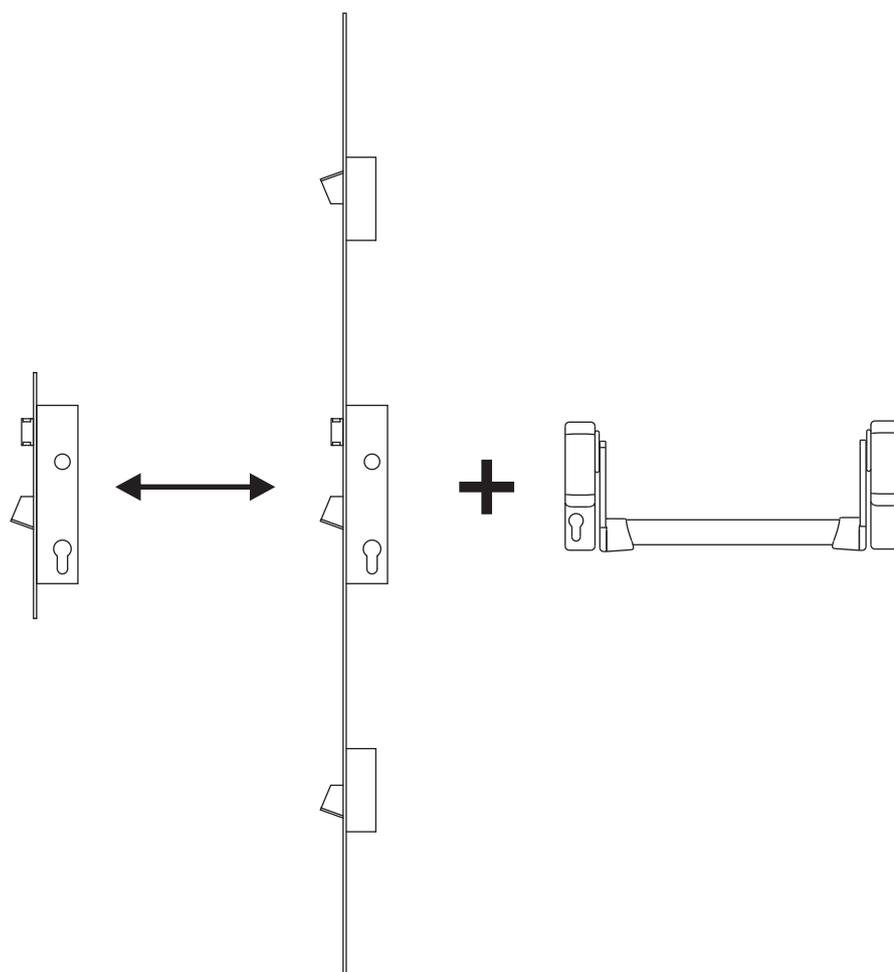
Il maniglione Giesse **ad infilare** GS AP100 con serratura, consente di realizzare varie tipologie di configurazioni **per porte ad un'anta**, garantendo elevate prestazioni in termini di sicurezza e tenuta.

Il maniglione di sicurezza GS AP100 consente di realizzare una porta antipanico ad **un punto di chiusura laterale** se abbinato ad una serratura centrale e a **tre punti di chiusura laterali** se abbinato ad

una serratura multipunto.




GS AP100 si applica a porte ad una sola anta.

### GS AP100





# CONFIGURAZIONI




Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP001 laterale	<b>07830...N</b>	
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	<b>07831...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07835...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07836...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	<b>07831...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07837...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07838...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 modulare	<b>07832...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07835...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07836...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 modulare	<b>07832...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07837...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07838...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.




Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP001 laterale	07830...N	
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07835...N	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07836...N	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	2	Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

	2	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07835...N	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07836...N	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07837...N	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. laterali lungo	07838...N	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
		Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Maniglione GS AP001 modulare	07832...N	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07835...N	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07836...N	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07837...N	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. laterali lungo	07838...N	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	
		Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

1 = anta principale  
2 = anta secondaria

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP001 F laterale	<b>07310...</b>	
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
	1	Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	<b>07831...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07315...</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
	1	Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07316...</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	<b>07831...N</b>	
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07317...</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
	1	Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07318...</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 F modulare	<b>07312...</b>	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07315...</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
	1	Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07316...</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP001 F modulare	<b>07312...</b>	
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07317...</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
	1	Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07318...</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Barra 950mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP001 F laterale	07310...	
	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	2	Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm



	2	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. laterali lungo	07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
		Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

	1	Maniglione GS AP001 alto/basso	07831...N	
	1	Maniglione GS AP001 F modulare	07312...	
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. laterali lungo	07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	
		Barra 950mm	07843...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Barra 1150mm	07844...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Barra 1450mm	07845...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm


1 = anta principale  
2 = anta secondaria


I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.


## Configurazioni GS AP002

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP002 laterale corto Maniglione GS AP002 laterale medio Maniglione GS AP002 laterale lungo	<b>07410...</b> <b>07411...</b> <b>07412...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto Maniglione GS AP002 alto/basso medio Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	<b>07413...</b> <b>07414...</b> <b>07415...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07835...N</b> <b>07836...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto Maniglione GS AP002 alto/basso medio Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	<b>07413...</b> <b>07414...</b> <b>07415...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07837...N</b> <b>07838...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Maniglione GS AP002 modulare corto Maniglione GS AP002 modulare medio Maniglione GS AP002 modulare lungo	<b>07416...</b> <b>07417...</b> <b>07418...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07835...N</b> <b>07836...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Maniglione GS AP002 modulare corto Maniglione GS AP002 modulare medio Maniglione GS AP002 modulare lungo	<b>07416...</b> <b>07417...</b> <b>07418...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07837...N</b> <b>07838...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Maniglione GS AP002 modulare corto Maniglione GS AP002 modulare medio Maniglione GS AP002 modulare lungo	<b>07416...</b> <b>07417...</b> <b>07418...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07837...N</b> <b>07838...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Maniglione GS AP002 modulare corto Maniglione GS AP002 modulare medio Maniglione GS AP002 modulare lungo	<b>07416...</b> <b>07417...</b> <b>07418...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP002 laterale corto	<b>07410...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 laterale medio	<b>07411...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 laterale lungo	<b>07412...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	<b>07413...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	<b>07414...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
	Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	<b>07415...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm	
1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07835...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm	
	Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07836...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	



	2	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	<b>07413...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	<b>07414...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	<b>07415...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07835...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07836...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07837...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
Scrocchi suppl. laterali lungo		<b>07838...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	

	1	Maniglione GS AP002 modulare corto	<b>07416...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 modulare medio	<b>07417...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 modulare lungo	<b>07418...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	<b>07413...</b>	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	<b>07414...</b>	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	<b>07415...</b>	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	<b>07835...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	<b>07836...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	<b>07837...N</b>	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. laterali lungo	<b>07838...N</b>	Per altezza porta da 2641 a 3150mm


1 = anta principale  
2 = anta secondaria


I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.


## Configurazioni GS AP002 F

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP002 F laterale corto	07420...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 F laterale medio	07421...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 F laterale lungo	07422...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	07413...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	07414...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	07415...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	07413...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	07414...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	07415...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. laterali lungo	07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	
	1	Maniglione GS AP002 F modulare corto	07426...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 F modulare medio	07427...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 F modulare lungo	07428...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	
	1	Maniglione GS AP002 F modulare corto	07426...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 F modulare medio	07427...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 F modulare lungo	07428...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
	Scrocchi suppl. laterali lungo	07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.





Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP002 laterale corto	07410...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 laterale medio	07411...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 laterale lungo	07412...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	07413...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	07414... 07415...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
Scrocchi suppl. verticali lungo		07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	

	2	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	07413...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio	07414...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	07415...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
		Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
	1	Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
Scrocchi suppl. laterali lungo		07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	

	1	Maniglione GS AP002 F modulare corto	07426...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002F modulare medio	07427...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm
		Maniglione GS AP002 F modulare lungo	07428...	Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
	1	Maniglione GS AP002 alto/basso corto	07413...	Per larghezza porta fino a 1000mm
		Maniglione GS AP002 alto/basso medio Maniglione GS AP002 alto/basso lungo	07414... 07415...	Per larghezza porta da 1001 a 1200mm Per larghezza porta da 1201 a 1500mm
		Scrocchi suppl. verticali corto	07315...	Per altezza porta fino a 2640mm
	1	Scrocchi suppl. verticali lungo	07316...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm
		Scrocchi suppl. laterali corto	07317...	Per altezza porta fino a 2640mm
1	Scrocchi suppl. laterali lungo	07318...	Per altezza porta da 2641 a 3150mm	

1 = anta principale  
2 = anta secondaria

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Tipologia	Pz	Descrizione	Codice	Note
	1	Maniglione GS AP100	<b>07833...</b>	
	1	Barra 950 mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1.000 mm
		Barra 1.150 mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta fino a 1.200 mm
		Barra 1.450 mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta fino a 1.500 mm
	1	Serratura centrale frontale piatto	<b>07643000</b>	Entrata cilindro 25 mm
		Serratura centrale frontale piatto	<b>07644000</b>	Entrata cilindro 30 mm
Serratura centrale frontale piatto		<b>07645000</b>	Entrata cilindro 35 mm	
1	Incontro registrabile per GS AP100	<b>(*)</b>	Per varie tipologie di profilo	
1	Cilindro doppio a profilo europeo	<b>(*)</b>		
	1	Maniglione GS AP100	<b>07833...</b>	
	1	Barra 950 mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1.000 mm
		Barra 1.150 mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta fino a 1.200 mm
		Barra 1.450 mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta fino a 1.500 mm
	1	Serratura multipunto frontale piatto	<b>07653000</b>	Entrata cilindro 25 mm
		Serratura multipunto frontale piatto	<b>07654000</b>	Entrata cilindro 30 mm
Serratura multipunto frontale piatto		<b>07655000</b>	Entrata cilindro 35 mm	
1	Incontro registrabile per GS AP100	<b>(*)</b>	Per varie tipologie di profilo	
1	Cilindro doppio a profilo europeo	<b>(*)</b>		
	1	Maniglione GS AP100	<b>07833...</b>	
	1	Barra 950 mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1.000 mm
		Barra 1.150 mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta fino a 1.200 mm
		Barra 1.450 mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta fino a 1.500 mm
	1	Serratura centrale frontale a "U"	<b>07640000</b>	Entrata cilindro 25 mm
		Serratura centrale frontale a "U"	<b>07641000</b>	Entrata cilindro 30 mm
Serratura centrale frontale a "U"		<b>07642000</b>	Entrata cilindro 35 mm	
1	Incontro registrabile per GS AP100	<b>(*)</b>	Per varie tipologie di profilo	
1	Cilindro doppio a profilo europeo	<b>(*)</b>		
	1	Maniglione GS AP100	<b>07833...</b>	
	1	Barra 950 mm	<b>07843...</b>	Per larghezza porta fino a 1.000 mm
		Barra 1.150 mm	<b>07844...</b>	Per larghezza porta fino a 1.200 mm
		Barra 1.450 mm	<b>07845...</b>	Per larghezza porta fino a 1.500 mm
	1	Serratura multipunto frontale a "U"	<b>07650000</b>	Entrata cilindro 25 mm
		Serratura multipunto frontale a "U"	<b>07651000</b>	Entrata cilindro 30 mm
Serratura multipunto frontale a "U"		<b>07652000</b>	Entrata cilindro 35 mm	
1	Incontro registrabile per GS AP100	<b>(*)</b>	Per varie tipologie di profilo	
1	Cilindro doppio a profilo europeo	<b>(*)</b>		

(\*) : Vedi "Codici e finiture"

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

# MANIGLIONI ANTIPANICO GIESSE

## Accessori abbinabili alle configurazioni



Comando esterno

Il comando esterno comune a tutti i maniglioni GS AP001, permette di bloccare la maniglia di azionamento inibendo così l'apertura dall'esterno. Disponibile nelle versioni con e senza chiave, con maniglia o pomolo.



Incontro per tagliafuoco

Le versioni tagliafuoco si differenziano da quelle standard per l'impiego di incontri specifici, in acciaio inox, che garantiscono il funzionamento del dispositivo di sicurezza e quindi l'azionamento della porta, anche in caso di incendio.



Incontro scrochi

L'incontro per scrochi regolabile, da posizionare in corrispondenza degli scrochi laterali o verticali dei maniglioni antipanico GS AP001 e GS AP002, sono in dotazione ai maniglioni e agli scrochi supplementari.

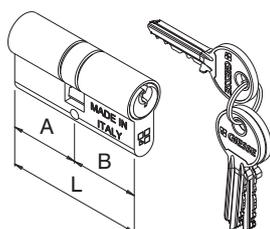


Incontro a pavimento

L'incontro a pavimento da posizionare in corrispondenza dello scrocco verticale inferiore dei maniglioni antipanico GS AP001 e GS AP002, è in dotazione ai maniglioni e agli scrochi supplementari.

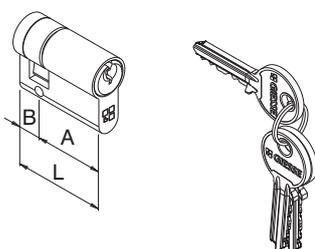


Doppio cilindro



Le configurazioni GS AP100 possono essere completate con i cilindri a profilo europeo nelle versioni doppio cilindro e mezzo cilindro.

Mezzo cilindro



CODICE	DIMENSIONE COMMERCIALE	L	A	B
07680	31/31	62	31	31
07681	37/27	64	37	27
07682	35/35	70	35	35
07683	41/31	72	41	31
07684	41/41	82	41	41
07685	51/31	82	51	31
07687	61/31	92	61	31
07688	41/51	92	41	51
07689	91/31	122	91	31

CODICE	DIMENSIONE COMMERCIALE	L	A	B
07686	31/10	41	31	10

**CODICI**



## Come ordinare

Giesse ha adottato e definito regole per la codifica dei prodotti finiti, tali da permettere un' identificazione univoca dei medesimi e da garantirne la

rintracciabilità nei magazzini e sul sistema informatico di gestione dei processi aziendali. Tutte le referenze che troverete sui

cataloghi o listini sono caratterizzate da un codice alfanumerico che ne definisce le caratteristiche. Tali regole sono riepilogate dall'esempio indicato di seguito:

### Identificazione dell'articolo

Esempio: Articolo 07830410N  
Maniglione antipanico GS AP001 laterale

# 07830 . . . N

**Radice del Prodotto**  
E' composta dai primi 5 caratteri del codice più il 9° carattere se occupato. Nel caso evidenziato la radice del prodotto è: 07830N.

**Finitura**  
E' composta dal 6°, 7° e 8° carattere del codice. Per completare il codice del prodotto, occorre sostituire "... " con il codice finitura secondo la seguente **TABELLA FINITURE E CODICI**.

**Caratteristica ausiliaria del prodotto**  
E' composta dal 9° carattere (alfanumerico). La sua definizione individua una variante particolare di un prodotto standard che viene decisa caso per caso e spesso non viene impegnata.

## TABELLA FINITURE E CODICI

**BASE/GREZZO:** articoli che esistono solo con un tipo di finitura che è considerata base (Es. 00350000) o articoli con finitura grezza che esistono anche in altre finiture (Es. 00120000N).

**ANODIZZATO/ELOX:** articoli con finitura Elettrocolore e Ossidata.

**TREND/ORO/OTTONE:** articoli con finitura Trend, ossidata Oro, o Ottone.

**VERNICIATO:** articoli verniciati.

**FINITURE SPECIALI:** articoli con verniciature speciali.

**COMMESSA:** articoli realizzati con finitura a commessa ossidata o verniciata.

**STANDARD 5** : prodotti ad alta rotazione

**SPECIAL 20** : prodotti a bassa rotazione

BASE/GREZZO
000 grezzo/inox/nylon 005 base primer 010 nylon nero 501 nero opaco
POLIMERI PLASTICI
538 verde 541 bianco perla Ral 1013 542 grigio chiaro 544 grigio 560 bianco 580 rosso 590 nero

ANODIZZATO/ELOX	
STANDARD 5	SPECIAL 20
020 argento 190 elettrogiesse 9	060 bronzo 150 elettrogiesse 5
VERNICIATO	
STANDARD 5	SPECIAL 20
372 argento Met 410 bianco puro Ral 9010 414 avorio chiaro Ral 1015 430 bianco perla Ral 1013 461 rosso Ral 3000 470 bianco Ral 9016 500 nero Ral 9005 610 bianco franc. Ral 9010 700 verde Giesse Ral 6029 970 argento Ral 9006	380 euro bronzo 382 bronzo scuro Giesse 390 euro elettro 5 420 bianco crema Ral 9001 460 rosso rubino Ral 3003 480 verde muschio Ral 6005 490 marrone cioccolato Ral 8017 510 verde opaco SFX * 520 rosso opaco SFX * 530 grigio opaco SFX * 620 bronzo scuro Ral 7828 640 verniciato marrone Ral 8019 641 marrone opaco Ral 8019 650 marrone muschio Grinz 660 verde muschio Grinz 670 marrone opaco SFX * 680 bianco Ral 9002 790 nichelato bianco 960 testa di moro Ral 1247 980 bianco michelangelo

TREND/ORO/OTTONE		
STANDARD 5	STANDARD 5	SPECIAL 20
040 oro 310 trend oro	350 trend cromosat	325 trend nichelsat 340 trend chrome 360 ottone satinato 361 ottone bronzato
FINITURE SPECIALI		COMMESSA
SPECIAL 20		300 Ossidazione 600 Verniciato
373 Argento Metallizzato 374 Argento Velvet 502 Nero Velvet 740 pallinatura inox 741 Acciaio metallizzato		

\* Le finiture SFX sono disponibili solo per alcuni articoli. Le finiture Argento, Bronzo ed Elettrogiesse 5 delle cremonesi pressofuse delle linee EURO, PRIMA, SUPERMASTER, NOVA, SUPERNOVA e COUPE' vanno ordinate sempre con i seguenti codici:  
**372** Verniciato Argento Met  
**380** Verniciato Euro Bronzo  
**390** Verniciato euro Elettrocinque

N.B. Alcuni articoli del repertorio Giesse non si possono realizzare in tutte le finiture indicate nella tabella. Per ulteriori chiarimenti e informazioni Vi preghiamo di contattare il Servizio Clienti Giesse.

# MANIGLIONI ANTIPANICO GIESSE

Elenco delle finiture disponibili per codice articolo

Codice	Descrizione	Base/ Grezzo	Anodizzato/ Elox		Verniciato		Trend/ Oro/ Ottone		Finiture speciali	A comm.	Pezzi x conf.
			ST.5	SP.20	ST.5	SP.20	ST.5	ST.5			
<b>MANIGLIONI ANTIPANICO</b>											
07830...N	GS AP001 LATERALE				X						1
07831...N	GS AP001 ALTO/BASSO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07832...N	GS AP001 MODULARE				X						1
07310...	GS AP001 F LATERALE <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07312...	GS AP001 F MODULARE <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07410...	GS AP002 LATERALE CORTO				X						1
07411...	GS AP002 LATERALE MEDIO				X						1
07412...	GS AP002 LATERALE LUNGO				X						1
07413...	GS AP002 ALTO/BASSO CORTO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07414...	GS AP002 ALTO/BASSO MEDIO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07415...	GS AP002 ALTO/BASSO LUNGO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07416...	GS AP002 MODULARE CORTO				X						1
07417...	GS AP002 MODULARE MEDIO				X						1
07418...	GS AP002 MODULARE LUNGO				X						1
07420...	GS AP002 F LATERALE CORTO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07421...	GS AP002 F LATERALE MEDIO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07422...	GS AP002 F LATERALE LUNGO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07426...	GS AP002 F MODULARE CORTO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07427...	GS AP002 F MODULARE MEDIO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07428...	GS AP002 F MODULARE LUNGO <i>idoneo per porte tagliafuoco</i>				X						1
07833...	GS AP100				X						1

<b>BARRE PER GS AP001 E GS AP100</b>											
07843...	BARRA 950 mm <i>per larghezza porta fino a 1000 mm</i>				X						1
07844...	BARRA 1150 mm <i>per larghezza porta fino a 1200 mm</i>				X						1
07845...	BARRA 1450 mm <i>per larghezza porta fino a 1500 mm</i>				X						1

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Codice	Descrizione	Base/ Grezzo	Anodizzato/ Elox		Verniciato		Trend/ Oro/ Ottone		Finiture speciali	A comm.	Pezzi x conf.
			ST.5	SP.20	ST.5	SP.20	ST.5	SP.20			

## SCROCCHI SUPPLEMENTARI PER GS AP001 E GS AP002

07835...N	<b>SCROCCHI SUPPL. VERTICALI CORTO</b> per altezza porta fino a 2640 mm				X						1
07836...N	<b>SCROCCHI SUPPL. VERTICALI LUNGO</b> per altezza porta da 2641 a 3150 mm				X						1
07315...	<b>SCROCCHI SUPPL. VERTICALI CORTO</b> per altezza porta fino a 2640 mm - idoneo per porte tagliafuoco				X						1
07316...	<b>SCROCCHI SUPPL. VERTICALI LUNGO</b> per altezza porta da 2641 a 3150 mm - idoneo per porte tagliafuoco				X						1
07837...N	<b>SCROCCHI SUPPL. LATERALI CORTO</b> per altezza porta fino a 2640 mm				X						1
07838...N	<b>SCROCCHI SUPPL. LATERALI LUNGO</b> per altezza porta da 2641 a 3150 mm				X						1
07317...	<b>SCROCCHI SUPPL. LATERALI CORTO</b> per altezza porta fino a 2640 mm - idoneo per porte tagliafuoco				X						1
07318...	<b>SCROCCHI SUPPL. LATERALI LUNGO</b> per altezza porta da 2641 a 3150 mm - idoneo per porte tagliafuoco				X						1

## SERRATURE PER GS AP100

07643000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 25 mm	X									1
07644000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 30 mm	X									1
07645000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 35 mm	X									1
07653000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 25 mm	X									1
07654000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 30 mm	X									1
07655000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE PIATTO</b> entrata cilindro 35 mm	X									1
07640000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 25 mm	X									1
07641000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 30 mm	X									1
07642000	<b>SERRATURA CENTRALE FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 35 mm	X									1
07650000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 25 mm	X									1
07651000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 30 mm	X									1
07652000	<b>SERRATURA MULTIPUNTO FRONTALE A "U"</b> entrata cilindro 35 mm	X									1

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

# MANIGLIONI ANTIPANICO GIESSE

Elenco delle finiture disponibili per codice articolo

Codice	Descrizione	Base/ Grezzo	Anodizzato/ Elox		Verniciato		Trend/ Oro/ Ottone			Finiture speciali	A comm.	Pezzi x conf.
			ST.5	SP.20	ST.5	SP.20	ST.5	ST.5	SP.20			

## INCONTRI REGISTRABILI PER GS AP100

07690000	INCONTRO PER PROFILI CAMERA EUROPEA canaletta 13,5/18 mm	X										1
07691000	INCONTRO PER PROFILI PORTA	X										1
07692000	INCONTRO PER PROFILI CANALETTA 15/20 mm luce da 12 a 15 mm	X										1
07693000	INCONTRO PER PROFILI R40 E R50	X										1
07694000	INCONTRO PER PROFILI CANALETTA 15/20 mm luce > 15 mm	X										1
07695000	INCONTRO PER PIATTO UNIVERSALE	X										1
07700000	KIT INCONTRI PER PROFILI CAMERA EUROPEA per serratura multipunto - canaletta 13,5/18 mm	X										1
07701000	KIT INCONTRI PER PROFILI PORTA per serratura multipunto	X										1
07702000	KIT INCONTRI PER PROFILI CANALETTA 15/20 mm per serratura multipunto - luce da 12 a 15 mm	X										1
07703000	KIT INCONTRI PER PROFILI R40 E R50 per serratura multipunto	X										1
07704000	KIT INCONTRI PER PROFILI CANALETTA 15/20 mm per serratura multipunto - luce > 15 mm	X										1
07705000	KIT INCONTRI PER PIATTO UNIVERSALE per serratura multipunto	X										1

## DOPPI CILINDRI A PROFILO EUROPEO PER GS AP100

07680000	DOPPIO CILINDRO L = 62 (31 - 31) mm	X										10
07681000	DOPPIO CILINDRO L = 64 (37 - 27) mm	X										10
07682000	DOPPIO CILINDRO L = 70 (35 - 35) mm	X										10
07683000	DOPPIO CILINDRO L = 72 (41 - 31) mm	X										10
07684000	DOPPIO CILINDRO L = 82 (41 - 41) mm	X										10
07685000	DOPPIO CILINDRO L = 82 (51 - 31) mm	X										10
07687000	DOPPIO CILINDRO L = 92 (61 - 31) mm	X										10
07688000	DOPPIO CILINDRO L = 92 (41 - 51) mm	X										10
07689000	DOPPIO CILINDRO L = 122 (91 - 31) mm	X										10

I tre punti di sospensione indicati nei codici dei prodotti sostituiscono, in questa pagina, le tre cifre della finitura che si potrà ordinare. Per la codifica Giesse delle finiture consultare la sezione "Come ordinare" a pagina 27.

Codice	Descrizione	Base/ Grezzo	Anodizzato/ Elox		Verniciato		Trend/ Oro/ Ottone			Finiture speciali	A comm.	Pezzi x conf.
			ST.5	SP.20	ST.5	SP.20	ST.5	ST.5	SP.20			

## COMANDO ESTERNO PER GS AP001 E GS AP002

07320...	COMANDO ESTERNO MANIGLIA CON CHIAVE				X							1
07321...	COMANDO ESTERNO MANIGLIA SENZA CILINDRO				X							1
07322...	COMANDO ESTERNO POMOLO CON CHIAVE				X							1
07323...	COMANDO ESTERNO POMOLO SENZA CILINDRO				X							1
07686000	MEZZO CILINDRO PER COMANDO ESTERNO L = 41 (31 - 10) mm	X										10

## INCONTRI SCROCCHI PER GS AP001 E GS AP002

07472000	INCONTRO SCROCCHI	X										10
07471000	INCONTRO SCROCCHI A PAVIMENTO	X										10
07470000N	INCONTRO SCROCCHI VERS. TAGLIAFUOCO	X										10
07473000	INCONTRO LATERALE PER PVC	X										10

