

CATENACCIO A LEVA TOTEM

Il catenaccio a leva solido e facile da manovrare



CATENACCIO A LEVA TOTEM

Il catenaccio a leva solido e facile da manovrare

Il catenaccio a leva TOTEM per profilo con canaletta, storico prodotto del catalogo Giesse, si presenta con un'estetica nuova e gradevole.

Realizzato con materiali di prima qualità, secondo gli standard Giesse, pienamente compatibili con l'applicazione su porte in alluminio, e tesi a garantire un ottimo funzionamento per tutta la vita della porta, il catenaccio TOTEM garantisce un'elevata robustezza ed affidabilità nel tempo.

Il catenaccio Totem è stato testato secondo la normativa **EN 12051:1999**, che regola i catenacci per porte e finestre, e si colloca in **categoria d'uso 4** corrispondente ad un **utilizzo molto gravoso**.

Il funzionamento del catenaccio è garantito da una leva di azionamento in zama con finitura cromata che, mediante molla, bielle e perni in acciaio inox, comanda l'escursione del puntale con corsa di 21 mm assicurando una graduale trasmissione della spinta sul puntale.

Il puntale Ø8 in acciaio carbonitrurato anti-taglio garantisce un'elevata tenuta sugli incontri, conferendo solidità all'applicazione ed incrementa la resistenza all'effrazione del catenaccio. Lo speciale trattamento superficiale del

puntale (finitura Giesse Silver Plus) ne garantisce un'altissima resistenza alla corrosione.

La base manovra e l'elemento di collegamento al puntale sono in zama verniciata nera.


Il piastrino di collegamento, la boccola eccentrica copripuntale (fornita in dotazione) ed il blocchetto a "Z" per spostare il movimento nella seconda canaletta sono in nylon.

Il fissaggio del catenaccio al profilo è facilmente eseguibile in pochi secondi, mediante i due grani di fissaggio in dotazione al prodotto e non necessita di alcuna lavorazione sul profilo.

TOTEM è reversibile e si applica sia nella parte superiore che inferiore della porta.

L'ampia gamma di versioni disponibili rende il catenaccio applicabile ai principali profili presenti sul mercato (Camera Europea, NC International, All.co 5S, NNC40S, R40, Alumafel).

Manovre e puntali sono ordinabili anche separatamente così da permettere diverse combinazioni.

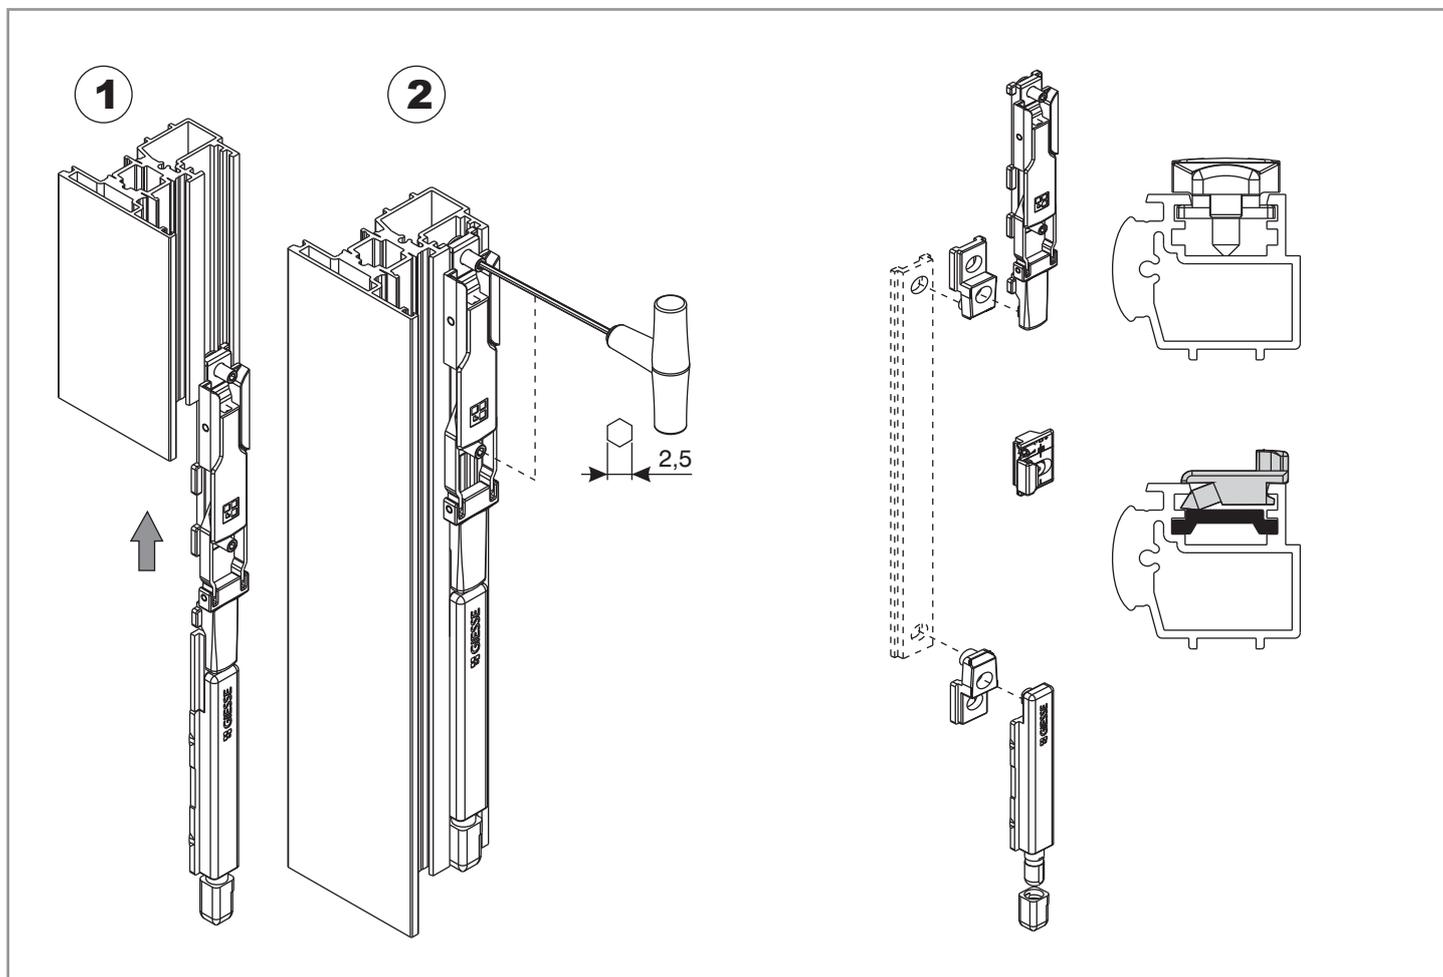

Base manovra
(zama)

Leva di azionamento
in zama cromata con elevata
resistenza alla corrosione

**Blocchetto di
collegamento al puntale**
(zama verniciata nera)

Terminale
(nylon)

**Blocchetto di
collegamento**
(nylon)

**Blocchetto di
collegamento a "Z"**
(nylon) [x2]

Puntale
di sezione Ø8 mm in acciaio carbo-nitrurato
con trattamento ad elevata resistenza
alla corrosione, corsa 21 mm

Boccola
eccentrica in nylon per la regolazione
in compressione sugli incontri

Molla
(acciaio inox)

**Grani di
fissaggio**
(acciaio inox)

Bielle e perni
(acciaio inox)

CATENACCIO A LEVA TOTEM

Il catenaccio a leva solido e facile da manovrare

Codice	Descrizione	Pezzi x conf.
CATENACCIO TOTEM PER PORTE		
02071500	CATENACCIO TOTEM PISTA 13,5x16,7	10
02072500	CATENACCIO TOTEM PISTA 14x19	10
02073500	CATENACCIO TOTEM PISTA 15x20	10
02074500	CATENACCIO TOTEM PISTA 14x18	10
02075500	CATENACCIO TOTEM PISTA 15x18	5 (cp)

MANOVRE CATENACCIO TOTEM PER PORTE		
02741500	MANOVRA TOTEM PISTA 13,5x16,7	10
02742500	MANOVRA TOTEM PISTA 14x19	10
02743500	MANOVRA TOTEM PISTA 15x20	10
02744500	MANOVRA TOTEM PISTA 14x18	10
02745500	MANOVRA TOTEM PISTA 15x18	10

TERMINALI CATENACCIO TOTEM PER PORTE		
02751000	TERMINALE TOTEM PISTA 13,5x16,7	50
02145000N	TERMINALE TOTEM PISTA 14x19	50
02143000N	TERMINALE TOTEM PISTA 15x20	50
02754000	TERMINALE TOTEM PISTA 14x18	50
02755000	TERMINALE TOTEM PISTA 15x18	25 (cp)

INCONTRI		
01317000K	INCONTRO DOPPIO (15x18)	100
01326000	INCONTRO PER SOGLIA	100
01348000K	INCONTRO SINGOLO IN ZAMA	100
02144000	INCONTRO PER SOGLIA CON ANTIPOLVERE	100
02159000	INCONTRO PER SOGLIA	50

