




FULCRA


A new dimension

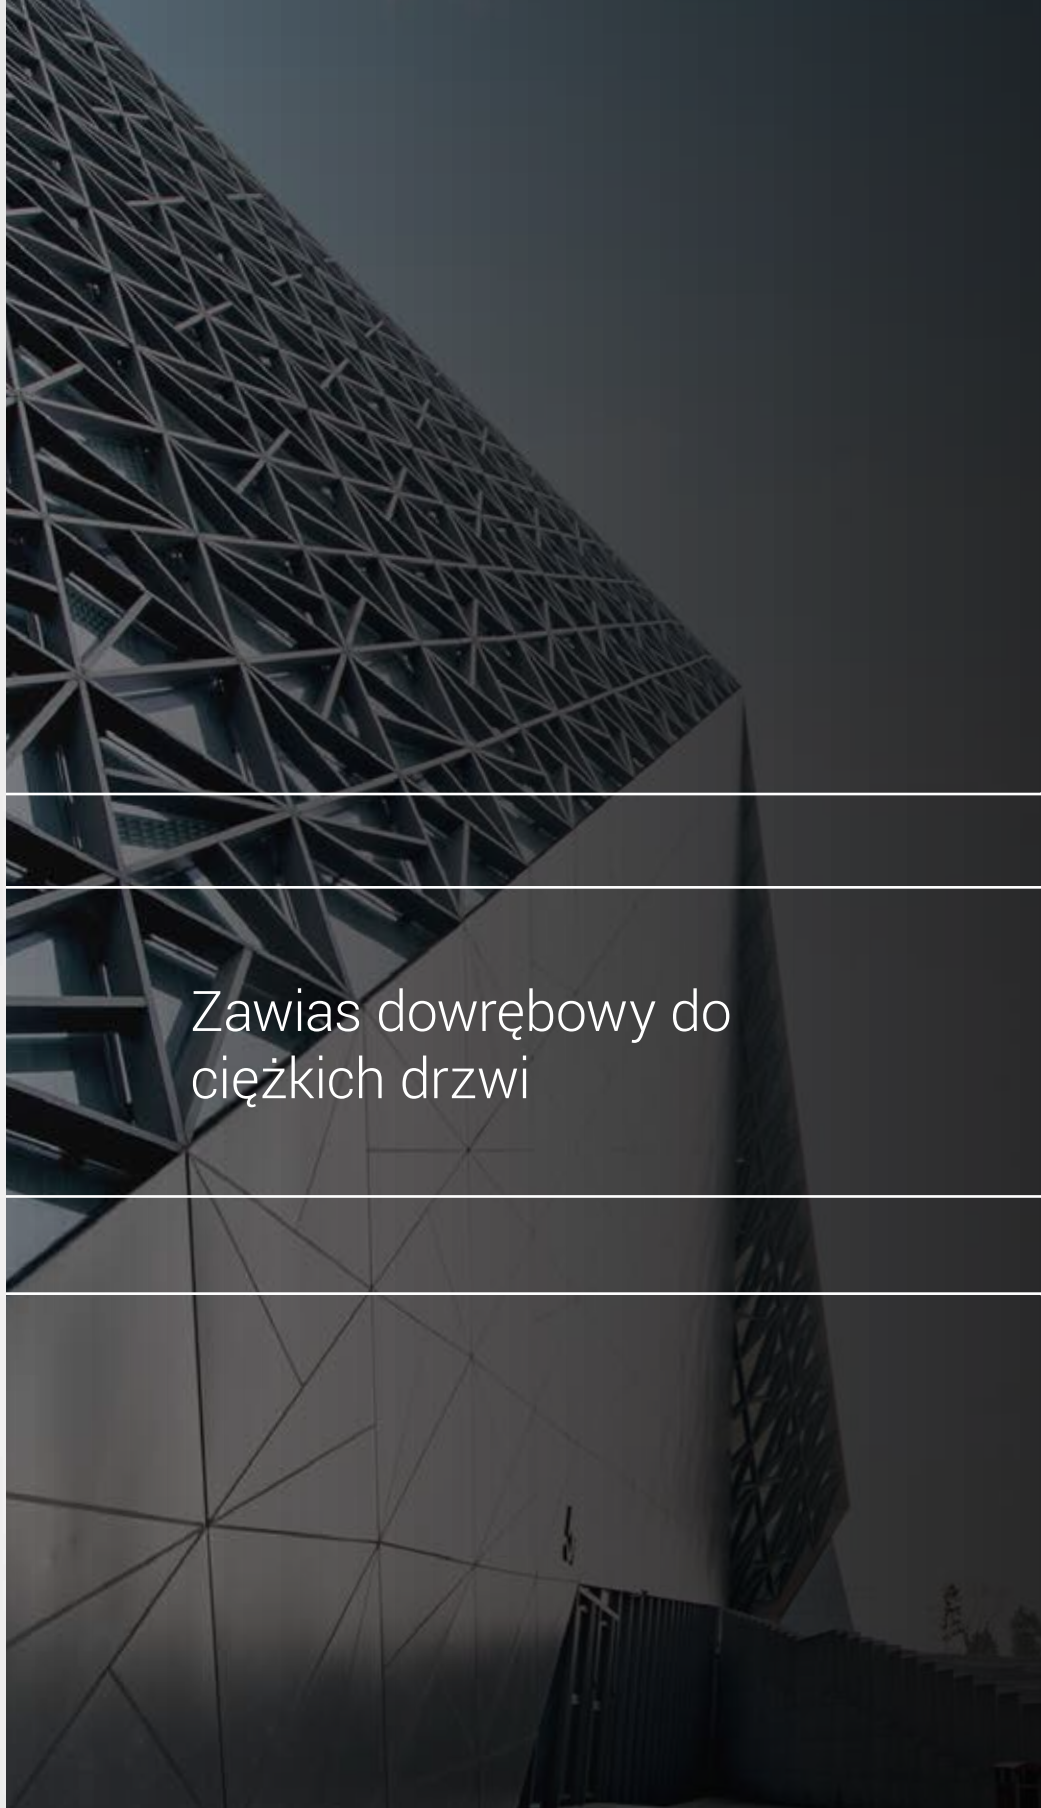

Zawias dowrębowy do
ciężkich drzwi

FULCRA ZOBACZ VIDEO



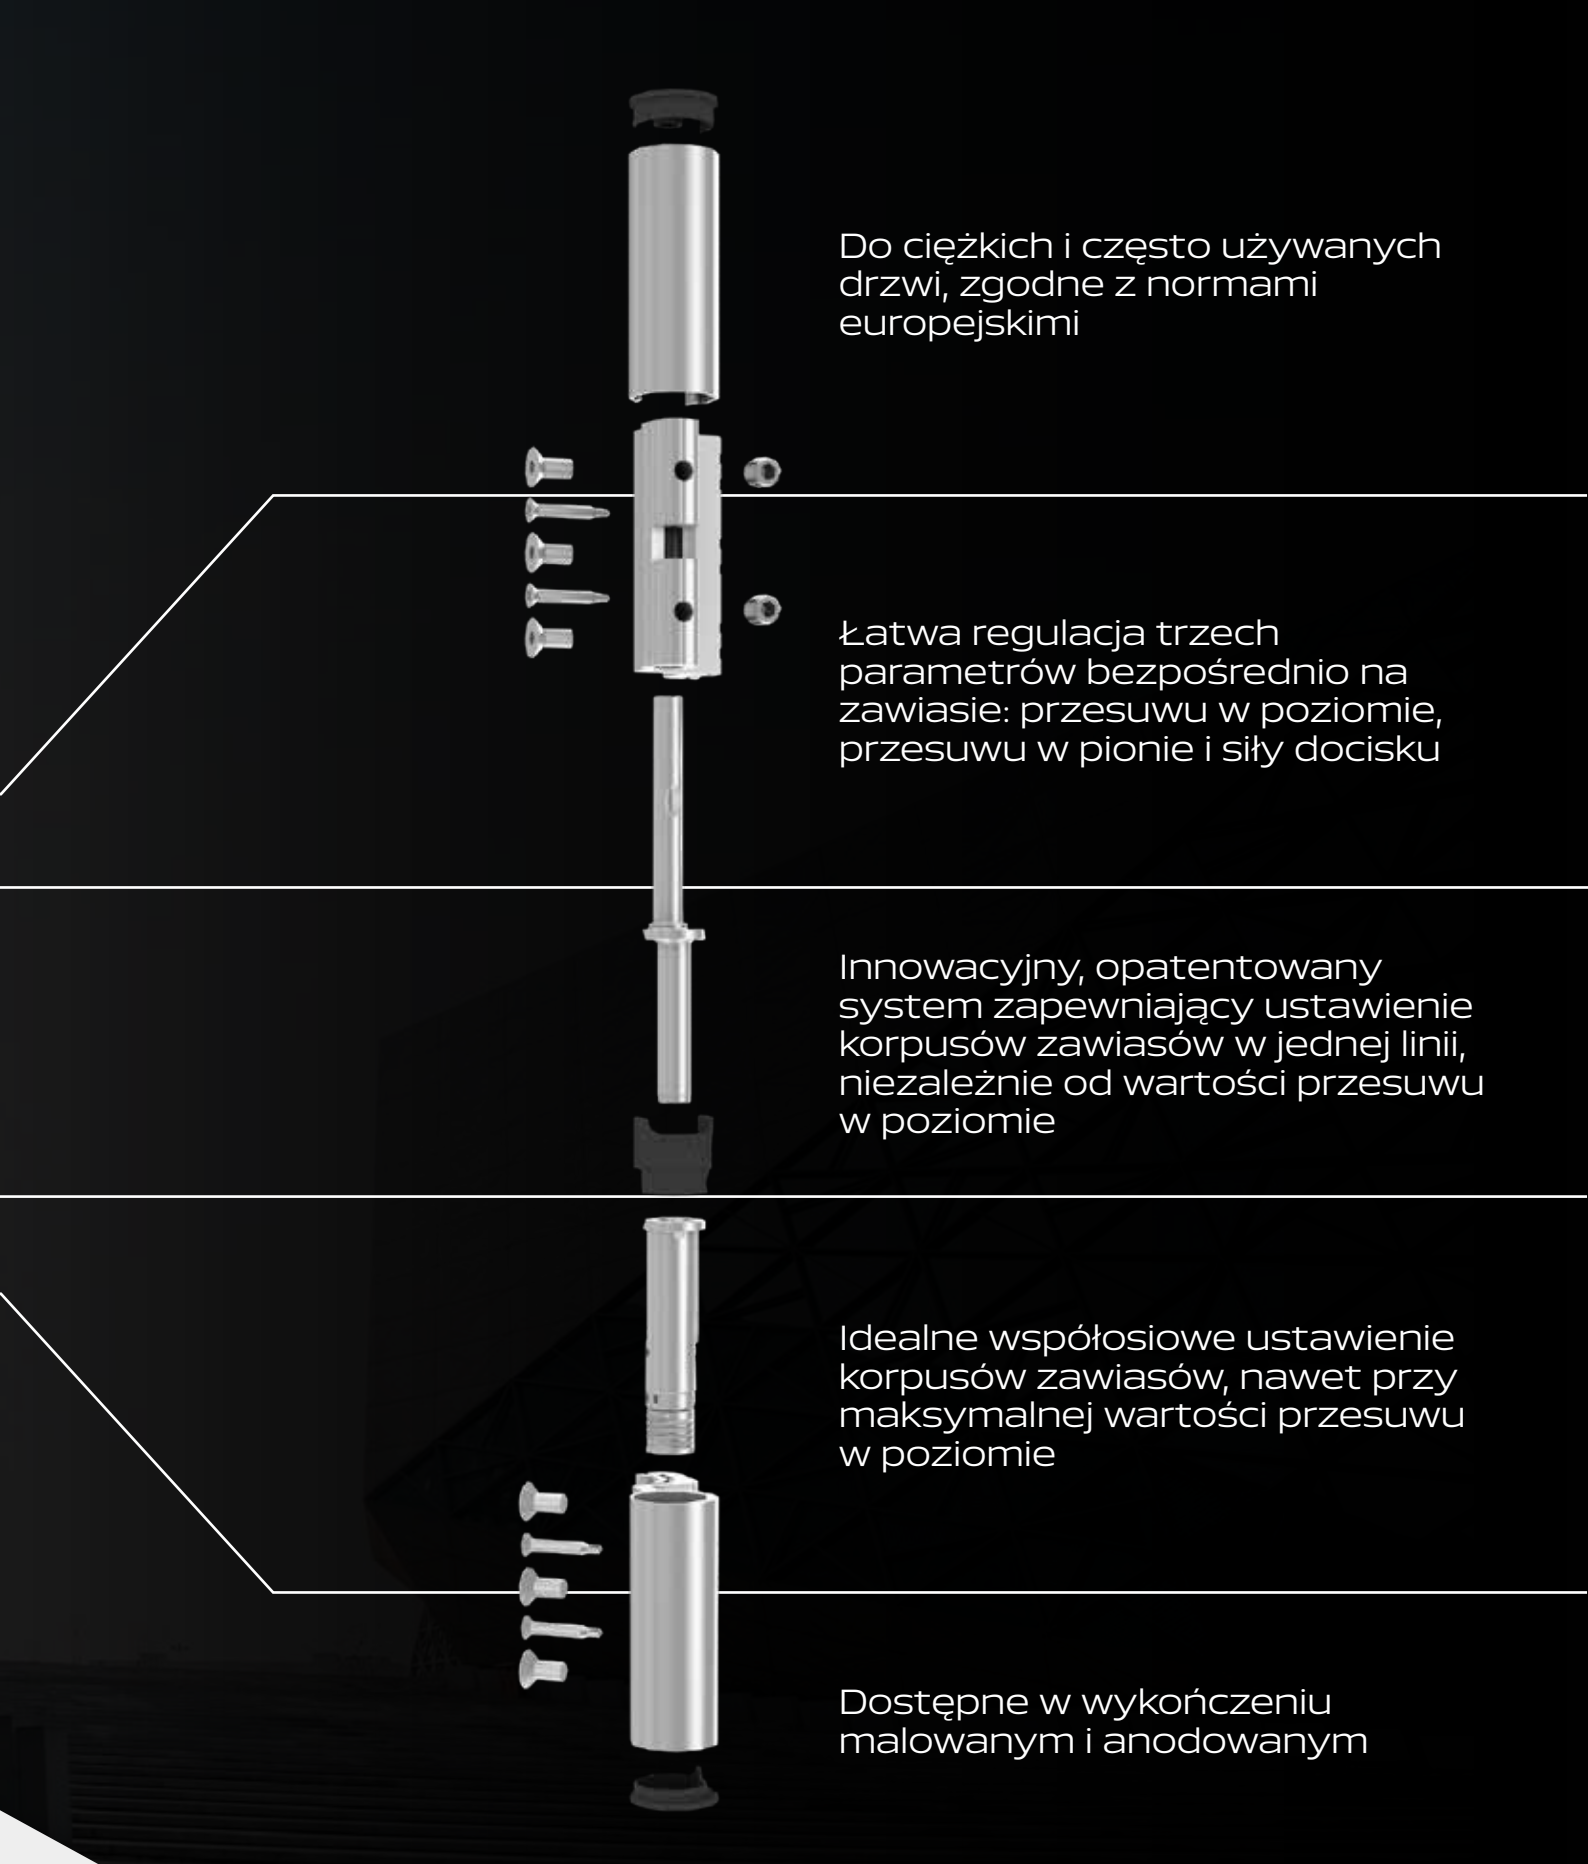

Do ciężkich i często używanych drzwi, zgodne z normami europejskimi

Łatwa regulacja trzech parametrów bezpośrednio na zawiasie: przesuwu w poziomie, przesuwu w pionie i siły docisku

Innowacyjny, opatentowany system zapewniający ustawienie korpusów zawiasów w jednej linii, niezależnie od wartości przesuwu w poziomie


Idealne współosiowe ustawienie korpusów zawiasów, nawet przy maksymalnej wartości przesuwu w poziomie

Dostępne w wykończeniu malowanym i anodowanym

CECHY ZAWIASÓW **FULCRA**

ŁATWY MONTAŻ

Elementy mocuje się bez konieczności obrabiania profilu, wykorzystując w tym celu stalowe wkładki w kanale. **Montaż zawiasu i ustawienie otwierania na prawo/lewo przeprowadza się zaledwie w kilka sekund.**



REGULACJA

Przesuwu w poziomie = +/- 2 mm
Przesuwu w pionie = 0/+3 mm
Siły docisku = +/- 0,5 mm

Regulacja w trzech kierunkach kluczem imbusowym, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.



WYTRZYMAŁOŚĆ

Zawiasy Fulcra mogą być mocowane na skrzydłach o masie do **120 kg (2 zawiasy)** oraz o masie do **150 kg (3 zawiasy)**.



NORMA UE

Zawiasy Fulcra są zgodne z normą europejską EN 1935:2004, a ich jakość potwierdzono **badaniem na 200.000 cykli pracy.**



OPATENTOWANE

Produkt opracowano, zaprojektowano i wyprodukowano we Włoszech.



ZALETY ZAWIASÓW FULCRA

GAMA ZAWIASÓW FULCRA

FULCRA	Seria	LINEA 3D
00700	Eurorowek	00568N
00701	R40	00571N
00702	Eurorowek i otwieranie z zewnątrz	00573N
00703	ALU 16	00575V

Zawiasy Fulcra dostępne są w wykończeniu surowym, powlekane farbą proszkową w kolorze RAL, farbą anodowaną lub w specjalnych kolorach TREND.

TREND



350 - Trend Cromosat



325 - Trend Nickelsat



410 - 9010 Biały alpejski




530 - Szary matowy



500 - RAL 9005 Czarny

GAMA ZAWIASÓW **FULCRA**

A GLOBAL PARTNER

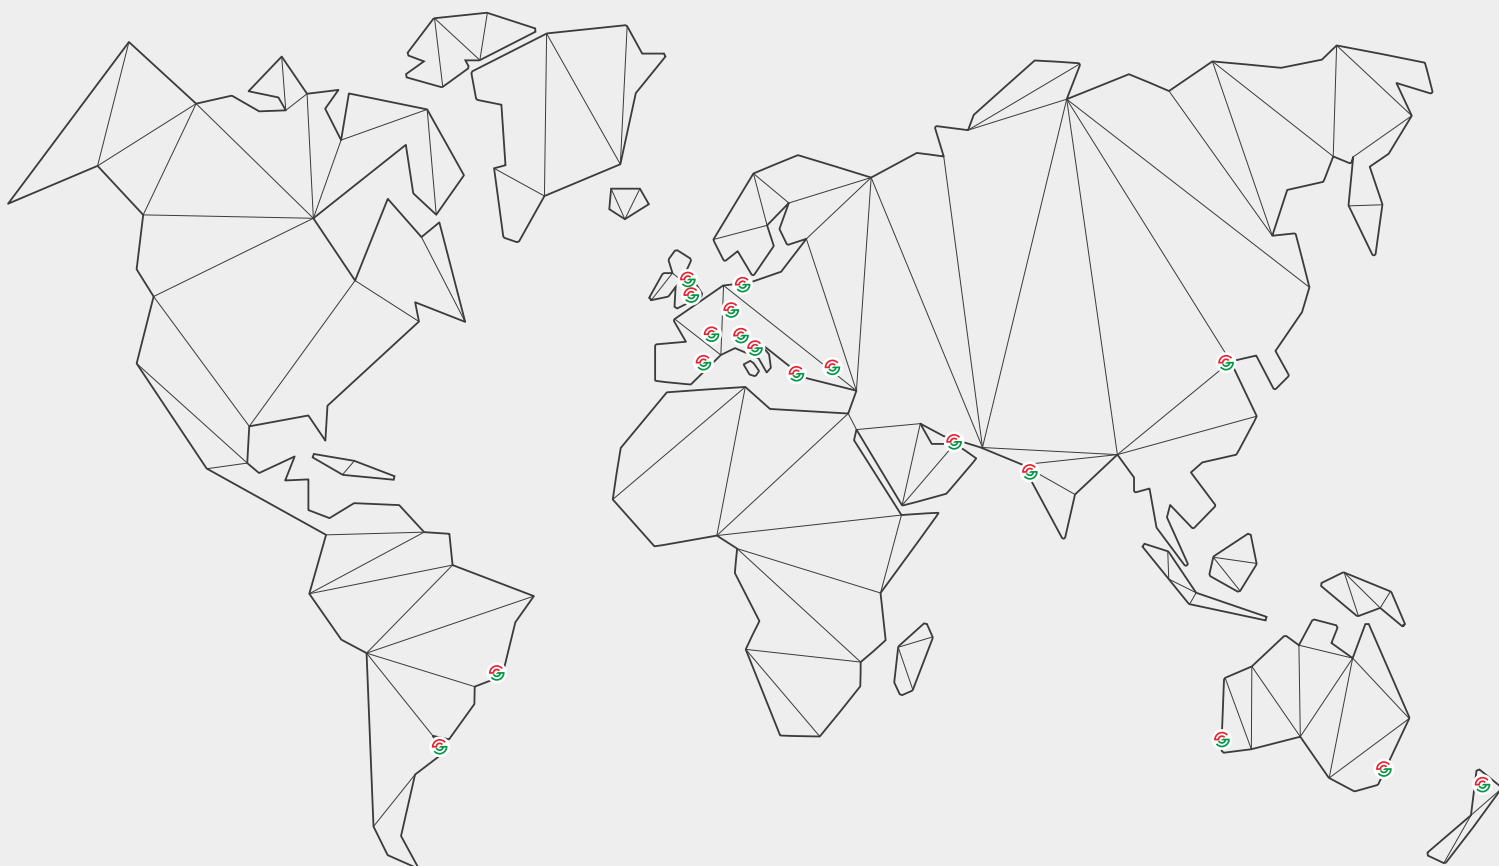

SCHLEGELGIESSE

MADE FOR THE FUTURE

GIESSE S.p.A.

Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia

Tel: +39 051 8850000 • Fax: +39 051 8850001 • email: info.it@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com

U0903012 - 09/2020