

## BÄNDER CHIC FÜR KIPPFENSTER



### Funktion

Verdeckt liegende Bänder für Kippfenster.

Technisches On-line-Datenblatt





### Technische Merkmale

Vollständige 180°-Öffnung des Bands für vereinfachte Montage.  
 Befestigung am Rahmen mit vormontierten Nocken, ohne Bearbeitungen.  
 Voneinander unabhängige mikrometrische Höhenverstellung (+2,5 ÷ -0,5 mm) und Andruckverstellung (+1,4 ÷ -0,6 mm) des Flügels.  
 Der Bändersatz ist zur Verbesserung der Stabilität mit 2 Hebeteilen ausgestattet.  
 Höchstbelastbarkeit (\*) 250 kg  
 Maximale Höhe (\*) 3.000 mm  
 (\*) sie ergeben sich aus dem verwendeten Öffnungsbegrenzer (siehe Tabelle Öffnungsbegrenzer).  
 Maximale Breite 2.500 mm. Jenseits von 1.500 und 2.000 mm müssen 1 oder 2 Hebeteile 04363 verwendet werden (siehe Gebrauchsschema Hebeteil).

### Werkstoffe

Flügelhalter aus Zamak GS Silver PLUS  
 Schubstangen, Bandplatten und Nocken aus verzinktem Stahl  
 Zapfen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304  
 Hebeteil aus grauem Polyamid





**CHIC** BOTTOM HUNG




### Vorgeschrieben: Öffnungsbegrenzer.

Einzelteilbezeichnung	Art. Nr.	Belastbarkeit	W (mm)	H (mm)
RALLENTY (150mm)	02041K	50 kg	200÷2500	400÷1500
RALLENTY (250mm)	02040K	80 kg	200÷2500	570÷1500
FRIZ (140mm)	02800K	70 kg	200÷2500	420÷2500
FRIZ (300mm)	02030K	130 kg	200÷2500	580÷2500
FUTURA HP	01175K	250 kg	780÷2500	600÷3000


### Gebrauch des Hebeteils

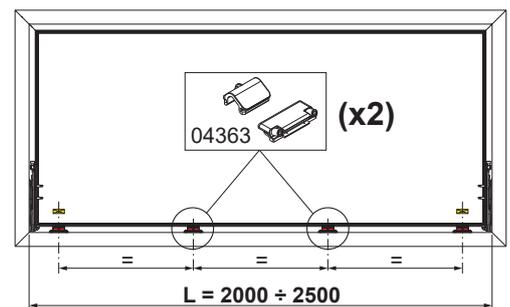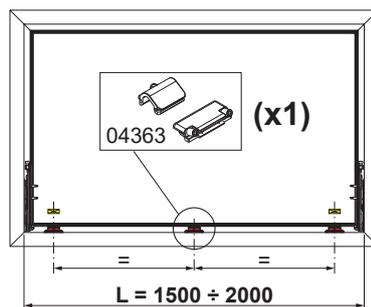

Höhenverstellung

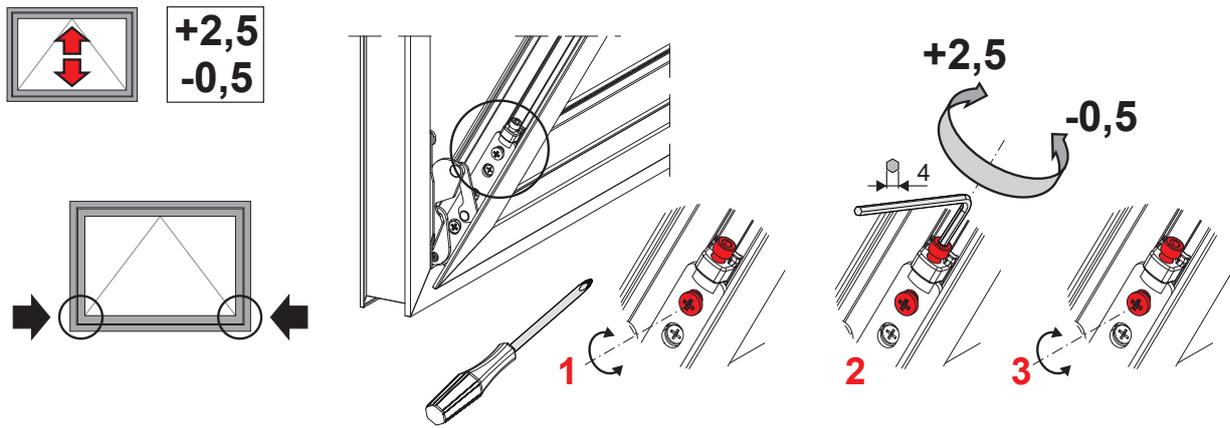

Andruckverstellung

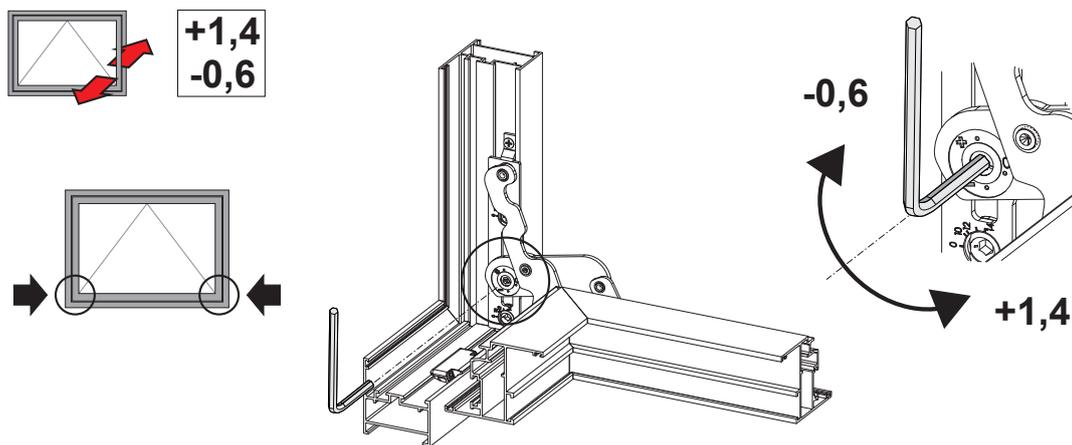

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkung	QUERSCHNITT	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schafstel
04362	CHIC - BÄNDERSATZ KIPPFENSTER	Paar	siehe Where Used	X				10
04363	CHIC - HEBETEIL KIPPFENSTER			X				10