


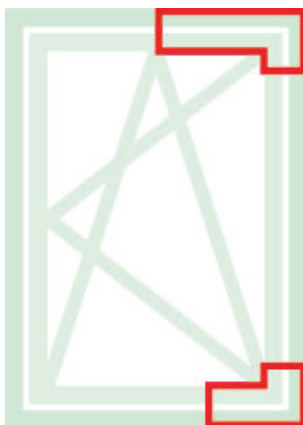

SHIELD MAX 5

Funktion

Satz Eck- und Scherenlager, vollständig vormontiert für den Einbau auf dem Profil.

Technische Merkmale

Sie ermöglichen die Drehkipppöffnung in Kombination mit den Beschlägen.

Lieferbar in rechter und linker Ausführung.

Ausführungen Mikrobelfüftung und Logica.

Die Schere ist serienmäßig mit (einstellbarer) Mikrobelfüftung ausgerüstet.




Durch Verschieben der Sperrklinke kann die Schere vom traditionellen auf das System Logica umgestellt werden.



Die Schere T2 ist einstellbar: die Öffnung "A" reicht von 178 mm (Basis) bis 148 mm.

Die Oberflächenbehandlung SHIELD MAX 5 verschafft der Giesse-Beschlagtechnik einen bedeutenden Vorteil, da sie die KORROSIONSKLASSE 5 (≥ 480 h) gemäß der Norm UNI EN 1670 erreicht.


Werkstoffe

- Regulierbares Abstützteil aus Zamak
- Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl
- Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumbronze
- Nocken aus verzinktem Stahl
- Schubstange und Stange aus Edelstahl AISI 304

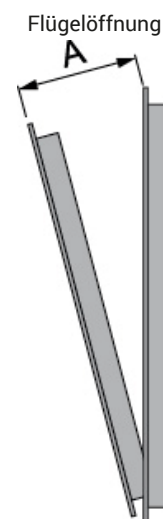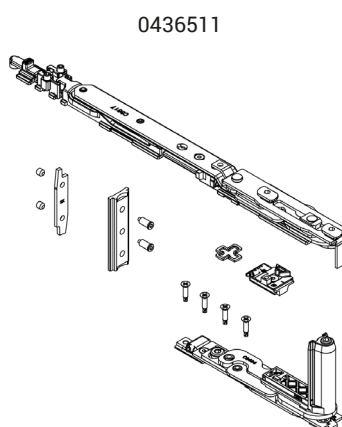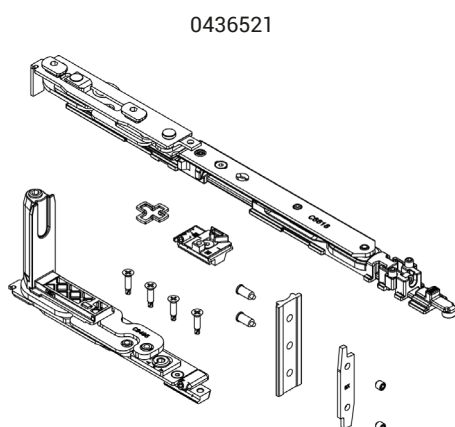

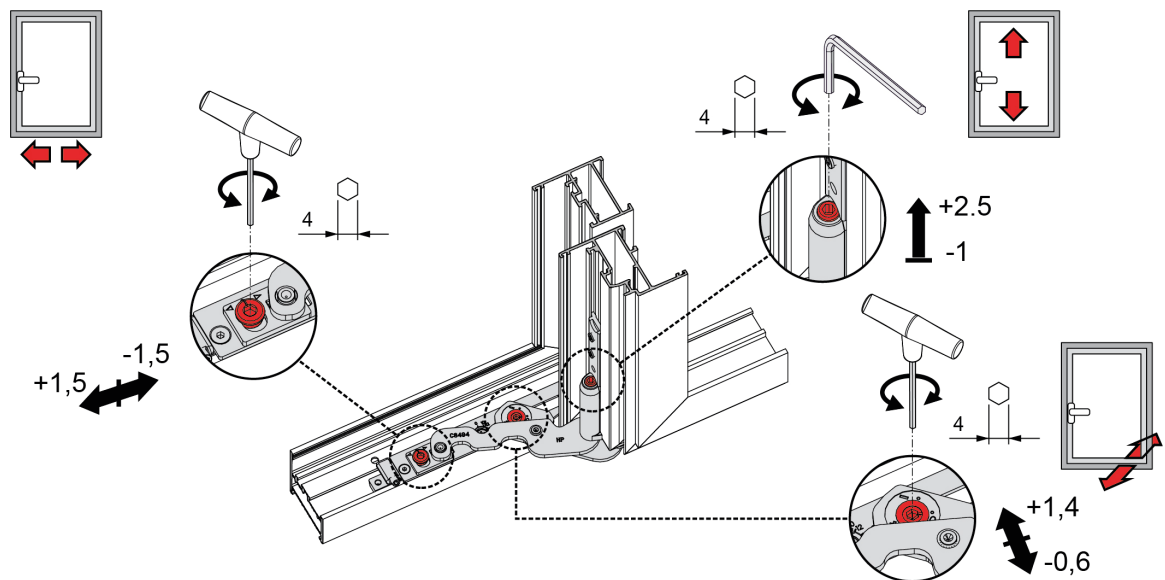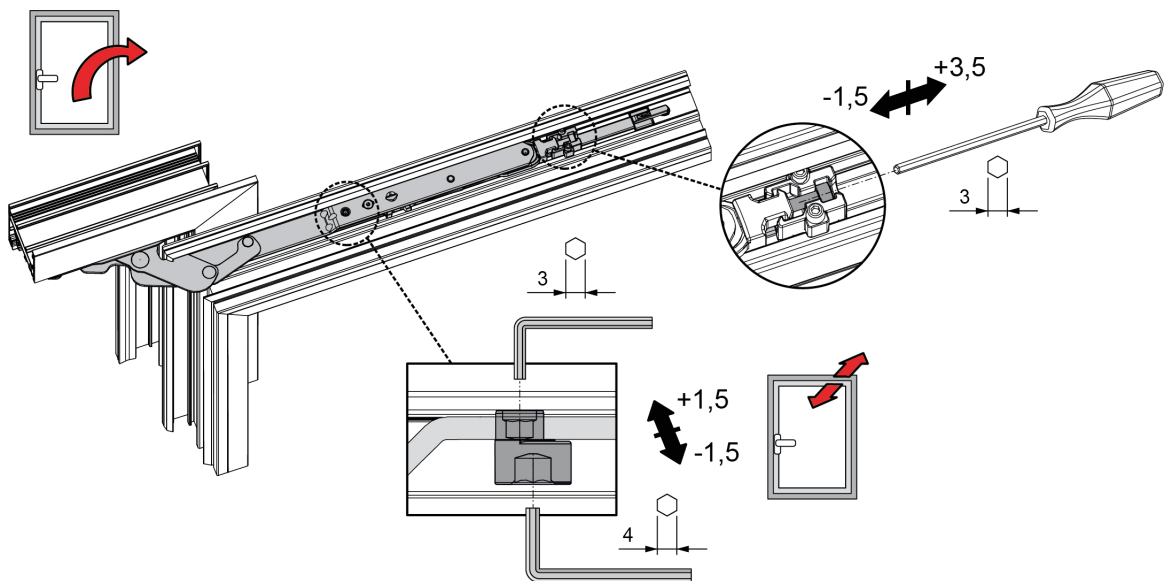

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Bereich (mm)	Ausführung	A (mm)	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/ Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0436511	CHIC 150 - SATZ DREHKIPPFLÜGEL SCHERE T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Mikro	-	RECHTS	X				10
0436521	CHIC 150 - SATZ DREHKIPPFLÜGEL SCHERE T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Mikro	-	LINKS	X				10
0436611	CHIC 150 - SATZ DREHKIPPFLÜGEL SCHERE T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Mikro	148÷178	RECHTS	X				10
0436621	CHIC 150 - SATZ DREHKIPPFLÜGEL SCHERE T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Mikro	148÷178	LINKS	X				10


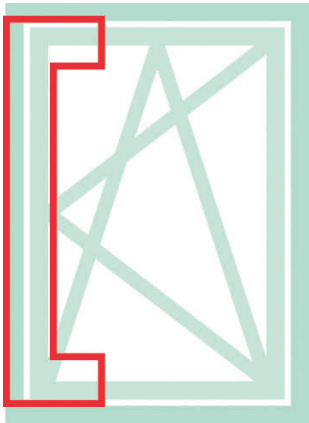


Funktion


Beschläge für Drehkippflügel mit Getriebe-, Steckgriff und Steckgriff NP SUPRA, lieferbar in Ausführung Base und Logica.

Werkstoffe

- Umlenkung, Zug, Bewegungsbolzen und Schließplatten aus Zamak mit Oberflächenbehandlung GS Silver Plus (bis 500 Stunden Korrosionsfestigkeit).
- Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl.
- Heber aus Polyamid.

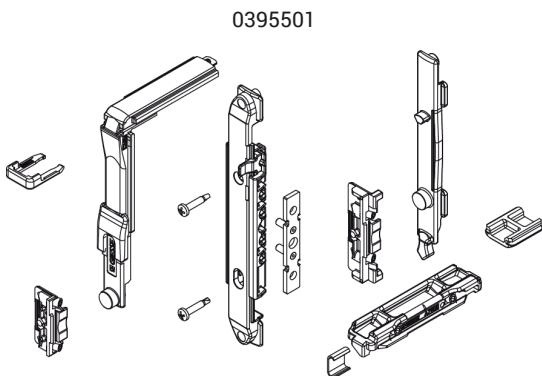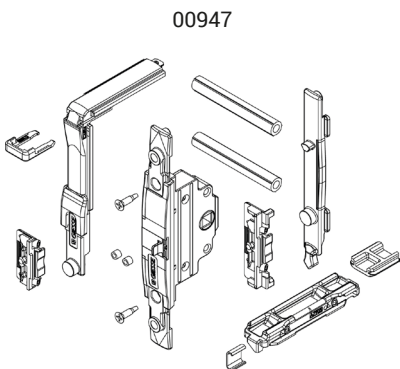

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Beschlag	Ausführung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
00947	VERSCHLUSSGETRIEBE FÜR DREH-KIPPFLÜGEL M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Steckgriff	-	X				10
0395501	SCHLIESSMECHANISMUS A/R	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	VERSCHLUSSMECHANISMUS A/R ANTRIEB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Steckgriff - SUPRA 7	-	X				10
04704	SCHLIESSMECHANISMUS A/R	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Getriebegriff	-	X				10
04704010	SCHLIESSMECHANISMUS A/R	C001-C003	Getriebegriff	-	X				10
0470501	VERSCHLUSSMECHANISMUS A/R M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Steckgriff - SUPRA 7	-	X				10
04706N	VERSCHLUSSMECHANISMUS A/R LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Getriebegriff	Logica	X				10
0470701	VERSCHLUSSMECHANISMUS A/R M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Steckgriff	Logica	X				10

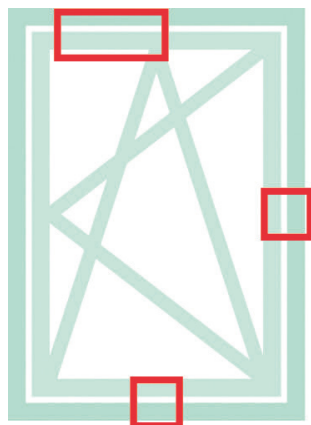


Funktion

Die Zusatzverschlüsse ermöglichen den Einbau weiterer Schließelemente bei größeren Fensterabmessungen oder wenn zusätzliche Schließstellen auf den Querteilen oder am bandseitigen Pfosten erforderlich sind.


Technische Merkmale

Entsprechend den Fensterabmessungen können in Verbindung mit diesem Beschlag die Zusatzverschlüsse (für $H > 1200$ mm und $L > 1000$ mm) und die Zusatzschere verwendet werden (für $L > 1000$ mm unbedingt notwendig).


02030K

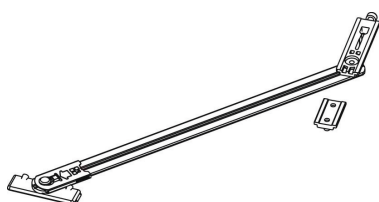


03535

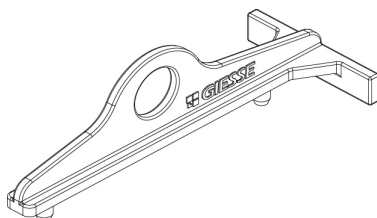


04024K

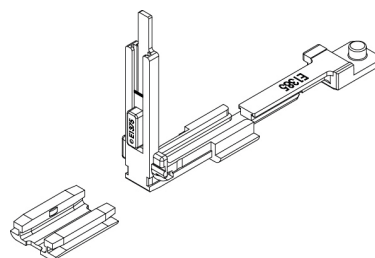


04301K

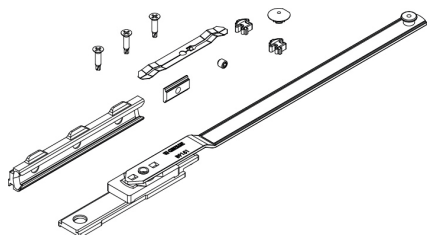


04357

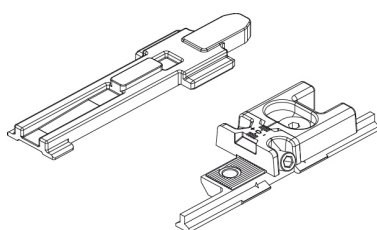


04770K

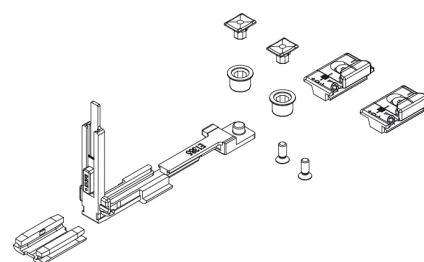


04777K




Verbindlicher Einsatz des Arms FRIZ

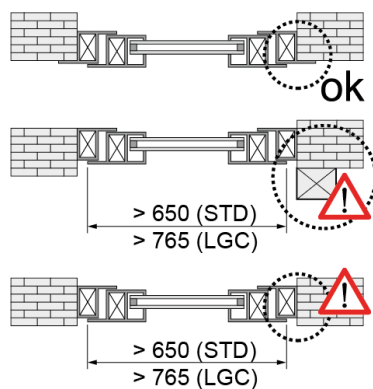


Anordnung des Arms FRIZ

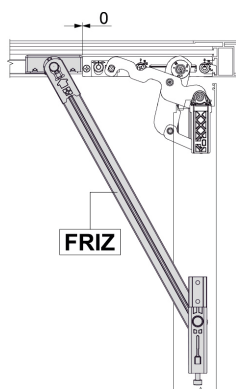

Öffnungswinkel des Arms FRIZ

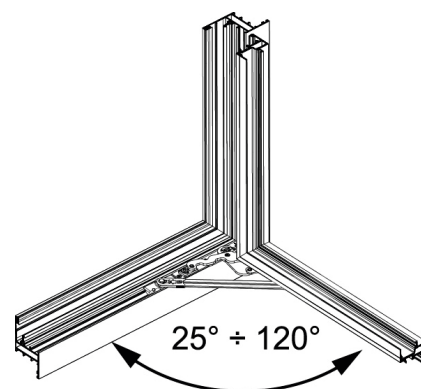

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Bereich (mm)	Ausführung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
02030K	ÖFFNUNGSBEGRENZUNGSARM FRIZ	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Siehe Zeichnung	-	X				10
03535	CHIC - BOHRLEHRE FÜR DREHKIP-PFLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ECKUMLENKUNG FÜR EINBRUCHSCHUTZ FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	ZUSATZSCHERE FÜR DREHKIP-PFENSTER FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - ZUSATZVERSCHLUSS FÜR SCHERE	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04770K	ZUSÄTZLICHER VERSCHLUSS FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	ZUSÄTZLICHER VERSCHLUSS FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

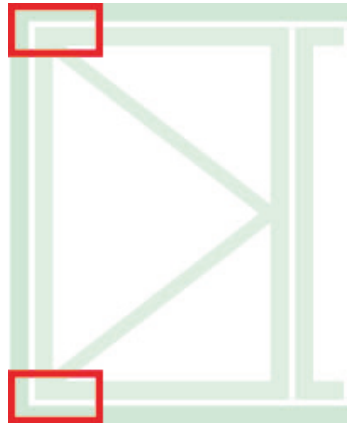

SHIELD MAX 5

Funktion

(Obere und untere) Bänder für Drehflügel oder für kombiniertes Drehflügel-/Drehkippfenster CHIC 3D 150.

Technische Merkmale

Öffnung des Flügels 180°

Höchstbelastbarkeit 150 kg.

Einfache und schnelle Montage mithilfe von vormontierten Spezialnocken.

Im Falle eines Zusatzverschlusses ist das Schließelement CHIC zu verwenden.

Beide Bänder sind 3D-verstellbar.



Bei schwergängigem Öffnen muss der Öffnungsbegrenzungsarm verwendet werden.

ACHTUNG: Dieses Band wurde nur für die Montage an nach innen öffnenden Fenstern entwickelt; es ist nicht für nach außen öffnende Fenster geeignet.


Die Oberflächenbehandlung SHIELD MAX 5 verschafft der Giesse-Beschlagtechnik einen bedeutenden Vorteil, da sie die KORROSIONSKLASSE 5 (≥ 480 h) gemäß der Norm UNI EN 1670 erreicht.

Werkstoffe


- Regulierbares Abstützteil aus Zamak
- Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl
- Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumbronze
- Nocken aus verzinktem Stahl

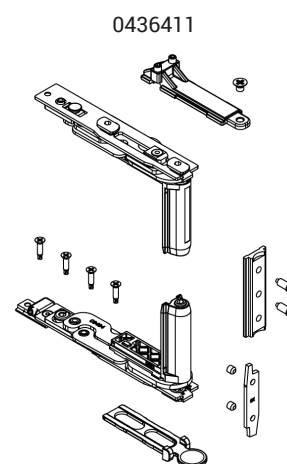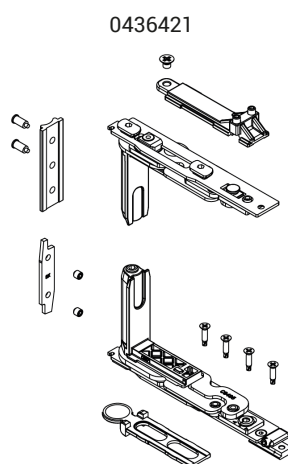


Verbindlicher Einsatz des Arms FRIZ

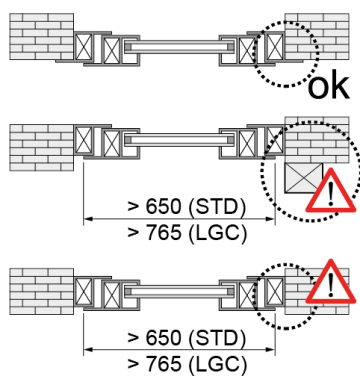

Anordnung des Arms FRIZ

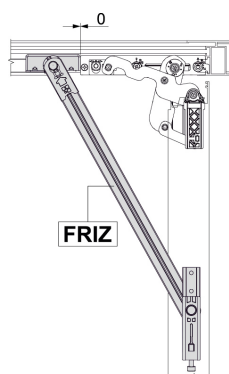

Öffnungswinkel des Arms FRIZ

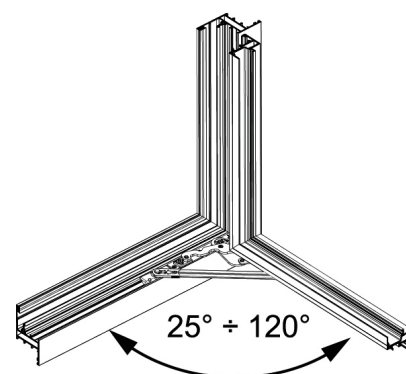

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Anmerkung	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0436421	CHIC 150 - SATZ BÄNDER FLÜGEL	C001-C002-C003-C004-C005-C006	Links	LINKS	X				10
0436411	CHIC 150 - SATZ BÄNDER FLÜGEL	C001-C002-C003-C004-C005-C006	Rechts	RECHTS	X				10